SE495ETD

Product familie	Kookplaat
Type	Vlak opbouw
Afmeting	90 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Keramisch
EAN-code	8017709324254



Design

Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Bediening	Compact Slider bediening
Kleur LED	Rood
Positie bediening	Vooraan
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal keramische kookzones	5
Aantal kookzones met booster	5
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	5

Opties

Worktop Cut-Out	490x850 mm	**ECO-Logic optie**	Ja

Automatische uitschakeling	5	**Beperkt vermogensverbruik**	2800, 4000 W
Timer	1	**Showroom demo optie**	Ja
Geluidssignaal einde kooktijd	Ja	**Kinderbeveiliging**	Ja
Resttijd indicator	Ja	**Quick start**	Ja


Technische specificaties

Linksvoor - Keramisch - dubbel - 2.00 kW - Ø 18.5 cm
Linksachter - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Midden - Keramisch - triple - 3.00 kW - - Ø 29.0 cm
Rechtsachter - Keramisch - enkel - 2.00 kW - Ø 20.0 cm
Rechtsvoor - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting	Ja	**Restwarmte indicator**	Ja
Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja		

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	9100 W	**Type of electric cable supplied**	No
Stroom	26 A	**Frequentie**	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	150 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Aansluiting**	6 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	**Stekker**	Nee
Type stroomkabel	Yes, Double and Three Phase		

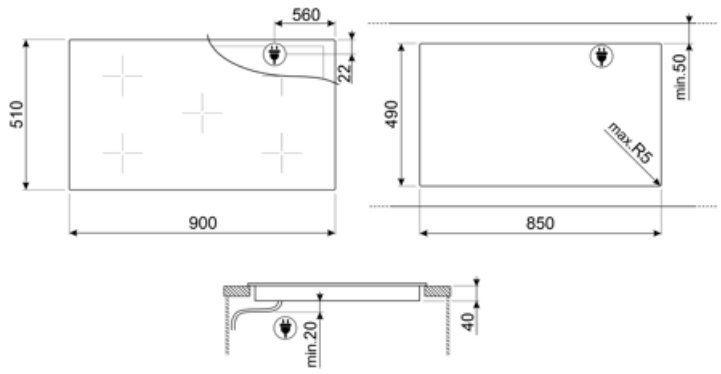

Compatible Accessories



SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

Symbols glossary



Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.



Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.



ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving.



Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.



Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.



Compact Slider intuitive and easy to use



Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.