SE495ETD

Família	Placa
De encastre	Instalação de perfil baixo sobre a bancada
Dimensões	90 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Placa vitrocerâmica
Código EAN	8017709324254



Design

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Comandos	Compact Slider
Comandos Slider	Vermelho
Posição dos comandos	Frontais
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de cocção vitrocerâmica	5
Número de zonas com PowerBooster	5
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	5

Opções

Corte na pedra	490x850 mm

Temporizador de fim de cozedura	5	**Eco-logic opção limitadora de potência**	Sim
Temporizador	1		
Alarme acústico de fim de cocção	Sim	**Opção de limitador potência por níveis**	2800, 4000 W
Indicador do tempo para terminar	Sim	**Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração**	Sim
		Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
		Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente	Sim

Especificações técnicas

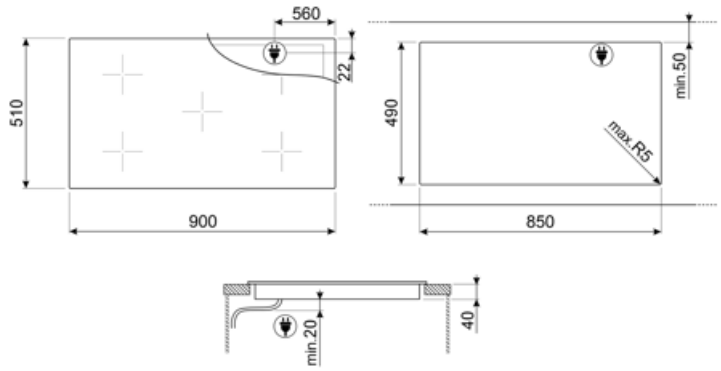


Anterior esquerdo - Zona vitrocerâmica dupla - 2.00 kW - Ø 18.5 cm
Posterior esquerdo - Zona vitrocerâmica singular - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Central - Zona vitrocerâmica tripla - 3.00 kW - - Ø 29.0 cm
Posterior direito - Zona vitrocerâmica singular - 2.00 kW - Ø 20.0 cm
Anterior direito - Zona vitrocerâmica singular - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim	**Indicador de calor residual**	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	9100 W	**Tipos de ligação adicionais**	Sim, bifásica e trifásica
Corrente (Amperes)	26 A	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm
Tensão 2 (Volts)	380-415 V		
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica	**Placa de bornes**	6 polos
		Ficha elétrica	Não


560
22
510
900
490
min.50
max.R5
850
min.20
40

Acessórios Compatíveis



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.



Placa vitrocerâmica: a base da placa é feita de vidro cerâmico de alta resistência. O aquecimento é realizado pelas resistências.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Compact Slider intuitive and easy to use



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.