

## SE495ETD



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль
<b>Размеры</b>	90 см
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип</b>	Стеклокерамическая варочная панель
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709324254



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Тип края стекла</b>	Прямой край
<b>Тип управления</b>	Сенсорное, слайдерное управление
<b>Цвет подсветки</b>	Красный
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции



<b>Количество электрических зон приготовления</b>	5
<b>Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев</b>	5
<b>Уровни мощности</b>	9
<b>Количество зон приготовления</b>	5

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	490x850 мм	<b>Режим ограничения мощности</b>	Да
<b>Таймер окончания приготовления</b>	5	<b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b>	2800, 4000 Вт
<b>Таймер поминутный</b>	1	<b>Демонстрационный режим</b>	Да
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Индикация оставшегося времени</b>	Да	<b>Быстрый старт</b>	Да

## Технические характеристики




Фронтальная левая - Керамическая - двойная - Ø 18.5 см  
 Задняя левая - Керамическая - одинарная - Ø 15.0 см  
 Центральная - Керамическая - тройная - - Ø 29.0 см  
 Задняя правая - Керамическая - одинарная - Ø 20.0 см  
 Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - Ø 15.0 см

<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при пролипании</b>	Да		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	9100 Вт	<b>Дополнительные способы подключения</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила тока</b>	26 А	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	150 см
<b>Напряжение 2</b>	380-415 В	<b>Клеммная коробка</b>	6 полюсов
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет

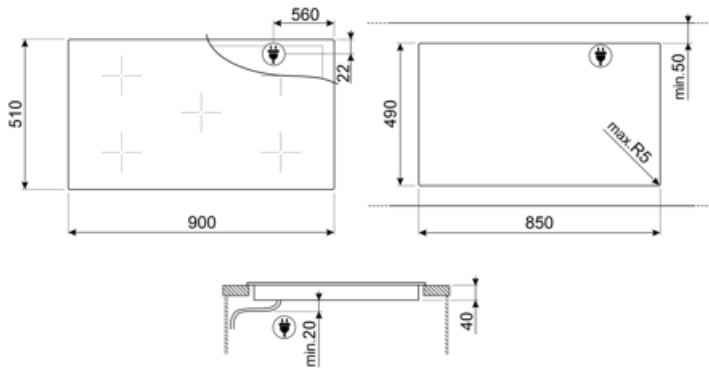

---

## Совместимые Аксессуары













---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании