SE495ETD

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	90 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
EAN-**код**	8017709324254

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Compact Slider
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления Hi-Light	5
Количество зон приготовления с функцией BOOSTER	5
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез	490x850 мм
Функция Поддержание тепла	Да
Таймер окончания приготовления	5
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да
Режим ограничения мощности - пошаговый	2800, 4000 Вт
Режим Showroom	Да
Блокировка управления	Да
Быстрый старт	Да

Технические характеристики

Фронтальная левая - Керамическая - двойная - Ø 18.5 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - Ø 15.0 см

Центральная - Керамическая - тройная - - Ø 29.0 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - Ø 20.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - Ø 15.0 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	9100 Вт
Сила тока	26 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Тип электрического кабеля	Однофазное
Дополнительные способы подключения	Да, двух- или трехфазное
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	150 см
Клеммная коробка	6 полюсов
Тип электрической вилки	No

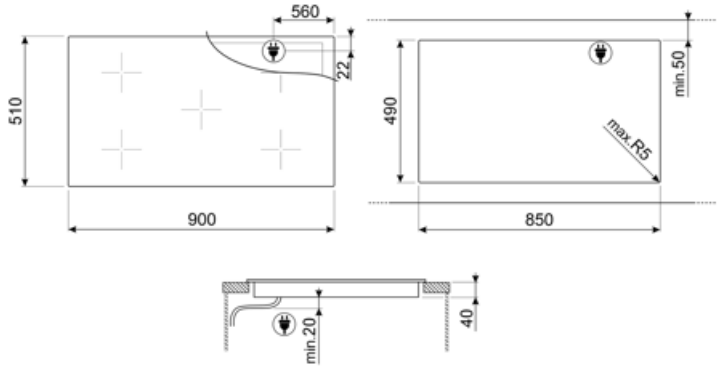
560
22
510
900
490
min.50
max.R5
850
min.20
40

Совместимые Аксессуары

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.

Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.

Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.