

SE70SGH-5



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709113162



Estética





Estética Clásica

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición

Tipo de regulación mandos Mandos

Posición mandos Frontal

N.º de mandos 6

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas5Número total de zonas de cocción5

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas





Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión eléctrica

Conexión automática Sí

Largo del cable de alimentación

120 cm

Conexión de gas


Tipo de gas G20 gas natural
Conexión de gas Cilindrico

Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de 11500 W

conexión gas

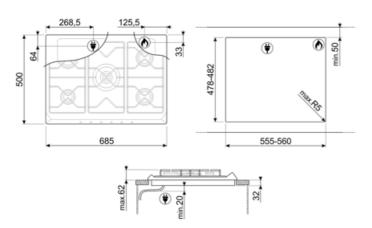



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000



6MP800P





Cubre encimeras negro para encimeras dde 70 cm con mandos frontales.

GRM



Soporte para cafetera Moka

TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

00000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

CC70X



Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 70 cm con mandos frontales.

GRW



Soporte para Wok

WOKGHU



Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.