

SE70SGH-5



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709113162



Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Fonte
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	6
Couleur des manettes	Effet inox
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	5
Nombre total de foyers	5

Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW


Thermocouples oui **Allumage automatique** oui
intégré aux manettes

Raccordement électrique

Longueur du câble d'alimentation 120 cm **Type de prise** Non

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel **Réglé au gaz naturel** Côneique
Raccordement au gaz Cylindrique **Puissance nominale gaz** 11500 W

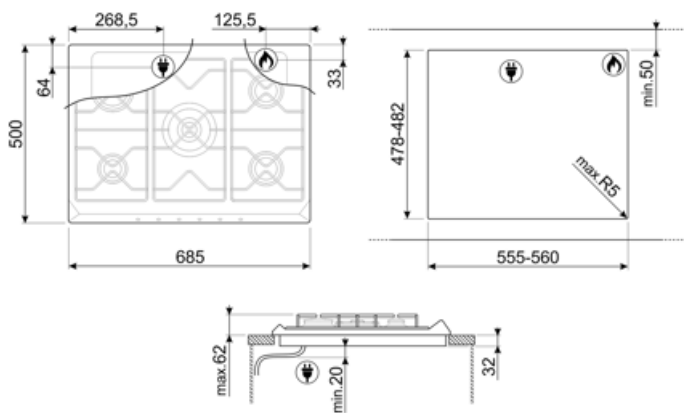

Accessoires Compatibles

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz



WOKGHU

Support WOK en fonte



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



6MP800P



CC70X

Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales



GRW



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes