

SE70SGH-5



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709113162



Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

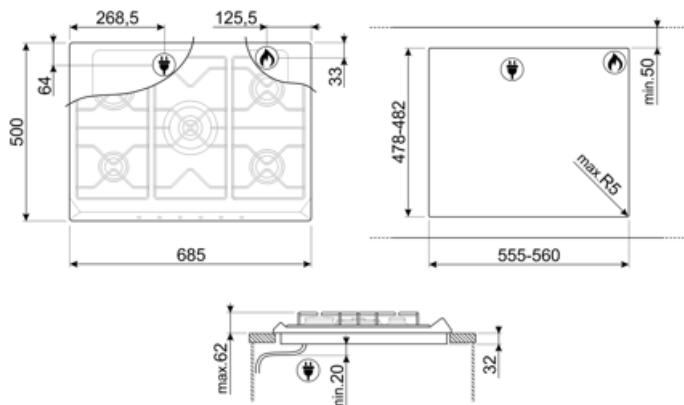
Sistema de válvulas de seguridad**Conexión automática**

Sí

Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural
Conexión de gas Cilíndrico**Otras conexiones de gas** Cónica previstas**Datos nominales de conexión gas** 11500 W

Accesories Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido

**6MP700BS**

Set de mandos - Silver / Silver

**6MP800P****CC70NE**

Cubre encimeras negro para encimeras
dde 70 cm con mandos frontales.

GRM

Soporte para cafetera Moka

TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar
platos de Teppanyaki

6MP700AX**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema /
Latón Envejecido

**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección

**CC70X**

Tapa de cristal con estructura de
acero inoxidable adecuada para
placas de 70 cm con mandos
frontales.

GRW

Soporte para Wok

WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control