

SE70SGH-5



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	70/75 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709113162



Эстетика



Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
 Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
 Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Длина электрического кабеля 120 см **Тип электрической вилки** Нет

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ **Подключение к газу** Коническое
Подключение к газу Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 11500 Вт

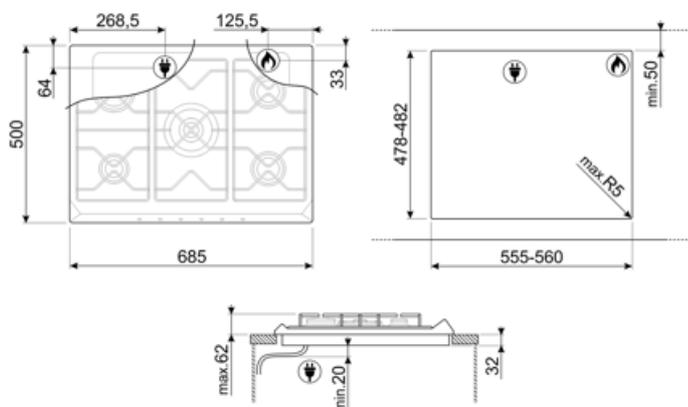

Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRM



Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей

WOKGHU



Чугунное кольцо Вок

6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый



6MP800P



CC70X



Стеклопанель с рамкой из
нержавеющей стали подходит для
варочных панелей 70 см с
фронтальным управлением.

GRW



Решетка ВОК

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Стандартный размер выреза |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |