# SE775GH5

| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | כיריים |
| **סוג התקנה** | מסורתי |
| **מידות** | 70/75 cm |
| **אספקת חשמל** | גז |
| **סוג** | גז |
| **קוד** EAN | 8017709150297 |



## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **סדרה עיצובית** | Classica |
| **צבע** | נירוסטה |
| **גימור** | סאטין |
| **חומר** | נירוסטה |
| **סוג פלדה** | מוברש |
| **מעמדי מחבתות** | ברזל יצוק |
| **מבערים** | Smeg Contemporary |
| **חומר מבער** | אלומיניום |
| **סוג הגדרת בקרות** | כפתורי בקרה |
| **מיקום כפתורי בקרה** | קדמית |
| **מס' בקרות** | 6 |
| **צבע בקרות** | כסף |
| **לוגו** | הבלטה |
| **צבע הדפסת רשת** | שחור |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' אזורי בישול גז** | 5 |
| **מספר אזורי בישול** | 5 |

## אפשרויות

| | |
|---|---|
| **שבלונה סטנדרטית** | 478-482x555-560 mm |

## מאפיינים טכניים

UR

2 – גז - שמאליUR (3.90 - כפולות) kW
גז - אחורי-אמצעי – AUX - 1.10 kW
גז - קדמי-אמצעי – AUX - 1.10 kW
אחורי-ימני - גז – מהירות - 2.60 kW
קדמי-ימני - גז – מהיר למחצה - 1.70 kW
גז – מהיר למחצה

| | | | |
|---|---|---|---|
| **שסתומי בטיחות לגז** | כן | **הצתה אוטומטית** | כן |

## אביזרים כלולים


| | |
|---|---|
| **מקטין מחבת/מעמד מוקה** | 1 |

## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(דירוג חיבור חשמלי (ואט** | 1 W | **אורך כבל חשמל** | 120 cm |
| **(מתח (וולט** | 220-240 V | **Terminal box** | No |
| **תדר (Hz)** | 50/60 Hz | **תקע** | לא |

## חיבור גז

| | | | |
|---|---|---|---|
| **סוג גז** | גז טבעי G20 | **חיבורי גז אחרים מצורפים** | קוני |
| **Gas connection** | Cilindrical | **(דירוג חיבור גז (ואט** | 11200 W |
| **חרירי גז אחרים כלולים** | גפ"מ גז נוזלי G30 | | |

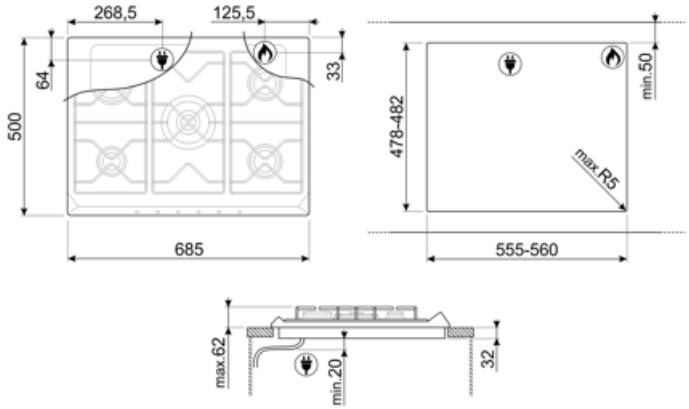

# Compatible Accessories

**6MP700AO**

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן Cortina /פליז ישן



**6MP700BS**

סט כפתורים לכיריים – כסף Cortina/כסף



**6MP700PO**

סט כפתורים לכיריים – קרם Cortina/פליז ישן





**6MP800P**

**6MPF2465X**

סט כפתורים לכיריים – Selezione



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**GRW**

תמיכה לווק



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק



## Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח




CUT_OUT_STANDARD_72dpi



בקרה בכפתורים



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.




מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.