SE775GH5

Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	70/75 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709150297



Estetica

Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisa
Bruciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	6
Colore manopole	Silver
Logo	Imbutito
Colore serigrafia	Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	5
Numero totale di zone di cottura	5

Opzioni

Foro da incasso	478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido (dual) - 3.90 kW
Posteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW
Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Gas - Semirapido

Valvolatura di sicurezza	Sì	**Accensione rapida sotto manopola**	Sì

Dotazione accessori Inclusi


Griglia riduzione moka	1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	120 cm
Tensione (V)	220-240 V	**Spina**	No
Frequenza	50/60 Hz		

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	**Altri raccordi gas inclusi**	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	**Dati nominali di collegamento gas**	11200 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		

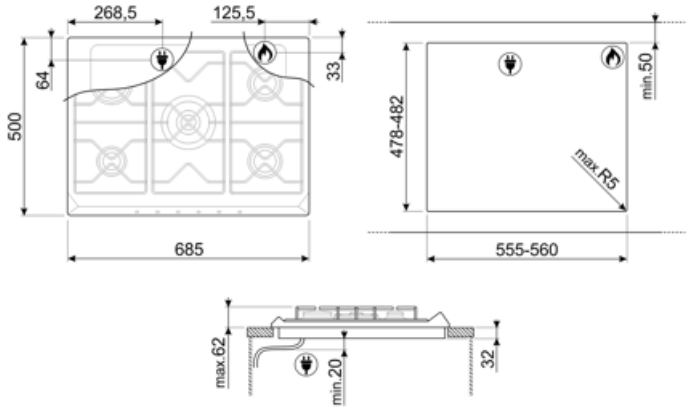

Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone

6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MP800P





6MPF2465X

Set manopole Selezione

GRM

Griglia riduzione moka





GRW

Griglia riduzione wok



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole