

# SE93SGH3



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Familia      | Encimera de cocción |
| Instalación  | Tradicional         |
| Dimensión    | 90 cm               |
| Alimentación | Gas                 |
| Tipología    | Gas                 |
| Código EAN   | 8017709105723       |



## Estética



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Estética                  | Clásica                |
| Color                     | Acero inoxidable       |
| Acabado                   | Satinado               |
| Material                  | Acero inoxidable       |
| Tipo de inox              | Cepillado              |
| Rejillas                  | Parrillas de fundición |
| Tipo de regulación mandos | Mandos                 |
| Posición mandos           | Lateral                |
| N.º de mandos             | 5                      |
| Color mandos              | Plata                  |
| Otros colores disponibles | Acero inoxidable       |

## Opciones

Hueco estándar 478x839-844 mm

## Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - URP - 4.10 kW  
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW  
Central - Gas - PESCIERA - 2.90 kW  
Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW  
Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

Tensión (V) 220-240 V

## Conexión de gas


Tipo de gas G20 gas natural

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Conexión de gas Cilindrico

Datos nominales de conexión gas 12400 W

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

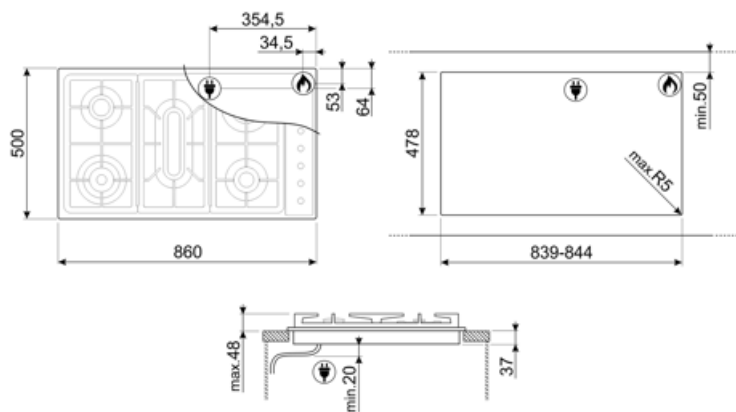

---

## Symbols glossary (TT)

---



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control