
SEI5633D

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	60 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709350468

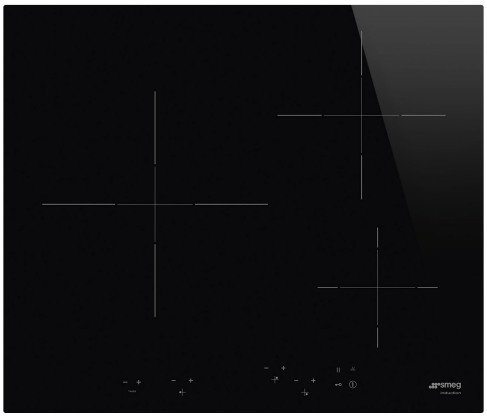

Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Înlocuire_gaz	Da
Tip de setare de control	Penta
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	3
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	3
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	12
Nr. total de zone de gătit	3

Opțiuni

Decupaj standard	478-482x555-560 mm	**Indicator timp rezidual**	Da
Temporizator final de gătit	3	**Mod consum limitat de energie**	Da
Supraveghetor minute	1	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		


Caracteristici tehnice

Centru-stânga - Inducție – unică - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Ø 28.0 cm
Spate-dreapta - Inducție – unică - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Față-dreapta - Inducție – unică - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	**Oprire automată la supraîncălzire**	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	**Protecție împotriva pornirii accidentale**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7200 W	**Tip de cablu electric**	Da, dublu și trifazic
Curent	32 A	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu

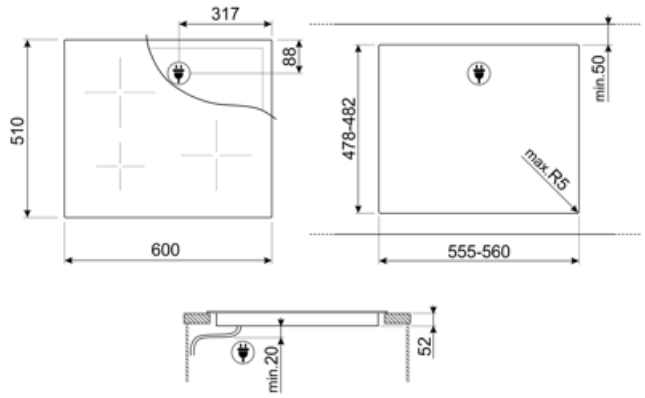

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Detectare vas diametru minim de 9 cm



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.