

# **SER60S3**



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

**Código EAN** 8017709111304



#### Estética



Estética Clásica

**Color** Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inoxCepilladoRejillasPiattinaTipo de regulación mandosMandos

Posición mandosFrontalN.º de mandos4Color mandosPlata

**Logo** Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas 4 Número total de zonas de cocción 4

### Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW



Derecha - Gas - RP - 2.60 kW Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión (V)

1 W


220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación 50/60 Hz 120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G20 gas natural Cilindrico Otras conexiones de gas Cónica previstas Datos nominales de 9300 W

conexión gas

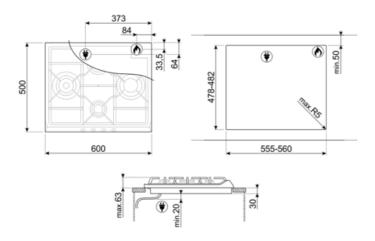



## **Accesorios Compatible**

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

**6MP700BS** 


Set de mandos - Silver / Silver

000000



6MP800P

CC60NE



TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido


 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$ 

CC60X





# Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.