

SER60SGH3



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709105235



Estética





Estética Clásica

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición

Tipo de regulación mandos Mandos
Posición mandos Frontal
N.º de mandos 4

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 4 Número total de zonas de cocción 4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas





Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

1 W

conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación 50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

9300 W

conexión gas

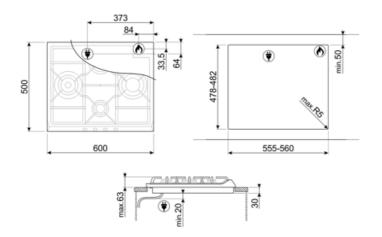



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000



6MP800P



CC60NE

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$



CC60X

Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 60 cm con controles frontales.



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.