

SER60SGH3



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
60 cm
Gas
Gas
8017709105235



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de inox
Rejillas
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Color de la serigrafía

Clásica
Acero inoxidable
Satinado
Acero inoxidable
Cepillado
Parrillas de fundición
Mandos
Frontal
4
Efecto inox
Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de
seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica

1 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Tensión (V)

220-240 V

Largo del cable de
alimentación

120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Otras conexiones de gas
previstas

Cónica

Conexión de gas


Cilindrico

Otros inyectores de gas
incluidos

G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de
conexión gas

9300 W

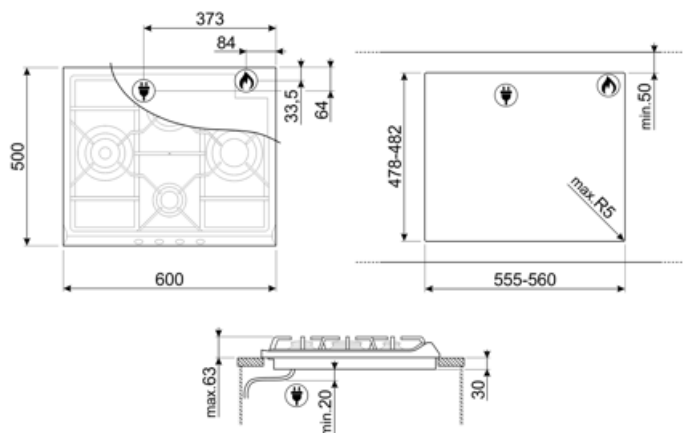

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P



BB3679

Plancha de hierro fundido



CC60X

Tapa de cristal con estructura de acero
inoxidable adecuada para placas de 60
cm con controles frontales.



6MP700AX



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema /
Latón Envejecido



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



CC60NE

Cubre encimeras negro para
encimeras de 60 cm con mandos
frontales.



TPK

Parrilla de acero inoxidable para
cocinar platos de Teppanyaki



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.