SER60SGH3

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Hagyományos
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709105235



Design

Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	4
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz – UR - 3.90 kW
Hátsó-közép - Gáz – Félgyors - 1.70 kW
Elülső-közép - Gáz – AUX - 1.10 kW
Jobb - Gáz – Gyors - 2.60 kW


Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus szikragyújtás**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	1 W	**Tápkábel hossza**	120 cm
		Csatlakozódugó	Nem
Feszültség (V)	220-240 V		
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz		

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical		
Egyéb gázfúvókák	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	9300 W

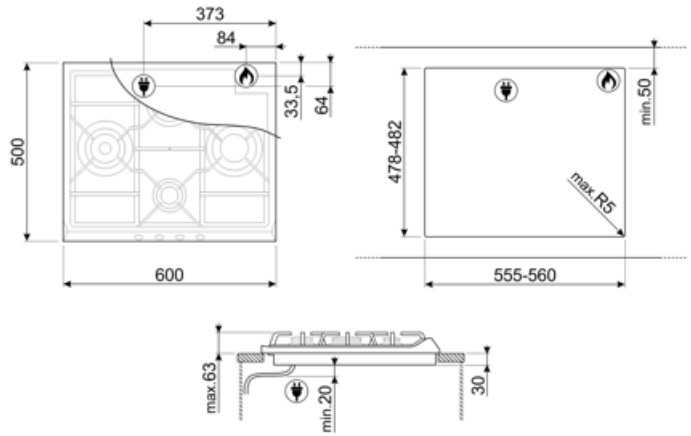

Compatible Accessories



6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/antik sárgaréz



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina krém/antik sárgaréz



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione

6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina ezüst/ezüst



6MP800P



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



STANDARD KIVÁGÁS



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok