

SER60SGH3



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
Gáz
Gáz
8017709105235



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó
Szerigráfia színe

Classica
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Öntöttvas
Vezérlőgombok
Elülső
4
Acél hatás
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 4
Főzőzónák száma összesen 4

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz - UR - 3.90 kW

Hátsó-közép - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Elülső-közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Jobb - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza
Csatlakozódugó

120 cm

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Gas connection

Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák


G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

9300 W

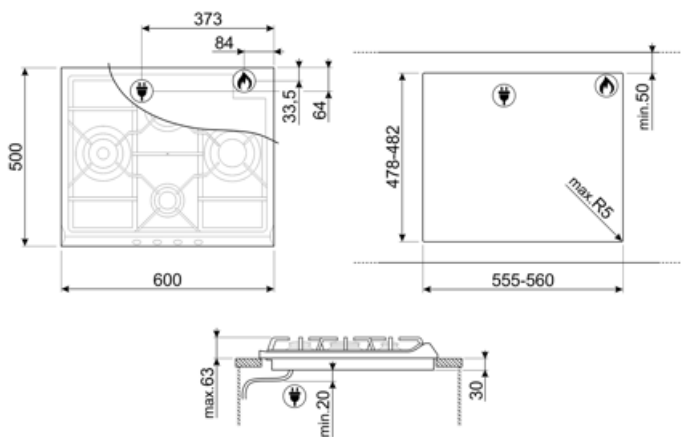

Compatible Accessories

6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/antik sárgaréz



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
krém/antik sárgaréz



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



CC60X

Üvegborítás rozsdamentes acél kerettel,
amely 60 cm-es elülső vezérlésű
főzőlapokhoz használható.



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina
ezüst/ezüst



6MP800P



CC60NE

Fekete fedél 60 cm-es főzőlapokhoz,
elülső vezérléssel.



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



STANDARD KIVÁGÁS



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok