

SER60SGH3



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709105235



Estetica



Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisa
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Effetto Inox
Colore serigrafia	Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	4
Numero totale di zone di cottura	4

Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì
manopola

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
Tensione (V) 220-240 V

Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
Dati nominali di collegamento gas 9300 W

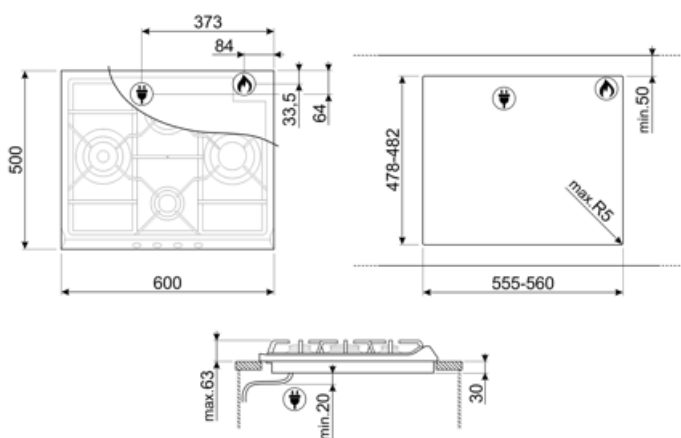

Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP800P



BB3679

Bistecchiera in ghisa



CC60X

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.



6MP700AX

Set manopole Cortina antracite/silver



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MPF2465X

Set manopole Selezione



CC60NE

Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole

Benefit

Piano a gas

Controllo costante della fonte di calore e la variazione di temperatura è semplice e immediata

Dotata di termocoppia, l'alimentazione del gas viene interrotta in caso di spegnimento della fiamma, per una maggiore sicurezza.

Inox

Massima resistenza anche ad alte temperature: il pianale in acciaio inox assicura lunga durata e indeformabilità, resistendo a shock termici senza danneggiarsi

Ghisa

Solido e robusto, facile da pulire e da mantenere ogni giorno, grazie alle griglie in ghisa, simbolo di efficienza e durabilità nel tempo.

Smeg Contemporanea

Cottura ottimale con ogni pietanza: i bruciatori combinano performance elevate, efficienza e praticità, garantendo risultati precisi e omogenei anche con un uso intenso.

Regolazione accurata della potenza tramite manopole, per una gestione più precisa del livello di cottura

Posizione comandi frontale

Controllo immediato e intuitivo grazie ai comandi frontali, facilmente accessibili per un utilizzo pratico.

4 fuochi per ogni esigenza: permettono di cucinare con precisione e versatilità grazie a potenze differenziate, ideali per tutte le pentole e per gestire più preparazioni in contemporanea.

Valvolatura di sicurezza

Protezione automatica contro fughe di gas: grazie alla termocoppia, il flusso viene interrotto in assenza di fiamma, garantendo un ambiente sicuro anche in caso di spegnimenti improvvisi.