

SER60SGH3

**Famiglia****Incasso****Dimensione****Alimentazione****Tipologia****Codice EAN**

Piano di cottura

Tradizionale

60 cm

Gas

Gas

8017709105235



Estetica

**Estetica****Colore****Finitura****Materiale****Tipo inox****Griglie****Tipo di regolazione comandi****Posizione comandi****N° manopole****Colore manopole****Logo****Colore serigrafia**

Classica

Acciaio Inox

Satinato

Inox

Satinato

Ghisa

Manopole

Frontale

4

Effetto Inox

Serigrafato

Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas

4

Numero totale di zone di cottura

4

Opzioni

**Foro da incasso**

478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW
Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm
Tensione (V)	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50/60 Hz		

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	9300 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		

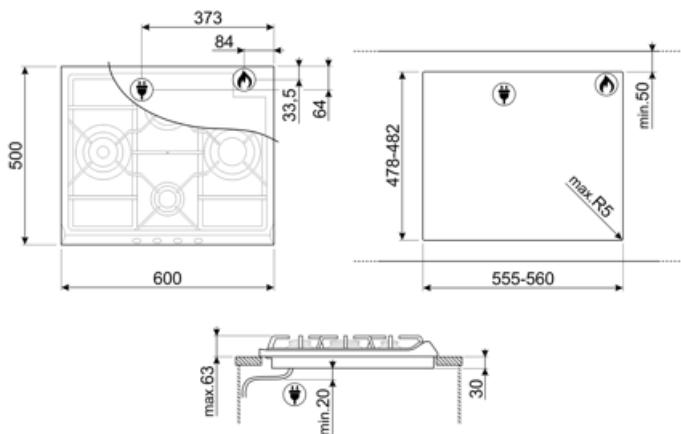

Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MPF2465X

Set manopole Selezione



CC60X

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.




6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP800P



CC60NE



Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

Glossario simboli

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina. |  | Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  | Controllo con manopole |  | Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm. |
|  | Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. | | |