

SER60SGH3



Produktgruppe

Type innbygging

Mål

Strømtilførsel

Type

EAN-kode

Platetopp

Standard

60 cm

Gass

Gasskokeplate

8017709105235



Estetisk linje



Estetikk

Farge

Finish

Materiale

Type stål

Panne stativ

Type kontroll innstilling

Kontrollknapp funksjon

Antall kontroller

kontroller farge

Logo

Serigrafi farge

Classic

Rustfritt stål

Satinert

Rustfritt stål

Børstet

Støpejern

Vridere

Foran

4

Rustfritt stål-effekt

Silketrykk

Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner

4

Antall tilberedningssoner

4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 3.90 kW
 Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW
 Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW
 Høyre - Gass - RP - 2.60 kW
 Gassikkerhetsventiler Ja

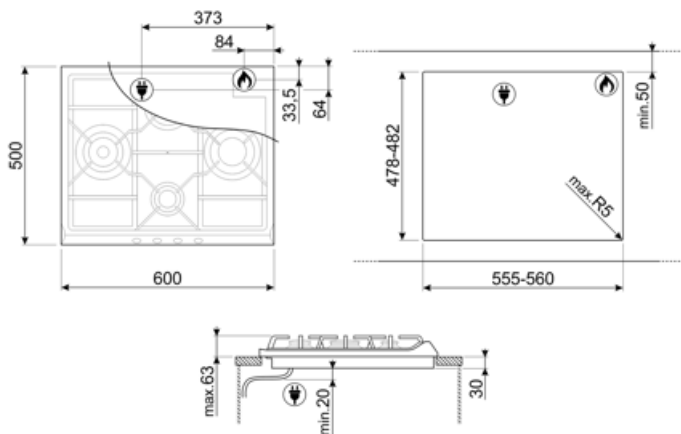
Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	9300 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



Compatible Accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



CC60X

Glasslokk med ramme i rustfritt stål
egnet for 60 cm platetopper med
frontknotter.

6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina
sølv/sølv








6MP800P



CC60NE

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper
med frontknotter.

Symbols glossary

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		