

SER60SGH3



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709105235



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 3.90 kW
 Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW
 Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW
 Høyre - Gass - RP - 2.60 kW
 Gassikkerhetsventiler Ja


Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	9300 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		

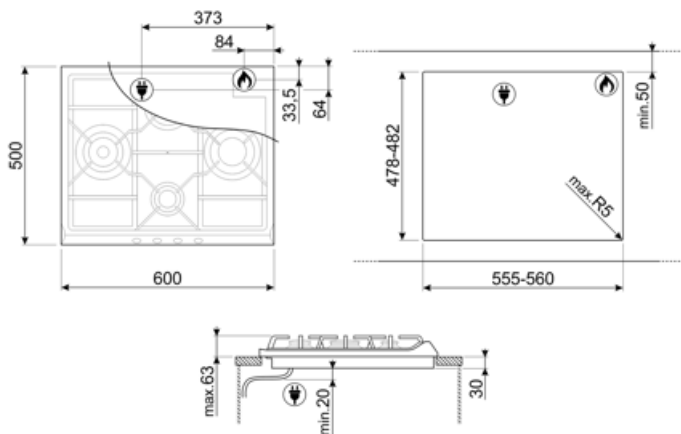

Compatible Accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



CC60X

Glasslokk med ramme i rustfritt stål
egnet for 60 cm platetopper med
frontknotter.

6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina
sølv/sølv








6MP800P



CC60NE

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper
med frontknotter.

Symbols glossary

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		