SER60SGH3

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709105235



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Ruszty	Żeliwo
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW
Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
Prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW


Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz		

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	9300 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		

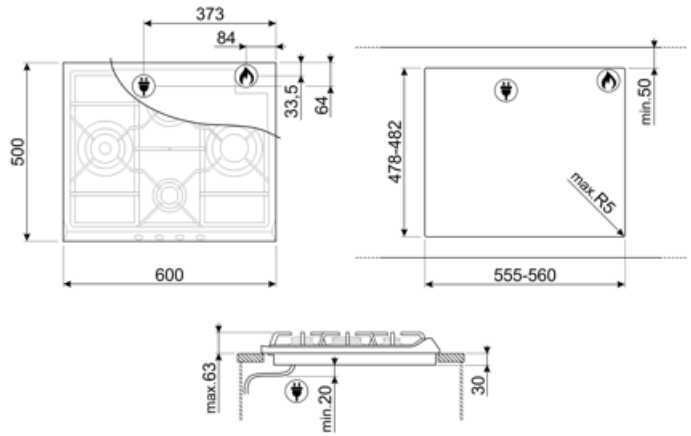

Kompatybilne Akcesoria



6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Antracytowy/Postarzane srebro (6 szt.)



6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Biały/Postarzane srebro (6 szt.)



6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



6MP800P



6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione (6 szt.)

Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Standardowe wycięcie



Sterowanie pokrętłami



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.