

SER60SGH3



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 cm

Газ

Газ

8017709105235



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Эффект нержавеющей стали

Шелкография

Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50/60 Гц		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	9300 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

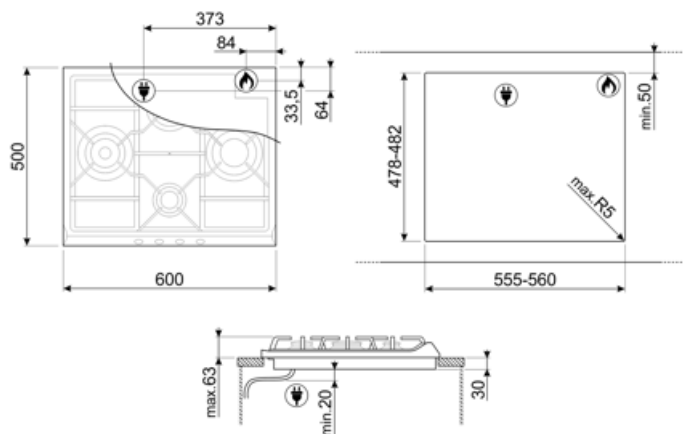

Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



CC60X

Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



6MP800P



CC60NE

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.