

SER60SGH3



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Gas
Gashäll
8017709105235



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Vred
Front
4
Rostfritt stål liknande
Screentryckt
Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.90 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger - Gas - RP - 2.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm
Typ av kontakt Nej

Gasanslutning


Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk

Anslutningseffekt 9300 W

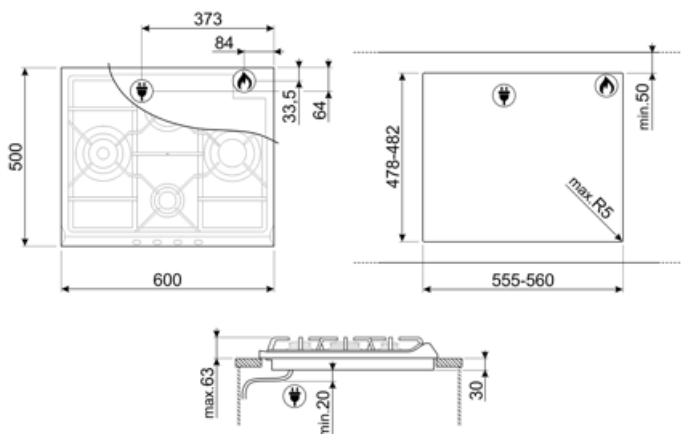

Kompatibela Tillbehör

6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing



6MP700PO

Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing



6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione




6MP700BS





Spisvred, set – Cortina, silver/silver



6MP800P



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |
|  | Kontrollvred | | |