SER60SGH3

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	60 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709105235



Естетика

Естетика	Classica
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Решітки	Чавунно-сірий
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	4
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	4
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт
Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт
Права - Газ - RP - 2.60 кВт


Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	9300 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

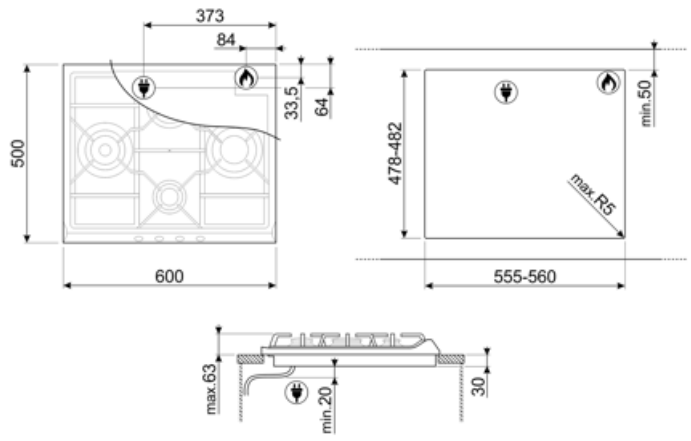

Compatible Accessories



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) серебристый/ серебристый



6MP800P

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.