

SER60SGH3



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709105235



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Classica
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунно-сірий
Перемикачі
Фронтальне
4
Ефект нерж. сталі
Серіографія
Сірий

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування 4
Кількість зон приготування 4

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт
 Права - Газ - RP - 2.60 кВт


Газ-контроль Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Hi
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номінальна потужність газу (кВт)	9300 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

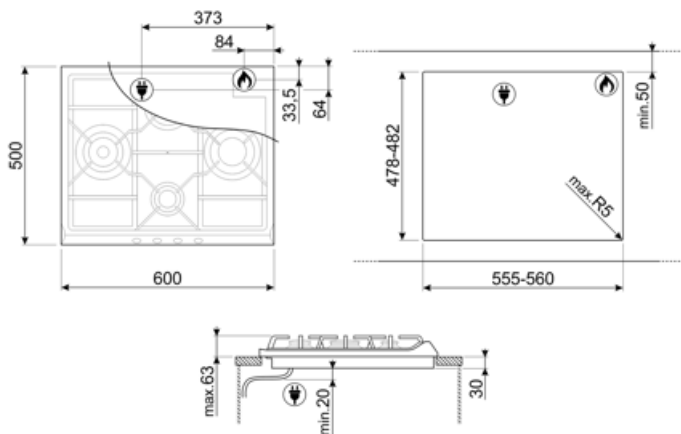

Compatible Accessories

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



CC60X

Стеклопанель с рамкой из
нержавеющей стали для варочных
панелей 60 см с фронтальным
управлением

6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый








6MP800P

CC60NE

Черная крышка для варочных панелей
60 см с фронтальным управлением



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |