SEU122B



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	12"
Alimentation	Electrique
Type	Vitrocéramique
Code EAN	8017709240929

Esthétique

Esthétique	Universelle
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Biseauté
Type de commandes	Commandes sensitives
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers vitrocéramiques	2
Nombre de foyers avec booster	2
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	2


Tech

Avant central - Vitrocéramique - simple - 1.00 kW - Ø 14.8 cm
Arrière central - Vitrocéramique - simple - 1.40 kW - Ø 18.4 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui	**Affichage chaleur résiduelle**	Oui
Auto-arrêt en cas de débordement	Oui		

Raccordement électrique

Puissance nominale	2400 W	**Fréquence (Hz)**	60 Hz
Intensité (A)	22 A	**Longueur du câble d'alimentation (cm)**	120 cm
Tension (V)	120 V	**Borne de raccordement**	3 pôles
Type de câble d'alimentation	Mono-phasé	**Type de prise**	Non
Type de câble d'alimentation fourni	Oui, monophasé		

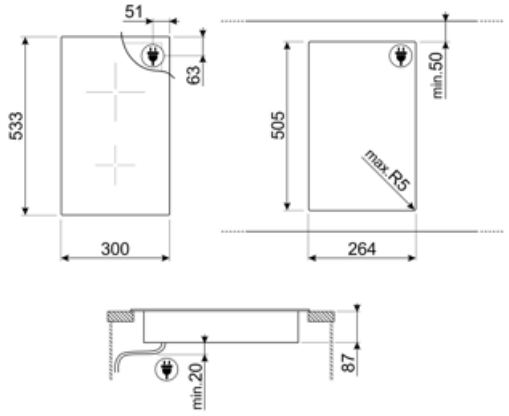

Compatible Accessories



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Commandes tactiles



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.