

# SF4400MCX1



Kategoria	45 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Z funkcją mikrofal
Kod EAN	8017709315719



## Linia wzornicza

Linia wzornicza	Selezione	Kolor nadruku	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna	Serigrafia	Symbole
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Drzwi	Z panelem
Design	Płaski	Uchwyt	Nuova Selezione
Materiał	Stal nierdzewna	Kolor uchwytu	Efekt stali nierdzewnej
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana	Logo	Tłoczone
Rodzaj szkła	Eclipse		

## Sterowanie

Typ wyświetlacza	DigiScreen	Ustawienie sterowania	Dotykowe
Technologia wyświetlacza	LED		

## Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8
Funkcje pieczenia	



## Funkcje z użyciem mikrofal



Mikrofales



Termoobieg



Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill

Mikrofales + termoobieg + grzałka

dolna

## Opcje



Ustawienia czasu

Automatyczne wyłączenie  
po zakończeniu gotowania

Timer

1

Minutnik

Tak

Szybkie nagrzewanie

Tak

## Specyfikacja techniczna



Minimalna temperatura 50 °C

Maksymalna temperatura 200 °C

Liczba poziomów pieczenia 3

Liczba źródeł oświetlenia 1

Rodzaj oświetlenia Żarówka

Moc oświetlenia 20 W

Oświetlenie przy otwartych drzwiach Tak

Talerz obrotowy Tak

Wymiary talerza obrotowego 36 cm

Moc grzałki grilla 1750 W

Moc grzałki pierścieniowej 1600 W

Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi Tak

Otwieranie drzwi Drzwi Standardowe  
Hartowane szkło w drzwiach

Liczba szyb w drzwiach piekarnika 3

Automatyczne przerwanie pracy po otwarciu drzwi Tak

System chłodzący Statyczny

Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd) 210x420x390 mm

Kontrola temperatury Elektromechaniczna

Materiał wewnętrznej komory Stal nierdzewna

Tarcza ochronna mikrofalówki Tak

## Wydajność / Etykieta energetyczna

Pojemność netto komory 44 l

Moc mikrofales 900 W




## Podłączenie elektryczne

Napięcie 230 V

Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Natężenie prądu (A) 15 A  
 Moc nominalna 3350 W

Długość przewodu zasilającego (cm) 150 cm

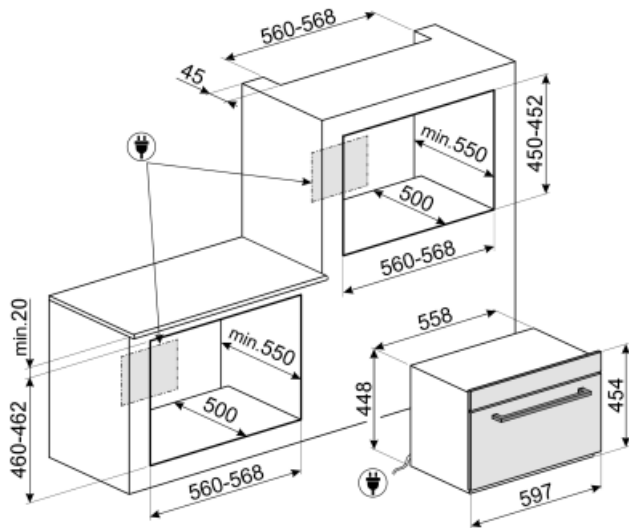

---

## Not included accessories

---

### GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm  
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana


















### GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



## Symbols glossary (TT)

	Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofal: Piekarnik ten pozwala na połączenie dwóch różnych metod przygotowywania potraw - tradycyjnego, jak i przy użyciu mikrofal. Umożliwia to znaczne zwiększenie ilości metod przygotowywania potraw i zapewnia maksymalną elastyczność przy wyborze odpowiedniego urządzenia.		Obwodowy system chłodzący
	Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby		Elektryczny
	Termoobieg + grzałka dolna		Termoobieg
	Grill		Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.
	Mikrofałe: Wnikając bezpośrednio w żywność, mikrofałe gotują bardzo szybko i przy znacznej oszczędności energii. Nadają się do gotowania bez tłuszczu, są również w stanie rozmrażać i podgrzewać żywność bez zmiany jej pierwotnego wyglądu i aromatu. Funkcja mikrofal może być również łączona z konwencjonalnymi funkcjami ze wszystkimi wynikającymi z tego zaletami. Idealne do wszystkich rodzajów żywności.		Mikrofałe + termoobieg
	Mikrofałe + grill: Zastosowanie grilla powoduje doskonałe przyrumienienie powierzchni potrawy. Działanie mikrofal pozwala zamiast tego na ugotowanie w krótkim czasie wewnętrznej części potrawy.		Wysokość 45 cm
	Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.		Komora piekarnika posiada trzy poziomy.
	Wyświetlacz DigiScreen		