


SF6100VS1

60 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
בסיוע מאוורר
8017709281786

 **קטגוריה**
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
קוד EAN



אסתטיקה

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| Linea | סדרה עיצובית | Symbols | Serigraphy type |
| כסף | צבע | זכוכית מלאה | דלת |
| Flat | Design | Linea | ידית |
| זכוכית | חומר | כרום | צבע ידית |
| זכוכית מחזירת אור | סוג זכוכית | Silk screen | לוגו |
| White | Serigraphy colour | Linea | כפתורי בקרה |


למשפחת תנורים

| | | | |
|------------|----------------------|--------------------|---|
| DigiScreen | שם צג | כפתורים ולחצני מגע |  הגדרות בקרות |
| LED | טכנולוגיית צג | 2 | מס' בקרות |


תוכניות / פונקציות


6


מס' פונקציות בישול
פונקציות בישול רגילות


 **חסכוני**

 **בסיוע מאוורר**


 **סטטי**

 **תחתית בסיוע מאוורר**

 **גריל מאוורר (גדול)**

 **גריל גדול**

אפשרויות



| | | | |
|--|----------------------|----|-------------------------------|
| השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול | אפשרויות הגדרת זמן | כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים |
| כן | תזכורת דקות טיימר | כן | קדם חימום מהיר |
| 1 | | | |

מאפיינים טכניים



| | | | |
|--------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| C° 50 | טמפרטורה מינימלית | כן | החימום מושהה כשהדלת פתוחה |
| C° 250 | טמפרטורה מרבית | | סוג פתיחת דלת |
| 5 | מספר המדפים | פתח סטנדרטי | דלת |
| 1 | מס' מאווררים | דלת מחוסמת | דלת נתיקה |
| 1 | מס' נורות | כן | דלת פנימית מזכוכית לחלוטין |
| הלוגן | סוג נורה | כן | דלת פנימית ניתקת |
| כן | נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש | כן | מס' כולל של דלתות זכוכית |
| W 40 | הספק נורה | 3 | מערכת קירור |
| כן | אור כשהדלת פתוחה | משיק | פתח אוורור |
| W 1200 | גוף חימום תחתון – הספק | Single | Speed Reduction Cooling System |
| W 1000 | גוף חימום עליון – הספק | Yes | מידות תא תנור לשימוש (גXרXע) |
| W 1700 | אלמנט גריל – הספק | | בקרת טמפרטורה |
| W 2700 | גריל גדול – הספק | 360x460x425 mm | חומר תא התנור |

תווית חשמל / ביצועים




| | | | |
|----------|--------------------------------|----------|--|
| A | דרגת יעילות אנרגטית | MJ 2.88 | צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת |
| l 70 | הנפח הנקי של תא התנור | KWh 0.80 | צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר |
| KWh 1.15 | צריכת חשמל למחזור במצב רגיל | 1 | מספר חללי תנור |
| MJ 4.14 | צריכת חשמל במצב רגיל | % 95.2 | אינדקס יעילות אנרגטית |

אביזרים כלולים

| | | | |
|---|-------------------------|-------|----------------------------|
| 1 | רשת עם מעצור אחורי וצדי | 1 40) | מגש עמוק בציפוי אמיל (מ"מ) |
|---|-------------------------|-------|----------------------------|

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------|-----|----------|----------|
| V 220-240 | מתח | Hz 50/60 | תדר (Hz) |
| A 13 | זרם | | |

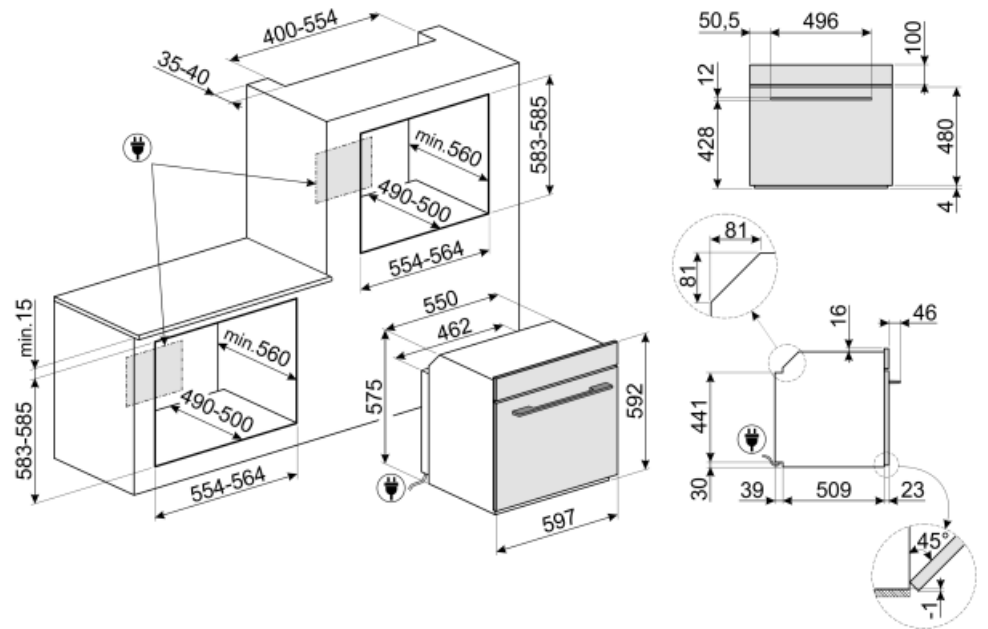

Not included accessories

PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



(Symbols glossary (TT

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p> | | <p>A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד G/D, בהתאם למשפחת המוצרים</p> | |
| <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> | | <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחות של משטחים.</p> | |
| <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> | | <p>חשמלי</p> | |
| <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> | | <p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p> | |
| <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> | | <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> | |
| <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן. מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> | | <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> | |
| <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p> | | <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p> | |
| <p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p> | | <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p> | |
| <p>בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.</p> | | <p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p> | |
| <p>...</p> | | <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p> | |