SF6300TVX



Kategoria	60 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709293680

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	**Serigrafia**	Symbole
Kolor	Stal nierdzewna	**Drzwi**	Z dwoma horyzontalnymi liniami
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	**Uchwyt**	Classica
		Kolor uchwytu	Efekt stali nierdzewnej
Design	Płaski	**Logo**	Tłoczone
Materiał	Stal nierdzewna	**Pokrętła**	Classica
Rodzaj szkła	Eclipse		
Kolor nadruku	Czarny		

Sterowanie

Typ wyświetlacza	DigiScreen	**Rodzaj sterowania**	Pokrętła + dotykowe przyciski
Technologia wyświetlacza	LED	**Liczba pokręteł**	2

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8

Funkcje pieczenia

- Grzałka górna i dolna
- Obieg powietrza
- Termoobieg
- Turbo
- ECO
- Grill
- Grill + obieg powietrza
- Grzałka dolna

Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia

- Czyszczenie parowe

Opcje



Ustawienia czasu	Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia	**Timer**	1
		Szybkie nagrzewanie	Tak
Minutnik	Tak		

Specyfikacja techniczna



Pojemność (Lt)	70 l	**Moc grzałki pierścieniowej**	2000 W
Minimalna temperatura	60 °C	**Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi**	Tak
Maksymalna temperatura	250 °C		
Liczba poziomów pieczenia	5	**Otwieranie drzwi**	Standardowe
Liczba wentylatorów	1	**Drzwi**	Hartowane szkło w drzwiach
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Łatwy demontaż drzwi**	Tak
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi**	Tak
Możliwość wymiany żarówki	Tak		
Moc oświetlenia	40 W	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi**	Tak
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak		
Moc dolnej grzałki	1200 W	**Liczba szyb w drzwiach piekarnika**	3
Moc górnej grzałki	1000 W	**System chłodzący**	Statyczny
Moc grzałki grilla	1700 W	**Rodzaj chłodzenia**	Pojedynczy
Moc dużego grilla	2700 W		

Speed Reduction Cooling System	Tak
Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	360x460x425 mm
Kontrola temperatury	Elektroniczne
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean

Wydajność / Etykieta energetyczna



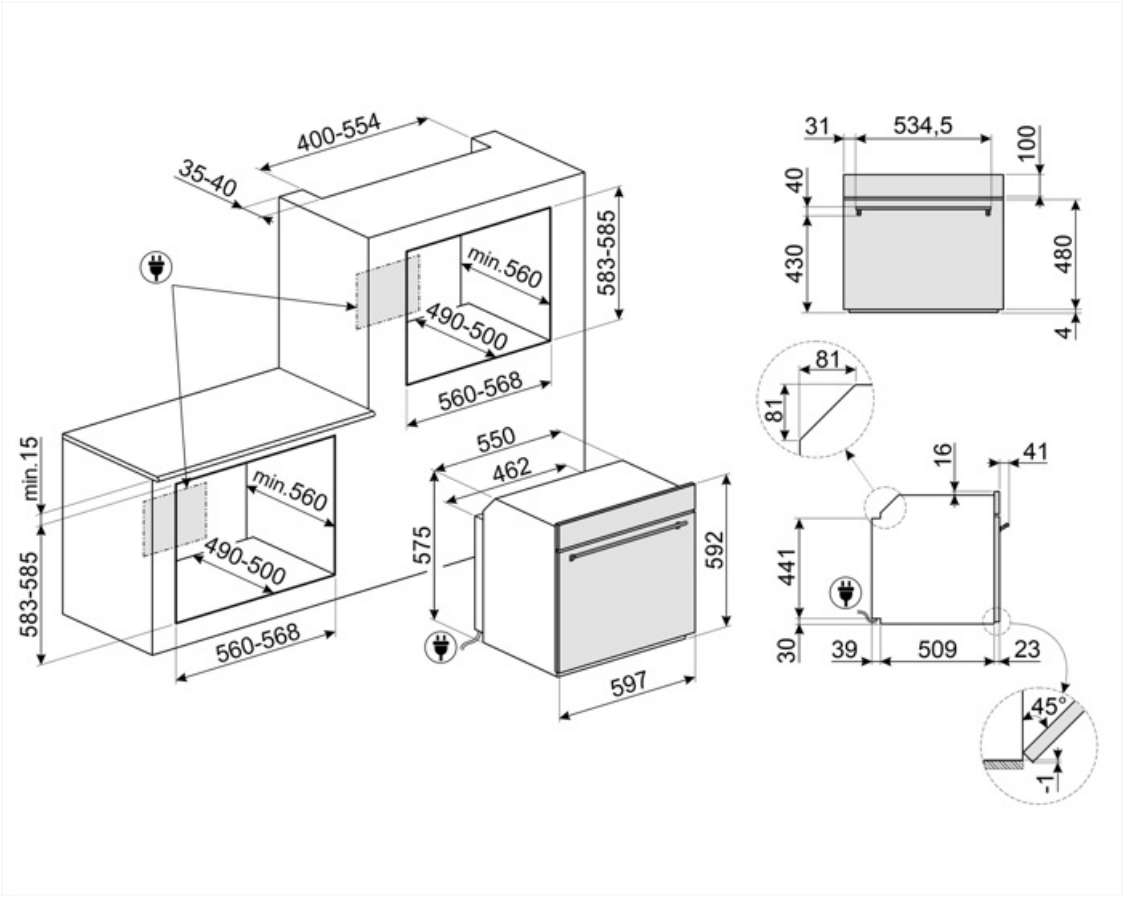
Klasa efektywności energetycznej	A	**Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny**	2.88 MJ
Pojemność netto komory	70 l		
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	1.15 kWh	**Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny**	0.80 kWh
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	4.14 MJ	**Liczba komór**	1
		Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EEIcavity)	95.2 %

Akcesoria w standardzie

Ruszt z blokadą	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1

Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	**Moc nominalna**	3000 W
Wtyczka	Nie	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	13 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	150 cm


400-554
35-40
583-585
min.560
490-500
560-568
min.15
583-585
min.560
490-500
560-568
550
462
575
592
597
31
534,5
100
40
430
480
4
81
81
16
41
441
30
39
509
23
45°
1

Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



STONE2

Kamień do pizzy bez uchwytów, odpowiedni do piekarników o szerokości 45 cm i 60 cm. Wymiary: szer. 42 x wys. 1,8 x gł. 37,5 cm. Idealny do pieczenia pizzy w domowym piekarniku z efektami zbliżonymi do tradycyjnego pieca opalanego drewnem. Doskonale sprawdza się także przy pieczeniu chleba, focaccii, a także ciast, tart i ciasteczek.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



PR3845X

Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.

Słowniczek oznaczeń



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Eco



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Obwodowy system chłodzący



Wyświetlacz DigiScreen



Elektryczny



Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianie odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.



Grzałka górna i dolna



Termoobieg



Grill



Turbo



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Pojemność 70 l

Pojemność 79 l