

SF6381X



Kategoria	60 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Obieg powietrza
Kod EAN	8017709195762



Linia wzornicza


Linia wzornicza	Classica	Serigrafia	Symbole
Kolor	Stal nierdzewna	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Uchwyt	Classica
Design	Płaski	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana	Pokręta	Classica
Rodzaj szkła	Eclipse	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Kolor nadruku	Czarny		


Sterowanie

Ustawienie sterowania	Pokręta	Liczba pokręteł	3
-----------------------	---------	-----------------	---

Programy / Funkcje


Liczba funkcji pieczenia	6
Funkcje pieczenia	


 Grzałka górna i dolna

 Obieg powietrza

 ECO

 Grill

 Grill + obieg powietrza

 Grzałka dolna + obieg powietrza

Opcje

Ustawienia czasu	Automatyczne wyłączenie po zakończeniu gotowania	Minutnik	Tak
------------------	--------------------------------------------------	----------	-----

Specyfikacja techniczna



Minimalna temperatura	50 °C	Drzwi	Hartowane szkło w drzwiach
Maksymalna temperatura	250 °C	Łatwy demontaż drzwi	Tak
Liczba poziomów pieczenia	5	W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Liczba wentylatorów	1	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi	Tak
Liczba źródeł oświetlenia	1	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	System chłodzący	Statyczny
Moc oświetlenia	40 W	Rodzaj chłodzenia	Pojedynczy
Moc dolnej grzałki	1200 W	Wymiary netto wnętrza komory (hxwx d)	360x460x425 mm
Moc górnej grzałki	1000 W	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki grilla	1700 W	Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Moc dużego grilla	2700 W		

Wydajność / Etykieta energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	A	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	2.88 MJ
Pojemność netto komory	70 l	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	0.80 kWh
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	1.15 kWh	Liczba komór	1
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	4.14 MJ	Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EELcavity)	95,2 %

Akcesoria standardowe

Ruszt z blokadą

1


Głęboka blacha
emaliowana (40 mm)

1

Podłączenie elektryczne

Napięcie 220-240 V
 Natężenie prądu (A) 13 A
 Moc nominalna 3000 W

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 150 cm

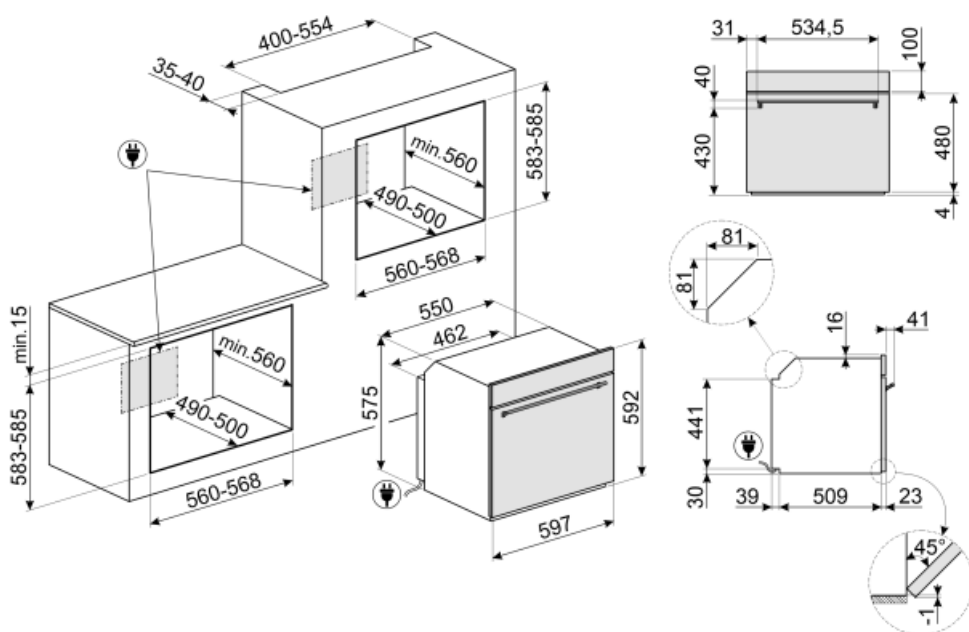

Not included accessories

GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



PRTX

Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica (Ø) 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



PR3845X

Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



















GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



Symbols glossary (TT)

 A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.	 Obwodowy system chłodzący
 Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby	 Elektryczny
 Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.	 Obieg powietrza + grzałka dolna
 Obieg powietrza + grzałka górna i dolna	 Grzałka górna i dolna
 Eco	 Grill
 Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.	 W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.
 Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.	 Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.
 Komora piekarnika posiada pięć poziomów.	 Pojemność 70 l