


SF6400TB



| | |
|------------------|---------------|
| Produktkategorie | 60 cm |
| Produktfamilie | Backofen |
| Energiequelle | Elektrisch |
| Energiequelle | Elektro |
| Garmethode | Heißluft |
| Reinigungssystem | Vapor Clean |
| EAN13 | 8017709324902 |



Ästhetik

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| Ästhetik | Selezione | Art des Dekors | Symbole |
| Farbe | Schwarz | Gerätetür | Vollglas |
| Oberfläche | Hochglanz | Türgriff | Rechteckiger Griff |
| Design | Flach | Farbe/Ausführung des Türgriffs | Schwarz |
| Material | Glas | Markenlogo | Siebdruck |
| Art des Edelstahls | Gebürstet | Bedienknebel | Restyling Selezione |
| Glasart | Klarglas | Farbe/Ausführung der Bedienknebel | Schwarz |
| Farbe des Dekors | Grau | | |


Bedienelemente

| DIGI screen | | | |
|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Display | DigiScreen | Bedienungsart | Bedienknebel + Touch-Bedientasten |
| Typ Display | LED | Anzahl der Bedienknebel | 2 |


Programme / Funktionen

| | |
|-------------------------|----|
| Garfunktionen | 8 |
| Automatikprogramme | No |
| Personalisierte Rezepte | No |

Garfunktionen




Ober-/Unterhitze



Umluft



Heißluft




Turbo-Heißluft



ECO



Großflächengrill




Großflächengrill + Umluft



Unterhitze

Sonderfunktionen



Auftauen nach Zeit

Reinigungsprogramm



Vapor Clean

Optionen



Programmierung der Garzeit

Zeitvorwahl und Garende

Schnell-Vorheizung

Ja

Minutenzähler

Ja

Technische Eigenschaften



Garraumvolumen (l)

72 l

Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung

Ja

Temperatur min.

60 °C

Art der Türöffnung

Standard Türöffnung

Temperatur max.

250 °C

Gerätetür

Kontrollierte Türkühlung

Anzahl der Garebenen

5

Abnehmbare Gerätetür

Ja

Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft)

Einfach

Vollglasinnentür

Ja

Anzahl der Beleuchtungen

1

Vollglasinnentür herausnehmbar

Ja

Art der Beleuchtung

Halogen

Anzahl aller Türverglasungen

3

Innenbeleuchtung austauschbar

Ja

Kaminabzugsleistung

Fixiert

Leistung der Beleuchtung

40 W

Abkühlsystem

Kühlgebläse

Garraumbeleuchtung bei Türöffnung

Ja

Kaminabzugssystem

Einfach

Leistung der Unterhitze

1200 W

Variable Drehzahl des Kühlgebläses

Ja

Leistung der Oberhitze

1000 W

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)

360x460x425 mm

Leistung des Kleinflächengrills

1700 W

Temperaturregelung

Elektromechanisch

Leistung des Großflächengrills

2700 W

Material des Garraums

Ever Clean Emaillierung

Leistung der Heißluft 1

2000 W

Technische Daten / Energielabel


| | | | |
|--|----------|---|----------|
|   | | | |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A | Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus | 2,88 MJ |
| Nutzbare Garraumvolumen | 70 l | Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft- Modus, Garraum 1 (EC electric cavity) | 0,80 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity) | 1,15 kWh | Anzahl der Garräume | 1 |
| Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus | 4,14 MJ | Energieeffizienzindex Garraum 1 (EEI cavity) | 95,2 % |

Serienzubehör

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Grillrost mit Tiefensperre | 1 | Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm) | 1 |
|---------------------------------------|---|---|---|

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|----------|
| Spannung 1 (V) | 220-240 V | Elektrischer Gesamtanschlusswert | 3000 W |
| Netzstecker | Nein | Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 13 A | Länge Netzkabel | 150 cm |

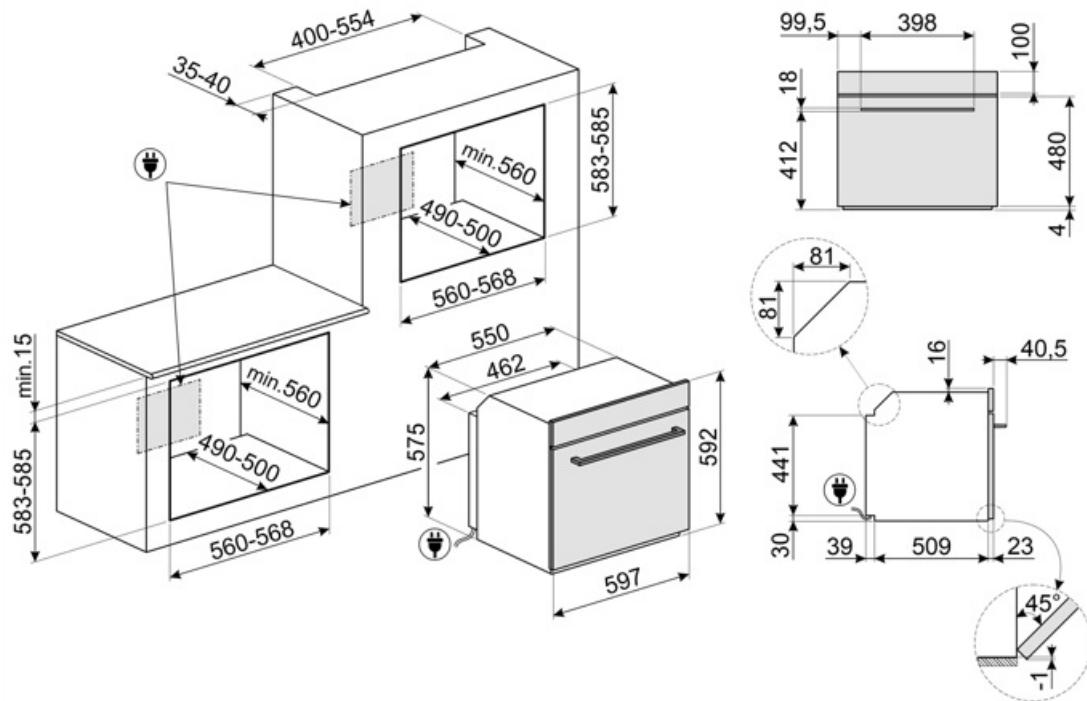

Kompatibel Zubehör

BN620-1



Backblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde

GTP



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.

PALPZ



Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



STONE2

Rechteckiger Pizzastein ohne Griffe, geeignet für 45cm und 60cm breite Backöfen. Abmessungen B42 x H1,8 x T37,5 cm. Ideal zum Backen von Pizzen mit den gleichen Ergebnissen wie in einem typischen Holzofen. Kann auch zum Backen von Brot, Focaccia und anderen Rezepten wie Torten, Flans oder Keksen verwendet werden.

BN640



Backblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.

PR3845X



Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl für Hocheinbau. Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm, kombinierbar für alle Kompaktgeräte, Backöfen und Schubladen bei übereinander angeordneter Montage.

Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  Energy efficiency class A |  Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur. |
|  Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet. |  Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür. |
|  Elektro-Anschluss |  Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äußerst langlebig. |
|  Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so |  Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren. |
|  Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza. |  Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum. |
|  ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitsparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzutragen |  Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen. |
|  Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich. |  Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Garen benötigen. |
|  Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum. |  Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden. |
|  Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums. |  Schnellvorheizung: vor dem Garen findet eine schnelle Vorheizphase statt, die eine Verkürzung der Garzeit bis zu 50 % ermöglicht. |
|  Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen. |  Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst. |
|  Nutzvolumen 70 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern. |  Nutzvolumen 79 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern. |



DISPLAY-TYP DIGIscreen: das 4,3" große LED-Display verfügt dazu 2 Bedienknebel und 3 Touch-Tasten.