


# SF64M3TB



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Dimensões                 | 60 cm          |
| Família                   | Forno          |
| Tipo de energia           | Elétrico       |
| Fonte de energia do forno | Elétrico       |
| Tipo de cocção            | Termoventilado |
| Sistema de limpeza        | VaporClean     |
| Código EAN                | 8017709324896  |



## Design

|                   |           |                    |                      |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| Design            | Selezione | Tipo de serigrafia | Símbolos             |
| Cor               | Preto     | Estética da porta  | Totalmente em vidro  |
| Acabamentos       | Polido    | Puxador            | Selezione            |
| Série             | Plano     | Cor do puxador     | Preto                |
| Material          | Vidro     | Logótipo           | Logótipo serigrafado |
| Tipo de aço inox  | Escovado  | Comandos           | Selezione            |
| Tipo de vidro     | Clear1    | Cor dos comandos   | Comandos em preto    |
| Cor da serigrafia | Cinzentos |                    |                      |

## Comandos

|          |          |                |   |
|----------|----------|----------------|---|
| Comandos | Comandos | Nº de comandos | 3 |
|----------|----------|----------------|---|

## Programas / Funções


|                       |    |
|-----------------------|----|
| Nº funções            | 8  |
| Programas automáticos | No |
| Receitas pessoais     | No |
| Funções de forno      |    |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Estático        |  Ventilado |  Termoventilado |
|  Turbo           |  Eco       |  Grill          |
|  Grill ventilado |  Base      |  |

## Outras funções

 Descongelação por tempo

## Programa de limpeza

 VaporClean

## Opções

Opções de programação Programador de fim do tempo de cocção Temporizador Sim

## Especificações técnicas



Temperatura mínima 50 °C

Temperatura máxima 250 °C

Nº de níveis para tabuleiros 5

Nº de ventiladores 1

Nº de lâmpadas 1

Tipo de iluminação Halogénio

Lâmpada substituível pelo utilizador Sim

Potência das lâmpadas 40 W

Iluminação na abertura da porta Sim

Potência da resistência inferior 1200 W

Potência da resistência superior 1000 W

Potência da resistência grill 1700 W

Potência do grill largo 2700 W

Potência da resistência circular 2000 W

Interrupção das resistências na abertura da porta Sim

Abertura da porta Aba para baixo

Tecnologia de temperatura da porta Porta de temperatura controlada

Porta desmontável Sim

Porta interna Sim

Porta totalmente em vidro Sim

Vidro interno removível Sim

Nº de vidros da porta 3

Chaminé Fixa

Sistema de arrefecimento Tangencial

Circuito de arrefecimento Circuito de arrefecimento simples

Redução da velocidade do sistema de arrefecimento Sim

Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP) 360x460x425 mm

Controlo da temperatura Controlo eletromecânico da temperatura

Material da cavidade Esmalte EverClean

## Performance / Etiqueta energética



Classe energética A

Volume útil 70 l

Consumo de energia por ciclo na convecção natural 1.15 kWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada 2.88 MJ

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 4.14 MJ

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.80 kWh

Nº de fornos: 1  
Índice de eficiência energética: 95.2 %

## Acessórios incluídos


Grelha com travão: 1

Tabuleiro esmaltado 40 mm de profundidade: 1

## Ligação elétrica

Tensão (Volts): 220-240 V  
Corrente (Amperes): 13 A  
Potência elétrica nominal: 3000 W

Frequência (Hz): 50/60 Hz  
Comprimento do cabo de alimentação: 150 cm

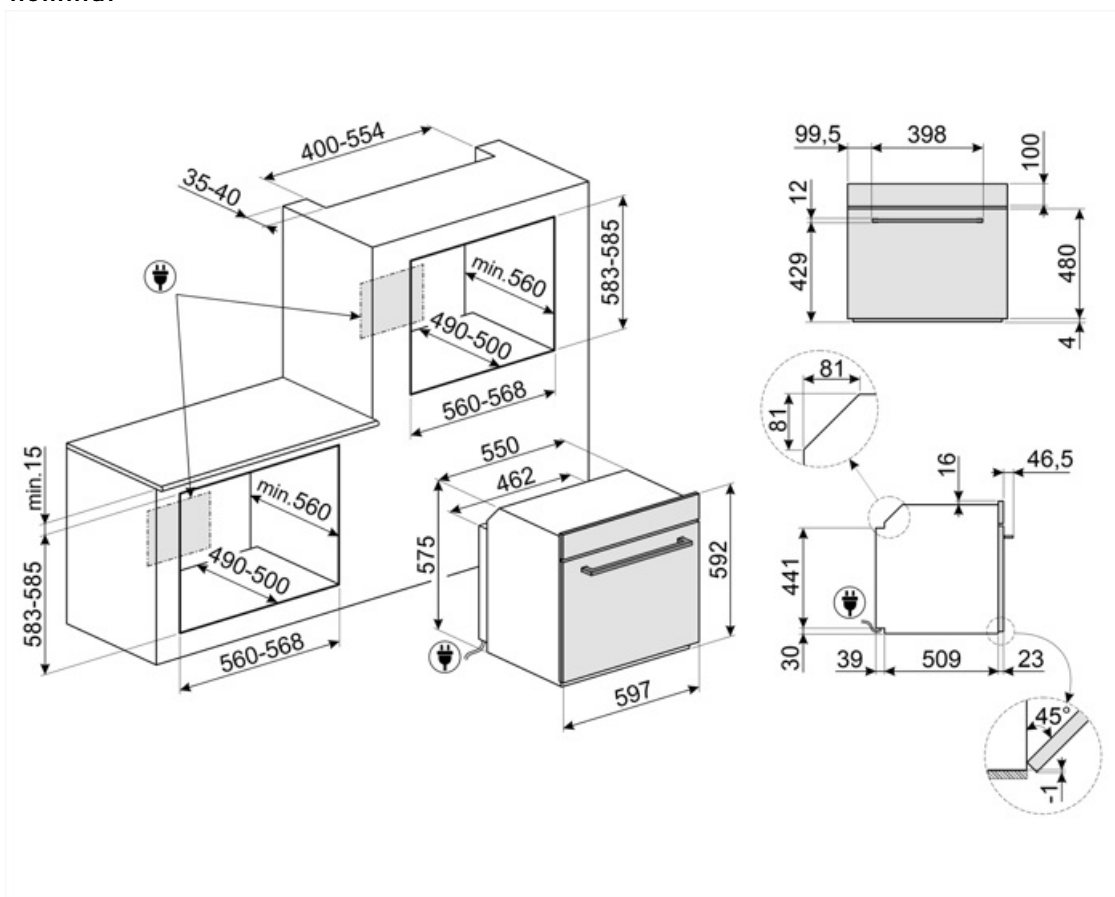

## Acessórios Compatíveis

### BN620-1

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.



### GTP

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.




### PALPZ

Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm



### BN640

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.



### GTT

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.












### PR3845X

Perfil em aço inox para instalação de fornos em coluna. Com tratamento para impedir marcas de impressões digitais.



## Symbols glossary

|  |  |
|--|--|
|  <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>  |  <p>Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodoméstico para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.</p>  |
|  <p>Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.</p>  |  <p>Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.</p>  |
|  <p>Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.</p>  |  <p>Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.</p>  |
|  <p>Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.</p>  |  <p>Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.</p>  |
|  <p>Resistência inferior: o calor procedente apenas de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para tortas doces ou salgados e pizzas.</p>   |  <p>Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.</p> |
|  <p>Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidade, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.</p>  |  <p>Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.</p>  |
|  <p>Grill ventilado: o ventilador faz uma maior mistura do ar reduzindo o efeito do calor intenso do grill, proporcionando excelentes grelhados. Os dois níveis de cima são recomendados para cozinhar, os dois de baixo podem ser usados para aquecer os alimentos.</p> |  <p>Turbo: a combinação entre a cozedura ventilada e a cozedura tradicional permite cozinhar com extrema rapidez e de forma simultânea peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores nem sabores. Ideal para grandes peças ou alimentos que precisam de cozedura intensa.</p>  |
|  <p>O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.</p>   |  <p>O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza.</p>   |

- 
-  Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.
-  Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e seleccionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.
-  Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.
-  Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.
-  Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.