

SF64M3TVX



| | |
|--------------------|----------------|
| Categoria | 60 cm |
| Famiglia | Forno |
| Alimentazione | Elettrico |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Metodo di Cottura | Termoventilato |
| Sistema di pulizia | Vapor Clean |
| Codice EAN | 8017709265786 |



Estetica

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Estetica | Selezione | Tipo serigrafia | Simboli |
| Colore | Acciaio Inox | Porta | Con pannello |
| Finitura | Antimpronta | Maniglia | Squadrata Selezione |
| Design | Piatto | Colore maniglia | Effetto inox |
| Materiale | Inox | Logo | Imbutito |
| Tipo Inox | Satinato | Manopole | Restyling Selezione |
| Tipo vetro | Eclipse | Colore manopole | Effetto inox |
| Colore serigrafia | Nero | | |

Comandi

| | | | |
|---------------------|----------|-------------|---|
| Regolazione comandi | Manopole | N° manopole | 3 |
|---------------------|----------|-------------|---|

Programmi / Funzioni forno principale

N° funzioni di cottura 8

Funzioni cottura tradizionali

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Statico | Ventilato | Termo-ventilato |
| Turbo | Eco | Grill largo |
| Grill largo ventilato | Base | |

Altre funzioni

 Scongelamento a tempo

Funzioni pulizia

 Vapor clean

Opzioni

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|---|
| Opzioni di programmazione tempo | Fine cottura con spegnimento automatico | Contaminuti impostabili | 1 |
| Contaminuti | Sì | | |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|------------------------------------|---------|--|---------------------------|
| Capacità (Lt) | 70 l | Resistenza circolare - Potenza | 2000 W |
| Temperatura minima | 60 °C | Interruzione resistenze all'apertura della porta | Sì |
| Temperatura massima | 250 °C | Apertura porta | A ribalta |
| N° di ripiani | 5 | Porta | a temperatura controllata |
| Ventola | Singola | Porta smontabile | Sì |
| N° di luci | 1 | Porta interna tuttovetro | Sì |
| Tipo di luce | Alogene | Vetro interno removibile | Sì |
| Luce sostituibile dall'utente | Sì | N° vetri porta totale | 3 |
| Potenza luce | 40 W | Sistema di raffreddamento | Tangenziale |
| Accensione luce all'apertura porta | Sì | Condotto di Raffreddamento | Singolo |
| Resistenza suola - Potenza | 1200 W | Riduzione Velocità | Sì |
| Resistenza cielo - Potenza | 1000 W | Sistema di Raffreddamento | |
| Resistenza grill - Potenza | 1700 W | Dimensioni utili interno cavità (hxlxp) | 360x460x425 mm |
| Resistenza grill largo - Potenza | 2700 W | Regolazione della temperatura | Elettromeccanico |
| | | Materiale della cavità | Smalto Ever Clean |

Prestazioni / Etichetta Energetica



| | | | |
|---|----------|--|----------|
| Classe di efficienza energetica | A | Consumo di energia per ciclo in convezione forzata | 2,88 MJ |
| Volume netto della cavità | 70 l | Consumo di energia per ciclo in convezione forzata | 0,80 kWh |
| Consumo di energia per ciclo in convezione naturale | 1,15 kWh | Numero di cavità | 1 |

Consumo di energia per ciclo in convezione naturale 4,14 MJ

Indice di efficienza energetica 95,2 %

Dotazione accessori Inclusi


Griglia con stop 1

Bacinella smaltata (40 mm) 1

Collegamento Elettrico

Tensione 220-240 V
Spina No
Corrente 13 A

Dati nominali di collegamento elettrico 3000 W
Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 150 cm

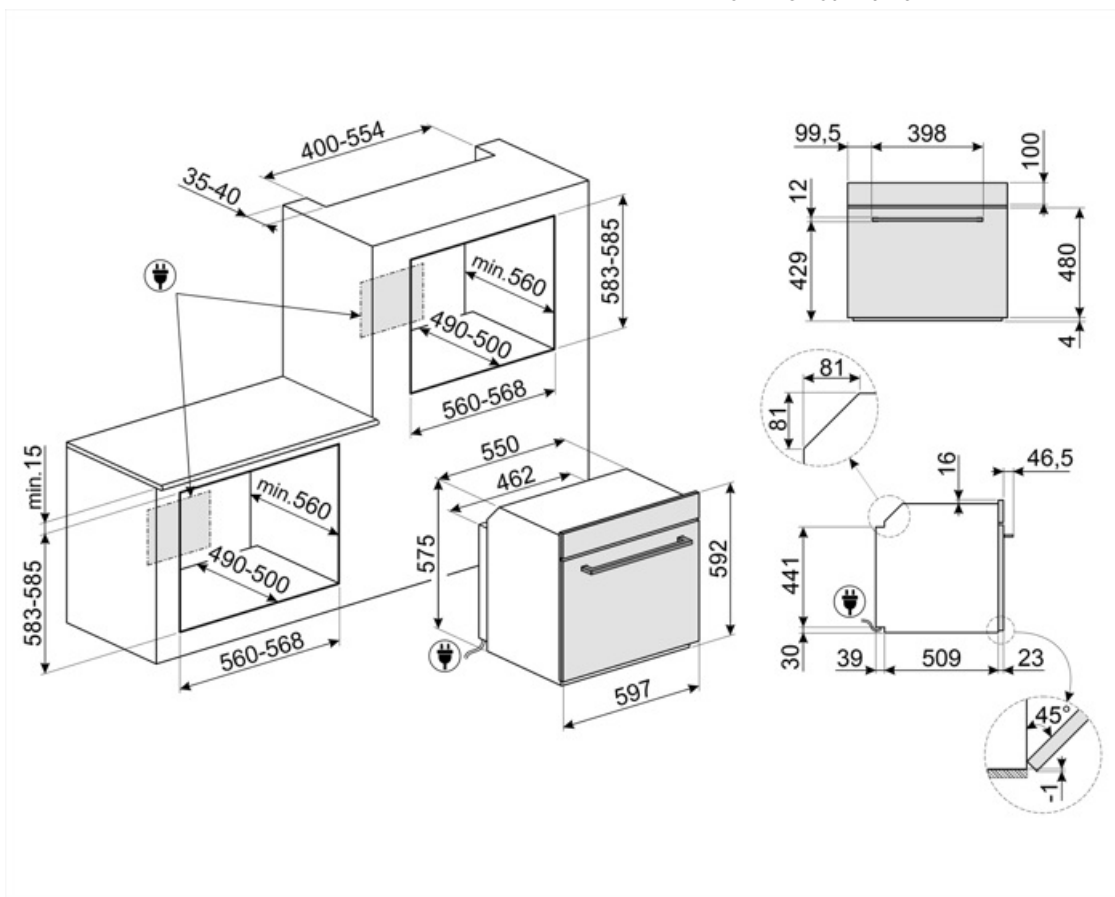

Accessori Compatibili

BN620-1



Bacinella smaltata adatta per forni da 45 cm e 60 cm. Profondità 20 mm. Ideale per coloro che amano cucinare secondi piatti e dolci sfiziosi ottenendo i massimi risultati in termini di cottura e gusto.

GTP



Guide telescopiche ad estrazione parziale su un livello per forni tradizionali. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.

PALPZ




Paletta pizza con manico ripiegabile. Dimensioni L31,5 x H32,5 cm. Facile e comoda da utilizzare e da riporre. Perfetta per infornare e servire pizza, pane e pasticceria salata in modo sicuro e professionale. Utile anche per il controllo della cottura.

STONE2



Pietra pizza rettangolare, adatta per forni da 45cm e 60cm. Dimensioni L42 x H1,8 x P37,5 cm. Ideale per coloro che desiderano ottenere una pizza con la stessa fragranza e croccantezza tipica di un forno a legna. Utilizzabile anche per la cottura di pane, focacce e altre ricette come pesce al cartoccio o biscotti.

BN640



Bacinella smaltata adatta per forni da 45cm e 60cm. Profondità 40 mm. Perfetta per cotture di secondi piatti, come arrostiti e pesce, assicurando gustosi sughi di cottura. Ideale anche per sperimentare contorni più leggeri e croccanti.

GTT













Guide telescopiche ad estrazione totale su un livello per forni tradizionali. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.













PR3845X



Acciaio inox antimpronta. Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni.

Glossario simboli

-  Classe di efficienza energetica A
-  Scongelamento a tempo: Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.
-  Elettrico
-  Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.
-  Statico: Cottura tradizionale adatta alla preparazione di una pietanza per volta. La ventola non è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. La cottura statica è più lenta e delicata, ideale per ottenere pietanze ben cotte e asciutte anche all'interno. Ideale per cuocere arrostiti di qualsiasi tipo, carni grasse, pane, torte ripiene.
-  Raffreddamento tangenziale: Questo innovativo sistema di raffreddamento permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.
-  Porta a triplo vetro: Nei modelli top di gamma, la porta del forno prevede tre vetri che contribuiscono a mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.
-  Smalto Ever Clean: Lo smalto Ever Clean viene applicato elettrostaticamente, da angolo ad angolo e da bordo a bordo per evitare crepe o screpolature nel tempo. Si tratta di un particolare smalto pirolitico, resistente agli acidi che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità. Viene cotto a oltre 850 °C e polimerizzato lentamente a una velocità determinata scientificamente per garantire una profondità e una resistenza uniformi. Lo smalto Ever Clean crea una finitura impeccabile sia sull'interno del forno che sulle teglie, rendendo le superfici del forno incredibilmente facili da mantenere in quanto riduce l'aderenza dei grassi in cottura.
-  Ventilato: Cottura tradizionale intensa ed omogenea, adatta anche a ricette complesse. La ventola è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. La cottura ventilata assicura un risultato più veloce e omogeneo, lasciando i cibi fragranti fuori e più umidi all'interno. Ideale per pasta al forno, biscotti, arrostiti e crostate.
-  Base: il calore proviene solo dal basso della cavità. La ventola non è attiva. Ideale per torte, dolci e salate, crostate e pizze. Studiata per completare la cottura e rendere i cibi più croccanti. Questo simbolo nei forni a gas indica il bruciatore a gas.

-  **Termo-ventilato:** è la funzione perfetta per cuocere tutti i tipi di pietanze in modo più delicato. Il calore proviene dalla parte posteriore del forno e si distribuisce in modo rapido e uniforme. La ventola è attiva. È ideale anche per cuocere su più livelli senza mescolare odori e sapori.
-  **Grill:** Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.
-  **Turbo:** il calore proviene da 3 direzioni : sopra, sotto e dal retro del forno. La ventola attiva. Consente una cottura rapida, anche su più ripiani senza mescolare gli aromi. Ideale per alimenti di grandi volumi o che richiedono cotture intense.
-  **Vetro interno rimovibile:** Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un'igiene più profonda.
-  **5 livelli di cottura:** I forni Smeg, prevedono 5 livelli di cottura che consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.
-  **70 lt** Indica il volume utile della cavità del forno.
-  **ECO:** cottura a basso consumo energetico: questa funzione è particolarmente indicata per la cottura su singolo ripiano a bassi consumi energetici. È consigliata per tutti i tipi di alimenti tranne quelli che possono generare molta umidità (ad esempio le verdure). Per ottenere il massimo risparmio energetico e ridurre i tempi, si raccomanda di infornare gli alimenti senza preriscaldare il vano cottura.
-  **Grill ventilato:** calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola è attiva. Consente la grigliatura ottimale anche delle carni più spesse. Ideale per grossi tagli di carne.
-  **Interno porta tuttovetro:** L'interno porta del forno presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.
-  **2 lampade alogene:** La presenza di 2 lampade alogene disposte asimmetricamente rende ancora più luminoso lo spazio interno, eliminando angoli bui.
-  **Vapor clean:** la particolare funzione VAPOR CLEAN facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.
-  **79 lt** Indica il volume utile della cavità del forno.