

SF64M3VX



| | |
|--------------------|---------------|
| Categoría | 60 cm |
| Familia | Horno |
| Alimentación | Eléctrico |
| Sistema de cocción | Eléctrico |
| Método de cocción | Ventilado |
| Código EAN | 8017709262754 |



Estética

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Estética | Selección | Tipo de serigrafía | Símbolos |
| Color | Acero inoxidable | Puerta | Con panel |
| Acabado | Anti-huellas | Tirador | Escuadrada selección |
| Diseño | Plato | Color del tirador | Efecto inox |
| Material | Acero inoxidable | Logo | Embutido |
| Tipo de inox | Cepillado | Mandos | Restyling Selección |
| Tipo de vidrio | Nerovista | Color mandos | Efecto inox |
| Color serigrafía | Negro | | |

Mandos

| Ajustes | Mandos | N.º de mandos | |
|---------|--------|---------------|--|
| | | 3 | |

Programas/Funciones

| | |
|------------------------------------|---|
| Número de funciones de cocción | 6 |
| Funciones de cocción tradicionales | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Estático |  Ventilado |  ECO |
|  Grill ancho |  Grill ancho ventilado |  Inferior ventilado |

Opciones

| | |
|-------------|---|
| Programador | 1 |
|-------------|---|

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Opciones de programación tiempo | Fin de cocción |
| Cuentaminutos | Sí |

Características técnicas



| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|
| Capacidad (L) | 63 l | Tipo de apertura de la puerta | Frontal |
| Temperatura mínima | 50 °C | Puerta | Puerta fría |
| Temperatura máxima | 250 °C | Puerta desmontable | Sí |
| Nº de estantes | 5 | Puerta interna de vidrio | Sí |
| N.º de ventiladores | 1 | Vidrio interno desmontable | Sí |
| N.º de luces | 1 | Nº de vidrios totales de la puerta | 3 |
| Tipo de Luz | Halógenas | Sistema de enfriamiento | Tangencial |
| Luz reemplazable por el usuario | Sí | Conducto de enfriamiento | Individual |
| Potencia luz | 40 W | Reducción velocidad de sistema de enfriamiento | Sí |
| Resistencia inferior - Potencia | 1200 W | Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp) | 360x460x425 mm |
| Resistencia superior - Potencia | 1000 W | Regulación de la temperatura | Electromecánico |
| Resistencia grill - Potencia | 1700 W | Material de la cavidad | Esmalte Ever Clean |
| Resistencia grill ancho - Potencia | 2700 W | | |

Prestaciones/Etiqueta energética



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Clase eficiencia energética | A | Energy consumption in forced air convection | 2,88 MJ |
| Volumen útil | 70 l | Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada | 0,80 kWh |
| Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural | 1,15 kWh | Nº de cavidades | 1 |
| Energy consumption in conventional mode | 4,14 MJ | Índice de eficiencia energética | 95,2 % |

Equipo y accesorios incluidos

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|---|
| Bandeja con tope posterior | 1 | Bandeja esmaltada profunda (40 mm) | 1 |
|----------------------------|---|------------------------------------|---|

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------|-----------|---------------------------------------|--------|
| Tensión | 220-240 V | Datos nominales de conexión eléctrica | 3000 W |
| Enchufe | No | | |

Corriente


13 A

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Longitud del cable de alimentación

115 cm

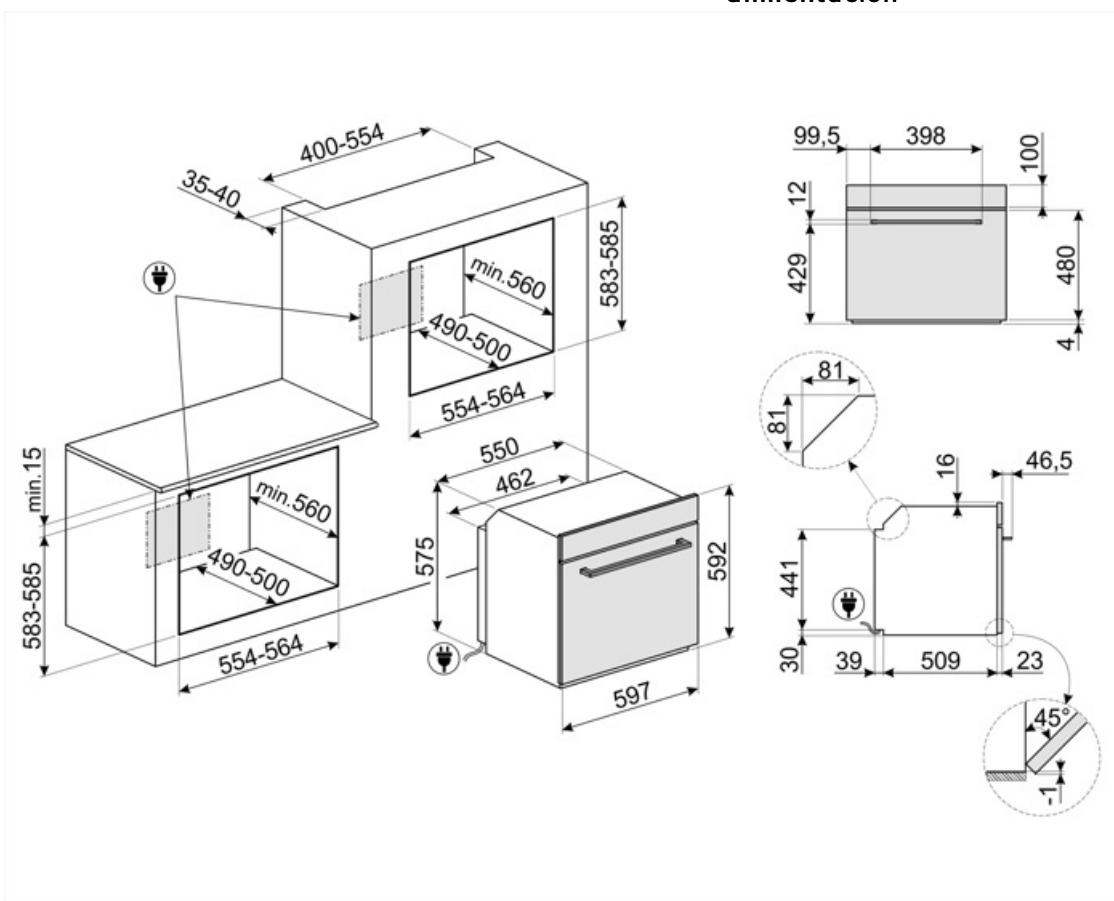

Accesories Compatible

BN620-1



Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad

BN640



Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad

GTP



Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido

GTT



Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido

PALPZ



Pala de pizza con mango plegable
Ancho : 315mm Largo : 325mm



PR3845X

Acero inoxidable antihuellas. Cubierta para muebles en columna instalación de más hornos

STONE2



Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits

Symbols glossary

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Energy efficiency class A |  Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento. |
|  Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia. |  Electric |
|  Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad. |  Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo. |
|  Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida. |  Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles . |
|  Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato. |  ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo consumo de energía . |



Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .



Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.



2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).



Vidrio interno extraíble: el horno tiene una puerta con vidrio interno extraíble para facilitar la limpieza y, por lo tanto, una higiene más profunda.



5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.



Indica el volumen útil de la cavidad del horno