


SF6905N1



Kategoria	60 cm
Kategoria e produktit	Furrë
Furnizimi me energji	Elektrike
Burimi i nxehësisë	RRYMË ELEKTRIKE
Metoda e gatimit	Me termo-ventilim
Sistem pastrimi	Vapor Clean
Kodi EAN	8017709241537



Estetika

Estetika	Victoria	Dera	Me panel
Ngjyra	E zezë	Doreza	Victoria
Design	Rounded	Ngjyra e dorezës	Efekt çeliku
Materiali	Material i lyer	Logo	Applied
Lloji i xhamit	E tejdukshme	Çelësa kontrolli	Victoria
Serigraphy colour	White	Ngjyra e kontolleve	Efekt çeliku
Serigraphy type	Symbols		

Kontrollet

Cilësimi i kontrollit	Çelësa	Numri i kontolleve	3
-----------------------	--------	--------------------	---

Programe/funksione

Numri i funksioneve të gatimit 8

Funkzionet e gatimit tradicional



Statik



Me ventilator



Qarkore



Turbo



Eco



Skarë e madhe



Skarë me ventilator (e madhe)



Bazamenti

Funkzionet e pastrimit



Vapor Clean

Opcionet

Opcionet e përcaktimit të kohës	Përfundim automatik i gatimit	Mbajtësi i minutave	Po
---------------------------------	-------------------------------	---------------------	----

Veçoritë teknike



Temperatura minimale	60 °C	Ngrohja pezullohet kur hapet dera	Po
Temperatura maksimale	250 °C	Lloji i hapjes së derës	Hapje standarde
Numri i rafteve	5	Dera	Derë e temperuar
Nr. i ventilatorëve	1	Derë e çmontueshme	Po
Numri i dritave	2	Derë e brendshme totalisht prej xhami	Po
Lloji i dritës	Halogjen	Derë e brendshme e çmontueshme	Po
Fuqia e dritës	40 W	Nr. total. i xhamave të dyerive	3
Dritë me ndezje kur dera është e hapur	Po	Sistemi i ftohjes	Tangjencial
Fuqia e elementit të poshtëm të ngrohjes	1200 W	Cooling duct	Double
Elementi i sipërm i ngrohjes - Fuqia	1000 W	Speed Reduction	Yes
Fuqia e elementit të skarës	1700 W	Cooling System	
Skarë e madhe - Fuqia	2700 W	Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)	360x460x425 mm
Fuqia e elementit ngrohës të qarkores	2000 W	Kontrolli i temperaturës	Elektromekanike
		Materiali i kavitetit	Emalim "Ever Clean"

Etiketa e performancës/energjisë




Klasa e efikasitetit të energjisë	A	Konsumi i energjisë në konveksionin e ajrit të detyruar	2.88 MJ
Volumi neto i hapësirës	70 l	Konsumi i energjisë për cikël në konveksionin me ventilator të detyruar	0.80 KWh
Konsumi i energjisë për cikël në modalitetin konvencional	1.15 KWh	Numri i hapësirave	1
Konsumi i energjisë në modalitetin konvencional	4.14 MJ	Indeksi i efikasitetit të energjisë	95.2 %

Aksesorët e përfshirë

Raft me ndalesë të pasme	1	Konturet e inserteve	1
Tavë e thellë e emaluar (40 mm)	1		

Lidhja elektrike

Tensioni	220-240 V	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	13 A	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	150 cm
Fuqia nominale	3000 W		

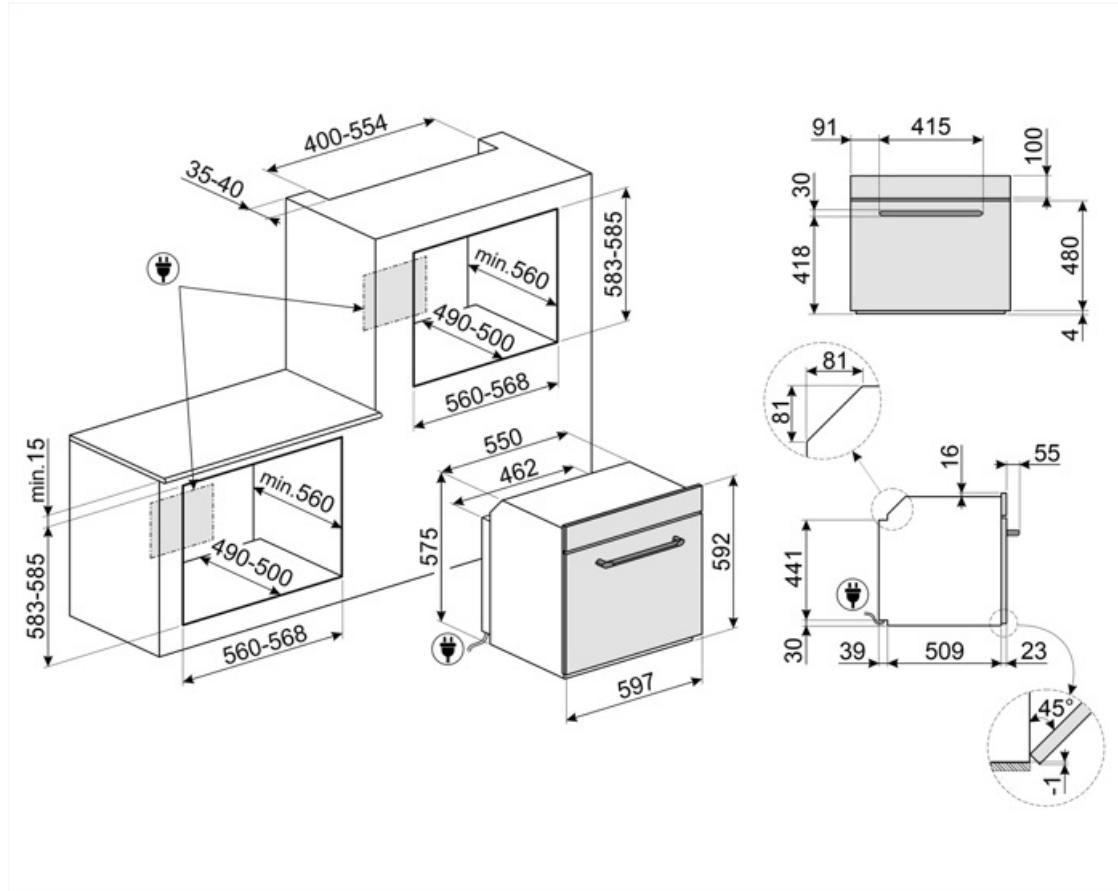

Compatible Accessories



BN620-1

Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 20 mm. E përkryer për pjekjen e një game të gjerë pjatash të kripura dhe të ëmbla.



BN640

Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 540 mm. E përkryer për gatimin dhe pjekjen e mishit dhe peshkut me salca. Ideale gjithashtu për të eksperimentuar me pjata shoqëruese më të lehta dhe krokante



GTT

Udhëzues teleskopikë totalisht të nxjerrshëm (1 nivel) të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.



GTP

Udhëzues teleskopik pjesërisht të nxjerrshëm (1 nivel), të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.



PALPZ

Lopatë picash me dorezë të palosshme. Përmasat Gj31,5 x L32,5 cm. E lehtë dhe e përshtatshme për t'u përdorur dhe ruajtur. E përkryer për të servirur pica, bukë dhe pasta të shijshme në mënyrë të sigurt dhe profesionale.



PR3845X

Inoks kundër shenjave të gishtave. Mbulesë për mobilie në instalim kolonë të më shumë se një furre



Alternative products



SF6905X1

Inoks



SF6905P1

Pana

Symbols glossary

 A:	Performance e tharjes së produktit, e matur nga A+++ në D/G në varësi të kategorisë së produktit	 Sistem i ftohjes së ajrit: për të siguruar temperatura të sigurta të sipërfaqeve.
 3	Dyer me xham të trefishtë: Numri i dyerve me xham.	 Elektrike
	Emalim "Ever Clean": Emalimi "Ever Clean" aplikohet në mënyrë elektrostatike, nga cepi në cep për të parandaluar plasaritjet ose çarjet me kalimin e kohës. Është një emalim i veçantë pirolistik, rezistent ndaj acideve, i cili përvèçse ka shkëlqim të këndshëm, ndihmon në një pastrim më të thellë të mureve të furrës, falë porozitetit të tij më të ulët. Ai piqet në mbi 850°C dhe polimerizohet ngadalë me një shpejtësi të përcaktuar shkencërisht për të siguruar thellësi dhe rezistencë uniforme. Emalimi "Ever Clean" krijon një finiturë të përsosur si në brendësi të furrës ashtu edhe në tava, duke i bërë sipërfaqet e furrës tepër të lehta për t'u mirëmbajtur me kalimin e kohës pasi redukton ngjitjen e yndyrës gjatë gatimit	 Me ventilator: Gatim tradicional intensiv dhe homogjen, i përshtatshëm edhe për receta komplekse. Ventilatori është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi me ventilim siguron një rezultat më të shpejtë dhe më homogjen, duke i bërë ushqimet aromatike nga jashtë dhe më të buta nga brenda. Ideale për makarona të furrë, biskota, rosto dhe cobbler.
	Statik: Gatim tradicional i përshtatshëm për përgatitjen e një pjate në të njëjtën kohë. Ventilatori nuk është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi statik është më i ngadalshëm dhe më delikat, ideal për pjata të gatuara mirë dhe që janë të thata edhe brenda. Ideal për gatimin e të gjitha llojeve të rostove, mishit të yndyrshëm, bukës, ëmbëlsirave të mbushura.	 Bazamenti: nxehtësia vjen vetëm nga fundi i zgavrës. Ventilatori nuk është aktiv. Ideale për byrekë të ëmbël dhe të kripur, cobbler dhe pica. Projektuar për përfundimin e gatimit dhe për ta bërë atë më krokant. Ky simbol në furrat me gaz tregon djegësin e gazit.
	Qarkorja: është funksioni perfekt për gatimin e të gjitha llojeve të pjatave në mënyrë më delikate. Nxehtësia vjen nga pjesa e pasme e furrës dhe shpërndahet shpejt dhe në mënyrë të barabartë. Ventilatori është aktiv. Është gjithashtu ideal për gatim në nivele të shumta pa përzier aromat dhe shijet.	 ECO: Gatim me konsum të ulët energjie: ky funksion është veçanërisht i përshtatshëm për gatim në një ndarje të vetme me konsum të ulët energjie. Rekomandohet për të gjitha llojet e ushqimeve, përvèç atyre që mund të lëshojnë shumë lagështi (për shembull perimet). Për të arritur kursimin maksimal të energjisë dhe për të zvogëluar kohën, rekomandohet vendosja e ushqimit në furrë pa e ngrohur paraprakisht ndarjen e gatimit
	Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.	 Skarë me ventilim: nxehtësi shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori është aktiv. Ai lejon pjekjen optimale të mishrave më të trashë. Ideale për copa të mëdha mishi.

 Turbo: nxehtësia vjen nga 3 drejtime: sipër, poshtë dhe nga pjesa e pasme e furrës.	 Derë e brendshme e gjitha prej xhami: Derë e brendshme e gjitha prej xhami, një sipërfaqe e vetme e sheshtë e cila është e thjeshtë për t'u mbajtur e pastër.
 Xhami i derës së brendshme: mund të hiqet për tu pastruar me disa lëvizje të shpejta.	 Drita anësore: Dy drita anësore të kundërtat rrisin dukshmërinë brenda furrës.
 Hapësira e furrës ka 5 nivele të ndryshme gatimi.	 Skarë e anueshme: Skara e anueshme mund të hiqet lehtësisht për të lëvizur elementin ngrohës dhe për të pastruar pjesën e sipërme të pajisjes me një hap të thjeshtë.
 Pastrimi me avull: një funksion i thjeshtë pastrimi që përdor avullin për të çliruar depozitimet e yndyrës në brendësi të furrës.	 Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.
 Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.	