

SF6905P1

60 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
אוורור חום
ניקוי באדים
8017709241551

קטגוריה
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
מערכת ניקוי
קוד EAN



אסתטיקה

| | | | |
|--|---|---|---|
| Victoria שמנת Rounded חומר צבוע שקוף Black Symbols | סדרה עיצובית צבע Design חומר סוג זכוכית Serigraphy colour Serigraphy type | עם לוח Victoria אפקט פלדה Applied Victoria אפקט פלדה | דלת ידי צבע ידי לוגו כפתורי בקרה צבע בקרות |
|--|---|---|---|

למשפחת תנורים

| | | | |
|---------|--------------|---|-----------|
| כפתורים | הגדרות בקרות | 3 | מס' בקרות |
|---------|--------------|---|-----------|

תוכניות / פונקציות

8

מס' פונקציות בישול
פונקציות בישול רגילות

מעגלי

בסיוע מאוורר

סטטי

גריל גדול

חסכוני

טורבו

בסיס

גריל מאוורר (גדול)

פונקציות ניקוי

ניקוי באדים

אפשרויות

תזכורת דקות כן אפשרויות הגדרת זמן סיום בישול אוטומטי

מאפיינים טכניים



| | | | |
|--------|------------------------|----------------|--------------------------------|
| I 70 | (Capacity (Lt | כן | החימום מושהה כשהדלת פתוחה |
| C° 60 | טמפרטורה מינימלית | פתח סטנדרטי | סוג פתיחת דלת |
| C° 250 | טמפרטורה מרבית | קריר | דלת |
| 5 | מספר המדפים | כן | דלת נתיקה |
| 1 | מס' מאוררים | כן | דלת פנימית מזכוכית לחלוטין |
| 2 | מס' נורות | כן | דלת פנימית ניתקת |
| הלוגן | סוג נורה | 3 | מס' כולל של דלתות זכוכית |
| W 40 | הספק נורה | משק | מערכת קירור |
| כן | אור כשהדלת פתוחה | Double | פתח אוורור |
| W 1200 | גוף חימום תחתון – הספק | Yes | Speed Reduction Cooling System |
| W 1000 | גוף חימום עליון – הספק | 360x460x425 mm | מידות תא תנור לשימוש (גאראע) |
| W 1700 | אלמנט גריל – הספק | אלטרומכני | בקרת טמפרטורה |
| W 2700 | גריל גדול – הספק | אמייל נקי תמיד | חומר תא התנור |
| W 2000 | גוף חימום מעגלי – הספק | | |

תווית השמל / ביצועים


| | | | |
|----------|-----------------------------|----------|---|
| A | דרגת יעילות אנרגטית | MJ 2,88 | צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת |
| I 70 | הנפח הנקי של תא התנור | kWh 0,80 | צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאורר |
| kWh 1,15 | צריכת חשמל למחזור במצב רגיל | 1 | מספר חללי תנור |
| MJ 4,14 | צריכת חשמל במצב רגיל | % 95,2 | אינדקס יעילות אנרגטית |

אביזרים כלולים

1 רשת עם מעצור אחורי מגש עמוק בציפוי אמייל (1 40 מ"מ)

חיבור חשמלי

V 220-240 מתח W 3000 הספק נקוב
לא תקע

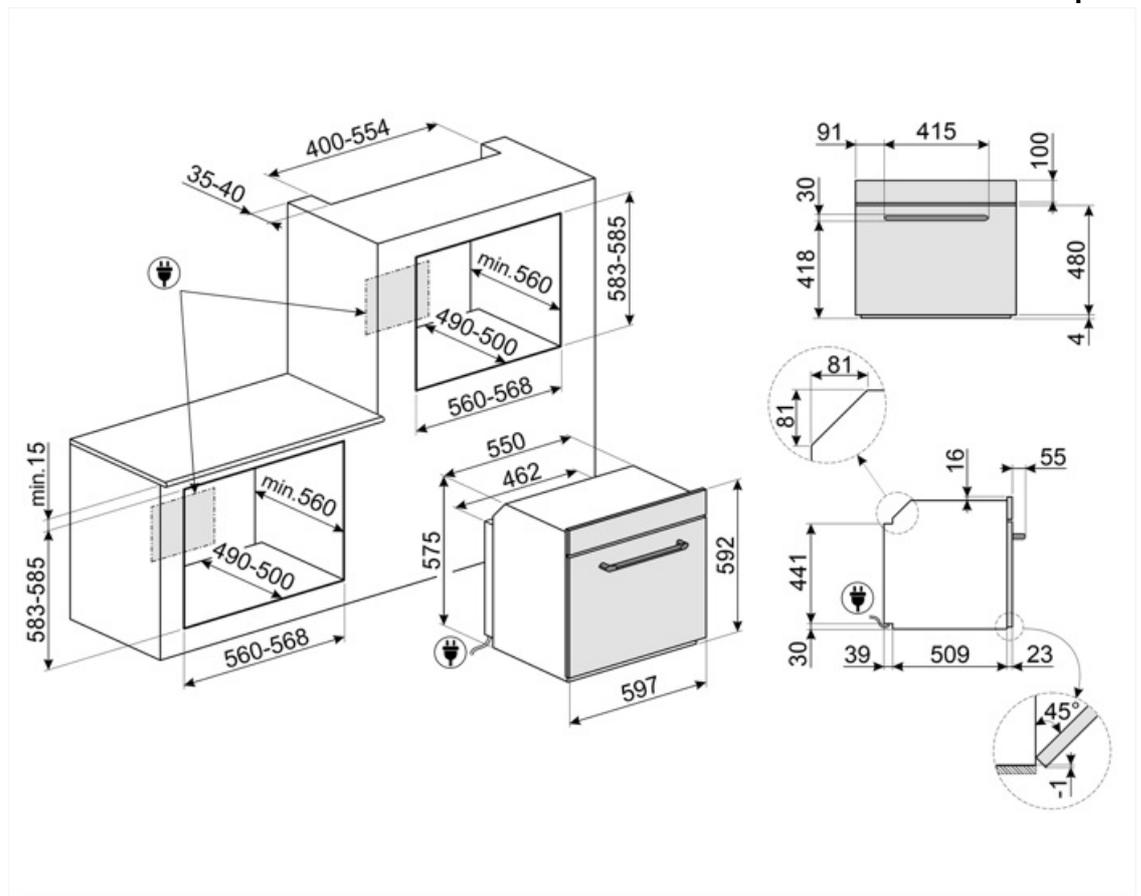

Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



Alternative products



SF6905N1

שחור



SF6905X1

נירוסטה

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p> | | <p>A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד G/D, בהתאם למשפחת המוצרים</p> | |
| <p>חשמלי</p> | | <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> | |
| <p>Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק זכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל-50°C. בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.</p> | | <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> | |
| <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> | | <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> | |
| <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p> | | <p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מידים ותבשילים.</p> | |
| <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> | | <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> | |
| <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p> | | <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> | |
| <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p> | | <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p> | |
| <p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p> | | <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p> | |
| <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p> | | <p>ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.</p> | |
| <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p> | | | |