

SF6905X1



| | |
|---------------------------|----------------|
| Dimensões | 60 cm |
| Família | Forno |
| Tipo de energia | Elétrico |
| Fonte de energia do forno | Elétrico |
| Tipo de cocção | Termoventilado |
| Sistema de limpeza | VaporClean |
| Código EAN | 8017709241513 |



Design

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Design | Victoria | Tipo de serigrafia | Símbolos |
| Cor | Aço inox | Estética da porta | Porta com painel |
| Acabamentos | Antidedadas | Puxador | Victoria |
| Série | Arredondado | Cor do puxador | Puxador inox |
| Material | Aço inox | Logótipo | Logótipo aplicado |
| Tipo de aço inox | Escovado | Comandos | Victoria |
| Tipo de vidro | Clear1 | Cor dos comandos | Inox |
| Cor da serigrafia | Serigrafia em preto | | |

Comandos

| Comandos | Comandos | Nº de comandos | 3 |
|----------|----------|----------------|---|
| | | | |

Programas / Funções

Nº funções 8

Funções de forno



Estático



Ventilado



Termoventilado



Turbo



Eco



Grill



Grill ventilado



Base

Programa de limpeza



Opções

Opções de programação Programador de fim do tempo de cocção

Temporizador

Sim

Especificações técnicas



| | | | |
|---|-----------|--|--|
| Capacidade (L) | 60 l | Interrupção das resistências na abertura da porta | Sim |
| Temperatura mínima | 60 °C | Abertura da porta | Aba para baixo |
| Temperatura máxima | 250 °C | Tecnologia de temperatura da porta | Porta de temperatura controlada |
| Nº de níveis para tabuleiros | 5 | Porta desmontável | Sim |
| Nº de ventiladores | 1 | Porta interna totalmente em vidro | Sim |
| Nº de lâmpadas | 2 | Vidro interno removível | Sim |
| Tipo de iluminação | Halogénio | Nº de vidros da porta | 3 |
| Potência das lâmpadas | 40 W | Sistema de arrefecimento | Tangencial |
| Illuminação na abertura da porta | Sim | Círculo de arrefecimento | Círculo de arrefecimento duplo |
| Potência da resistência inferior | 1200 W | Redução da velocidade do sistema de arrefecimento | Sim |
| Potência da resistência superior | 1000 W | Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP) | 360x460x425 mm |
| Potência da resistência grill | 1700 W | Controlo da temperatura | Controlo eletromecânico da temperatura |
| Potência do grill largo | 2700 W | Material da cavidade | Esmalte EverClean |
| Potência da resistência circular | 2000 W | | |

Performance / Etiqueta energética



| | |
|---|----------|
| Classe energética | A |
| Volume útil | 70 l |
| Consumo de energia por ciclo na convecção natural | 1,15 kWh |
| Consumo de energia por ciclo na convecção natural: | 4,14 MJ |

| | |
|--|----------|
| Consumo de energia por ciclo na convecção forçada | 2,88 MJ |
| Consumo de energia por ciclo na convecção forçada | 0,80 kWh |
| Nº de fornos | 1 |
| Índice de eficiência energética | 95,2 % |

Acessórios incluídos


Grelha com travão 1

Tabuleiro esmaltado 40 1
mm de profundidade

Ligação elétrica

Tensão (Volts) 220-240 V
Corrente (Amperes) 13 A
Potência elétrica nominal 3000 W

Frequência (Hz) 50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 150 cm

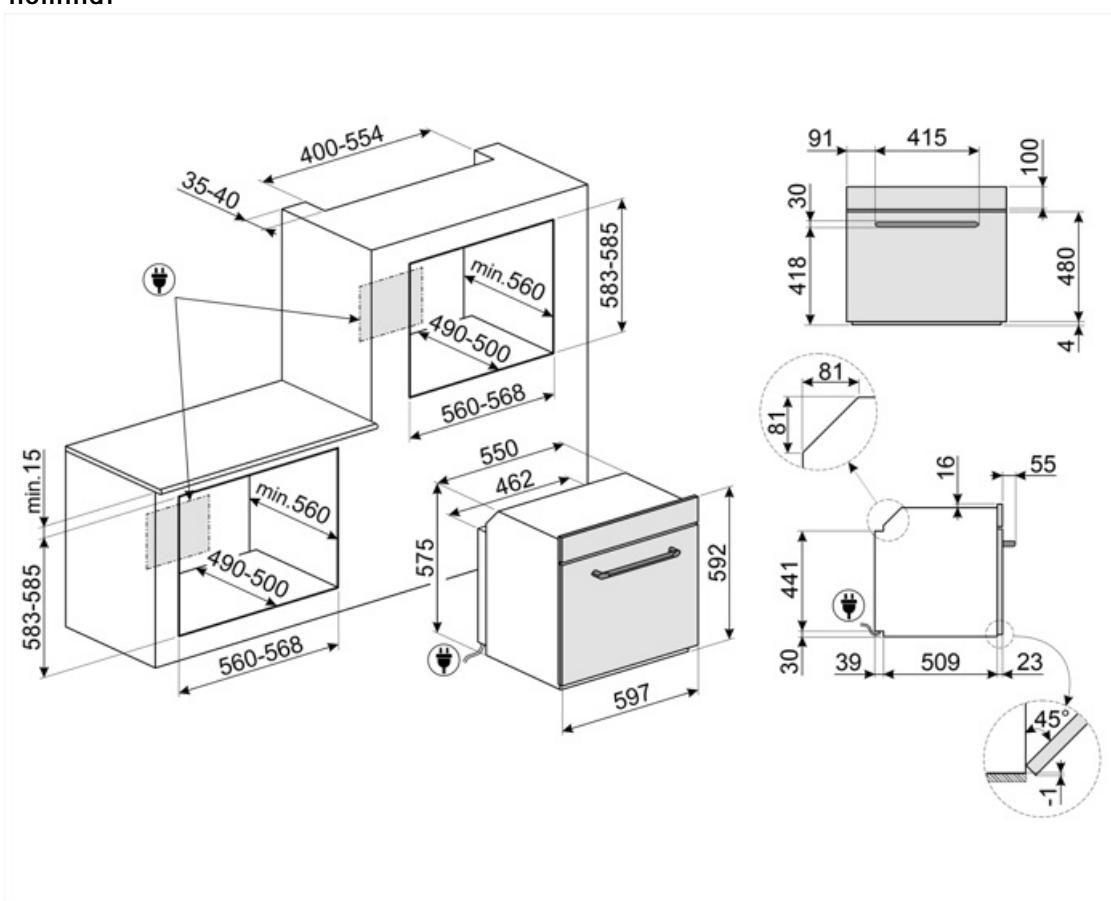

Acessórios Compatíveis

BN620-1



Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.

GTP



Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.

PALPZ



Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm

STONE2



Pedra refratária retangular ideal para cozinhar pizza, com os mesmos resultados de um típico forno a lenha. Também pode ser usada para cozer pão, focaccias e outros alimentos como tortas ou biscoitos.

BN640



Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.

GTT



Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.



PR3845X

Perfil em aço inox para instalação de fornos em coluna. Com tratamento para impedir marcas de impressões digitais.



Alternative products



SF6905P1

Creme



SF6905N1

Preto

Symbols glossary

| | | |
|---|---|---|
|  A ^b | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras. |
|  3 | Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças. |  Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade. |
|  ECO | Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa. |  Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa. |
|  C | Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura. |  Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato. |
|  □ | Resistência inferior: o calor procedente apenas de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para tortas doces ou salgados e pizzas. |  Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores. |
|  ECO | Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidades, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura. |  Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon. |
|  G | Grill ventilado: o ventilador faz uma maior mistura do ar reduzindo o efeito do calor intenso do grill, proporcionando excelentes grelhados. Os dois níveis de cima são recomendados para cozinhar, os dois debaixo podem ser usados para aquecer os alimentos. |  Turbo: a combinação entre a cozedura ventilada e a cozedura tradicional permite cozinhar com extrema rapidez e de forma simultânea peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores nem sabores. Ideal para grandes peças ou alimentos que precisam de cozedura intensa. |
|  V | O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade. |  O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza. |



Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.



Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.



Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.