

SF69M3TNO



| | |
|---------------------------|--------------------|
| Kategoria | 60 cm |
| Rodzina produktów | Piekarnik |
| Zasilanie | Elektryczne |
| Źródło ciepła | Elektryczny |
| Metoda gotowania | Termoobieg |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie parowe |
| Kod EAN | 8017709322380 |



Linia wzornicza









| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Linia wzornicza | Victoria | Serigrafia | Symbole |
| Kolor | Czarny | Drzwi | Z panelem |
| Wykończenie | Mat | Uchwyt | Victoria |
| Design | Zaokrąglony | Kolor uchwytu | Efekt stali nierdzewnej |
| Materiał | Emaliowany | Logo | Wstawiane |
| Rodzaj szkła | Przezroczyste | Pokręta | Victoria |
| Kolor nadruku | Biały | Kolor pokręteł | Efekt stali nierdzewnej |

Sterowanie


| | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|---|
| Rodzaj sterowania | Pokręta | Liczba pokręteł | 3 |
|--------------------------|---------|------------------------|---|

Programy / Funkcje

| | |
|---------------------------------|---|
| Liczba funkcji pieczenia | 8 |
| Funkcje pieczenia | |

| | | |
|--|---|--|
|  Grzałka górna i dolna |  Obieg powietrza |  Termoobieg |
|  Turbo |  ECO |  Grill |
|  Grill + obieg powietrza |  Grzałka dolna | |

Funkcje czyszczenia

| |
|---|
|  Czyszczenie parowe |
|---|

Opcje

| | | | |
|------------------|--|-------|---|
| Ustawienia czasu | Automatyczne wyłączenie po zakończeniu gotowania | Timer | 1 |
| Minutnik | Tak | | |

Specyfikacja techniczna



| | | | |
|-------------------------------------|------------|--|--|
| Pojemność (Lt) | 70 l | Moc grzałki pierścieniowej | 2000 W |
| Komora | Sares | Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi | Tak |
| Minimalna temperatura | 60 °C | Otwieranie drzwi Drzwi | Standardowe Hartowane szkło w drzwiach |
| Maksymalna temperatura | 250 °C | Łatwy demontaż drzwi W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak |
| Liczba poziomów pieczenia | 5 | Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi | Tak |
| Liczba wentylatorów | 1 | Liczba szyb w drzwiach piekarnika | 3 |
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | Komin | Stały |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe | System chłodzący | Statyczny |
| Możliwość wymiany żarówki | Tak | Rodzaj chłodzenia | Podwójny |
| Moc oświetlenia | 40 W | Speed Reduction Cooling System | Tak |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak | Wymiary netto wnętrza komory (hxwx d) | 360x460x425 mm |
| Moc dolnej grzałki | 1200 W | Kontrola temperatury | Elektromechaniczna |
| Moc górnej grzałki | 1000 W | Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean |
| Moc grzałki grilla | 1700 W | | |
| Moc dużego grilla | 2700 W | | |

Wydajność / Etykieta energetyczna



| | | | |
|---|----------|---|---------|
| Klasa efektywności energetycznej | A | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 2,88 MJ |
| Pojemność netto komory | 70 l | | |
| Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny | 1,15 kWh | | |

Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny 4,14 MJ

Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny 0,80 kWh

Liczba komór 1
Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EElcavity) 95,2 %

Akcesoria w standardzie


Ruszt z blokadą 1

Głęboka blacha emaliowana (40 mm) 1

Podłączenie elektryczne

Napięcie 220-240 V
Wtyczka Nie
Natężenie prądu (A) 13 A

Moc nominalna 3000 W
Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 150 cm

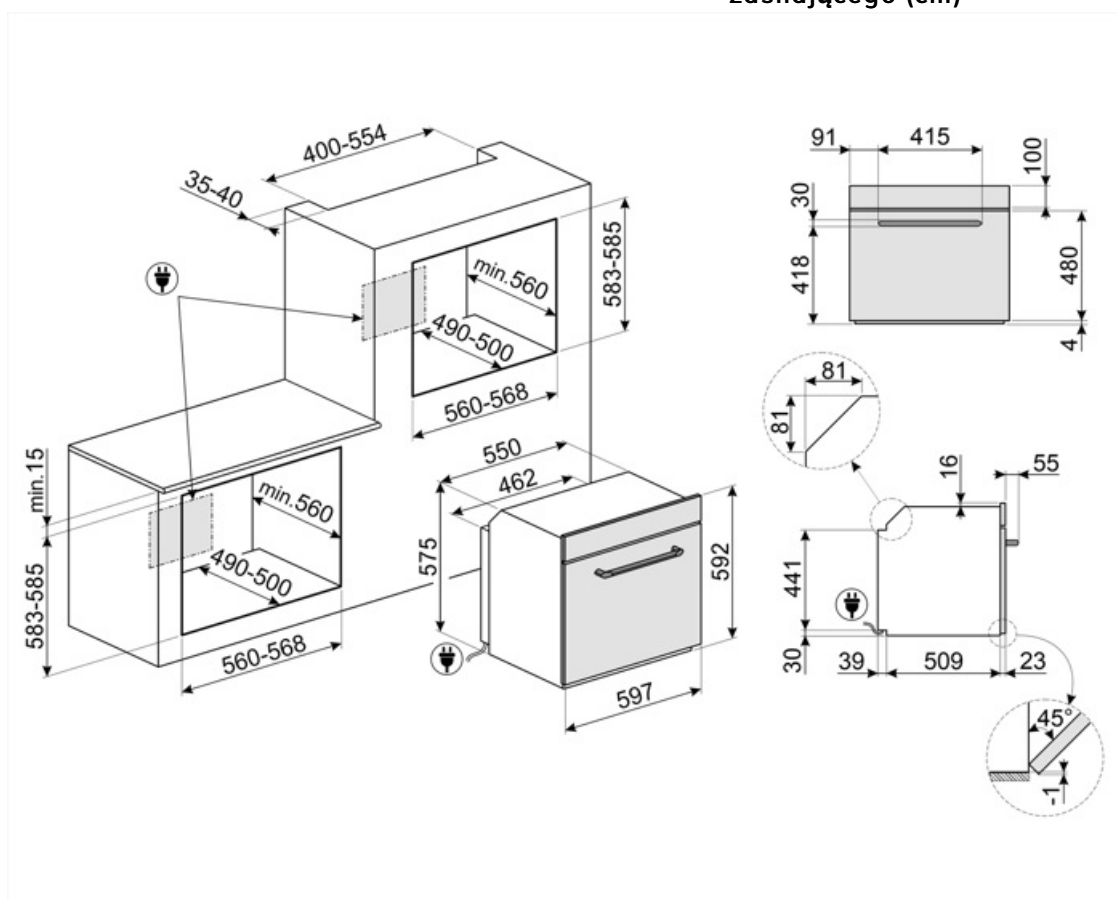


Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



PR3845X





















Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.



STONE2

Kamień do pizzy bez uchwytów, odpowiedni do piekarników o szerokości 45 cm i 60 cm. Wymiary: szer. 42 x wys. 1,8 x gł. 37,5 cm. Idealny do pieczenia pizzy w domowym piekarniku z efektami zbliżonymi do tradycyjnego pieca opalanego drewnem. Doskonale sprawdza się także przy pieczeniu chleba, focaccii, a także ciast, tart i ciasteczek.

Słowniczek oznaczeń

| | |
|---|---|
|  <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p> |  <p>Obwodowy system chłodzący</p> |
|  <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p> |  <p>Elektryczny</p> |
|  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p> |
|  <p>Grzałka górna i dolna</p> |  <p>Grzałka dolna</p> |
|  <p>Termoobieg</p> |  <p>Eco</p> |
|  <p>Grill</p> |  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p> |
|  <p>Turbo</p> |  <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p> |
|  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p> |  <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p> |
|  <p>Komora piekarnika posiada pięć poziomów.</p> |  <p>Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.</p> |
|  <p>Pojemność 70 l</p> |  <p>Pojemność 79 l</p> |