

# SF800AVO



Produktkategorie	60 cm
Produktfamilie	Backofen
Energiequelle	Elektrisch
Energiequelle	Elektro
Garmethode	Umluft
EAN13	8017709177331



## Ästhetik

Ästhetik	Nostalgie	Art des Dekors	Symbole
Farbe	Beige	Gerätetür	Mit Zierblende
Design	Flach	Türgriff	Nostalgie
Verzierung der Komponenten	Messing-Antik	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Messing-Antik
Material	Lackiert	Markenlogo	Siebdruck
Glasart	Klarglas	Bedienknebel	Nostalgie
Farbe des Dekors	Braun	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Messing

## Bedienelemente

Bedienungsart	Bedienknebel	Anzahl der Bedienknebel	2
---------------	--------------	-------------------------	---

## Programme / Funktionen

Garfunktionen	6
Garfunktionen	

 Ober-/Unterhitze  Umluft  ECO

 Großflächengrill  Großflächengrill + Umluft  Unterhitze + Umluft

## Optionen

Programmierung der Garzeit	Ende Garvorgang	Minutenzähler	Ja
----------------------------	-----------------	---------------	----

## Technische Eigenschaften

<b>Garraumvolumen (l)</b>	72 l	<b>Leistung des Großflächengrills</b>	2700 W			
<b>Temperatur min.</b>	50 °C	<b>Gerätetür</b>	Kontrollierte Türkühlung			
<b>Temperatur max.</b>	250 °C	<b>Abnehmbare Gerätetür</b>	Ja			
<b>Anzahl der Garebenen</b>	5	<b>Vollglasinnentür</b>	Ja			
<b>Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft)</b>	Einfach	<b>Vollglasinnentür herausnehmbar</b>	Ja			
<b>Anzahl der Beleuchtungen</b>	1	<b>Anzahl aller Türverglasungen</b>	3			
<b>Art der Beleuchtung</b>	Halogen	<b>Abkühlsystem</b>	Kühlgebläse			
<b>Leistung der Beleuchtung</b>	40 W	<b>Kaminabzugssystem</b>	Einfach			
<b>Leistung der Unterhitze</b>	1200 W	<b>Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)</b>	360x460x425 mm			
<b>Leistung der Oberhitze</b>	1000 W	<b>Temperaturregelung</b>	Elektromechanisch			
<b>Leistung des Kleinfächengrills</b>	1700 W	<b>Material des Garraums</b>	Ever Clean Emaillierung			

## Technische Daten / Energielabel

<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	A	<b>Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus</b>	2.88 MJ
<b>Nutzbare Garraumvolumen</b>	70 l	<b>Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity)</b>	0.80 kWh
<b>Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity)</b>	1.15 kWh	<b>Anzahl der Garräume</b>	1
<b>Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus</b>	4.14 MJ	<b>Energieeffizienzindex Garraum 1 (EEI cavity)</b>	95.2 %

## Serienzubehör


<b>Grillrost mit Tiefensperre</b>	1	<b>Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm)</b>	1
-----------------------------------	---	---------------------------------------------------	---

## Elektrischer Anschluss

<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Spannung 2 (V)</b>	
<b>Netzstecker</b>	Nein	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Absicherung</b>	13 A	<b>Länge Netzkabel</b>	150 cm

Elektrischer  
Gesamtanschlusswert

3000 W

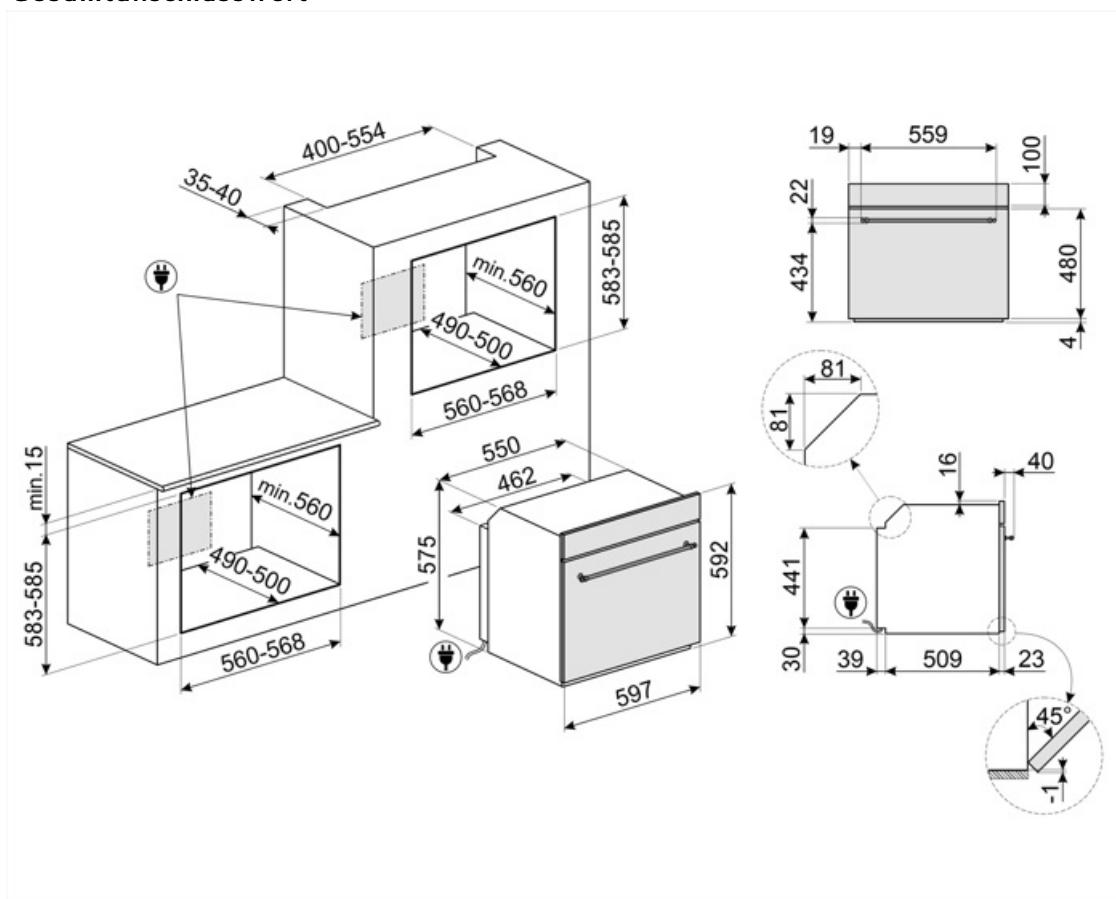

## Kompatibel Zubehör

### BN620-1



Backblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde

### GTP



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.

### PALPZ



Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.

### STONE2



Rechteckiger Pizzastein ohne Griffe, geeignet für 45cm und 60cm breite Backöfen. Abmessungen B42 x H1,8 x T37,5 cm. Ideal zum Backen von Pizzen mit den gleichen Ergebnissen wie in einem typischen Holzofen. Kann auch zum Backen von Brot, Focaccia und anderen Rezepten wie Torten, Flans oder Keksen verwendet werden.

### BN640



Backblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



### GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



### PR3845X

Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl für Hocheinbau. Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm, kombinierbar für alle Kompaktgeräte, Backöfen und Schubladen bei übereinander angeordneter Montage.

## Symbols glossary

 A+	Energieeffizienzklasse A	 Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.
 3	Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.	 Elektro-Anschluss
 3	Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße	 Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.
 3	Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so	 Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.
 ECO	ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitsparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu	 Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.
 3	Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.	 Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.
 3	Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.	 Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.
 5	Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.	 Nutzvolumen 79 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.
 79lt	Nutzvolumen 79 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.	