# SF9390X1

| | |
|---|---|
| **Kategoria** | 90 cm |
| **Kategoria e produktit** | Furrë |
| **Furnizimi me energji** | Elektrike |
| **Burimi i nxehtësisë** | RRYMË ELEKTRIKE |
| **Metoda e gatimit** | Me termo-ventilim |
| **Sistem pastrimi** | Vapor Clean |
| **Kodi EAN** | 8017709234614 |



## Estetika

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetika** | Klasike | **Serigraphy type** | Symbols |
| **Ngjyra** | Inoks | **Dera** | Me 2 rripa horizontalë |
| **Finiturë** | Kundër gjurmëve të gishtave | **Doreza** | Klasike |
| | | **Ngjyra e dorezës** | Inoks |
| **Design** | Flat | **Logo** | Embossed |
| **Materiali** | Inoks | **Çelësa kontrolli** | Klasike |
| **Lloji i çelikut** | I krehur | **Ngjyra e kontrolleve** | Efekt çeliku |
| **Lloji i xhamit** | Eclipse | | |
| **Serigraphy colour** | Black | | |

## Kontrollet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Emri i ekranit** | CompactScreen | **Cilësimi i kontrollit** | Çelësa |
| **Teknologjia e ekranit** | LCD | **Numri i kontrolleve** | 2 |

## Programe/funksione

| | |
|---|---|
| **Numri i funksioneve të gatimit** | 9 |
| **Programet automatike** | 20 |

**Funksionet e gatimit tradicional**

- Statik
- Me ventilator
- Qarkore
- Turbo
- Eco
- Skarë e madhe
- Skarë me ventilator (e madhe)
- Bazamenti
- Bazë me ventilator

**Funksione të tjera**

- Shkrirje sipas kohës
- Shkrirje sipas peshës
- Fermentim
- Sabbath

**Funksionet e pastrimit**

- Vapor Clean

## Opsionet


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opsionet e përcaktimit të kohës** | Vono fillimin dhe përfundimin automatik të gatimit | **Opsione të tjera** | Mbaj të ngrohtë, Eco light |
| **Mbajtësi i minutave** | Po | **Opsioni demonstrues i showroom-it** | Po |
| **Bllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës** | Po | **Ngrohje paraprake e shpejtë** | Po |

## Veçoritë teknike

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacity (Lt)** | 115 l | **Fuqia e elementit ngrohës 2 të qarkores** | 1550 W |
| **Temperatura minimale** | 30 °C | **Ngrohja pezullohet kur hapet dera** | Po |
| **Temperatura maksimale** | 280 °C | **Lloji i hapjes së derës** | Hapje standarde |
| **Numri i rafteve** | 5 | **Dera** | Derë e temperuar |
| **Nr. i ventilatorëve** | 2 | **Derë e çmontueshme** | Po |
| **Numri i dritave** | 2 | **Derë e brendshme totalisht prej xhami** | Po |
| **Lloji i dritës** | Halogjen | **Derë e brendshme e çmontueshme** | Po |
| **Fuqia e dritës** | 40 W | **Nr. total. i xhamave të dyerve** | 3 |
| **Dritë me ndezje kur dera është e hapur** | Po | **Sistemi i ftohjes** | Tangjencial |
| **Fuqia e elementit të poshtëm të ngrohjes** | 1700 W | **Cooling duct** | Double |
| **Elementi i sipërm i ngrohjes - Fuqia** | 1200 W | **Speed Reduction Cooling System** | Yes |
| **Fuqia e elementit të skarës** | 1700 W | | |
| **Skarë e madhe - Fuqia** | 2900 W | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fuqia e elementit ngrohës të qarkores** | 1550 W | **Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)** | 371x724x418 mm |
| | | **Kontrolli i temperaturës** | Elektronike |
| | | **Materiali i kavitetit** | Emalim "Ever Clean" |

## Etiketa e performancës/energjisë




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Klasa e efikasitetit të energjisë** | A+ | **Konsumi i energjisë në konveksionin e ajrit të detyruar** | 3,02 MJ |
| **Volumi neto i hapësirës** | 115 l | | |
| **Konsumi i energjisë për cikël në modalitetin konvencional** | 1,35 kWh | **Konsumi i energjisë për cikël në konveksionin me ventilator të detyruar** | 0,84 kWh |
| **Konsumi i energjisë në modalitetin konvencional** | 4,86 MJ | **Numri i hapësirave** | 1 |
| | | **Indeksi i efikasitetit të energjisë** | 81,6 % |


## Aksesorët e përfshirë



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Raft me ndalesë të pasme dhe anësore** | 1 | **Konturet e inserteve** | 1 |
| | | **Shina udhëzuese teleskopike, nxjerrje e pjesshme** | 1 |
| **Tavë e thellë e emaluar (40 mm)** | 1 | | |

## Lidhja elektrike

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensioni** | 220-240 V | **Fuqia nominale** | 3100 W |
| **Tapë** | Jo | **Frekuenca (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Rryma** | 14 A | **Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike** | 150 cm |

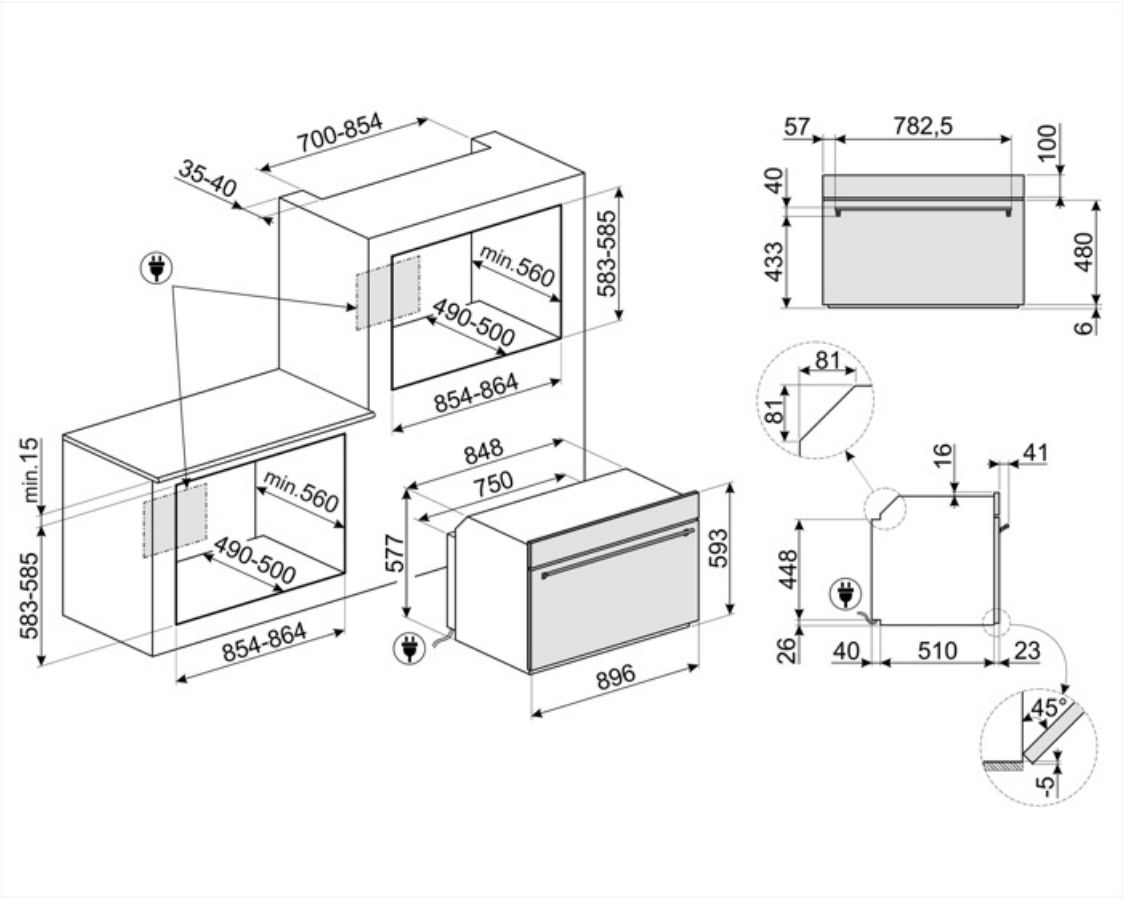
700-854
35-40
583-585
min.560
490-500
854-864
min.15
583-585
min.560
490-500
854-864
848
750
577
593
896
57
782,5
100
40
433
480
6
81
81
16
41
448
26
40
510
23
45°
5

## Compatible Accessories



**GTP**

Udhëzues teleskopik pjesërisht të nxjerrshëm (1 nivel), të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.



**GTT**

Udhëzues teleskopikë totalisht të nxjerrshëm (1 nivel) të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.

# Symbols glossary



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Sistem i ftohjes së ajrit: për të siguruar temperatura të sigurta të sipërfaqeve.



Shkrirje sipas peshës: Funksioni i shkrirjes automatike. Ju zgjidhni llojin e ushqimit që do të shkrihet nga kategoritë e disponueshme (MISH - PESHK - BUKE - ËMBËLSIRA) Pas vendosjes së peshës së ushqimit, furra përcakton automatikisht kohën e nevojshme për një shkrirje të përkryer.



Dyer me xham të trefishtë: Numri i dyerve me xham.



Elektrike



Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.



A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Shkrirje me kohë të përcaktuar: Funksioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon.




Me një ndërfaqe të thjeshtë dhe intuitive, COMPACTscreen ofron një përvojë të këndshme përdoruesi, falë ndërveprimit me butonat.



Çaktivizimi automatik i ndriçimit: Për kursim më të madh të energjisë, ndriçimi fiket automatikisht pas një minute nga fillimi i gatimit. Opsioni mund të çaktivizohet nëpërmjet menysë së cilësimeve. Në këtë rast drita do të qëndrojë e ndezur gjatë gjithë kohëzgjatjes së gatimit.



Emalim "Ever Clean": Emalimi "Ever Clean" aplikohet në mënyrë elektrostatike, nga cepi në cep për të parandaluar plasaritjet ose çarjet me kalimin e kohës. Është një emalim i veçantë pirolitik, rezistent ndaj acideve, i cili përveçse ka shkëlqim të këndshëm, ndihmon në një pastrim më të thellë të mureve të furrës, falë porozitetit të tij më të ulët. Ai piqet në mbi 850°C dhe polimerizohet ngadalë me një shpejtësi të përcaktuar shkencërisht për të siguruar thellësi dhe rezistencë uniforme. Emalimi "Ever Clean" krijon një finiturë të përsosur si në brendësi të furrës ashtu edhe në tava, duke i bërë sipërfaqet e furrës tepër të lehta për t'u mirëmbajtur me kalimin e kohës pasi redukton ngjitjen e yndyrës gjatë gatimit



Bazë me ventilator: vetëm përzierja e ventilatorit dhe elementit më të ulët të ngrohjes ju lejon të përfundoni më shpejt gatimin e ushqimeve të gatuara tashmë në sipërfaqe, por jo nga brenda. Ky sistem rekomandohet për përfundimin e gatimit të ushqimeve që tashmë janë gatuar mirë në sipërfaqe, por jo nga brenda, të cilat për këtë arsye kërkojnë një nxehtësi mesatare më të lartë. Ideal për çdo lloj ushqimi.



Me ventilator: Gatim tradicional intensiv dhe homogjen, i përshtatshëm edhe për receta komplekse. Ventilatori është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi me ventilim siguron një rezultat më të shpejtë dhe më homogjen, duke i bërë ushqimet aromatike nga jashtë dhe më të buta nga brenda. Ideale për makarona të furrë, biskota, rosto dhe cobbler.



Bazamenti: nxehtësia vjen vetëm nga fundi i zgavrës. Ventilatori nuk është aktiv. Ideale për byrekë të ëmbël dhe të kripur, cobbler dhe pica. Projektuar për përfundimin e gatimit dhe për ta bërë atë më krokant. Ky simbol në furrat me gaz tregon djegësin e gazit.




ECO: Gatim me konsum të ulët energjie: ky funksion është veçanërisht i përshtatshëm për gatim në një ndarje të vetme me konsum të ulët energjie. Rekomandohet për të gjitha llojet e ushqimeve, përveç atyre që mund të lëshojnë shumë lagështi (për shembull perimet). Për të arritur kursimin maksimal të energjisë dhe për të zvogëluar kohën, rekomandohet vendosja e ushqimit në furrë pa e ngrohur paraprakisht ndarjen e gatimit



Skarë me ventilim: nxehtësi shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori është aktiv. Ai lejon pjekjen optimale të mishrave më të trashë. Ideale për copa të mëdha mishi.



Derë e brendshme e gjitha prej xhami: Derë e brendshme e gjitha prej xhami, një sipërfaqe e vetme e sheshtë e cila është e thjeshtë për t'u mbajtur e pastër.



KEEP_WARM_72dpi



Ajri në temperaturë 40°C ofron mjedisin perfekt për të lënë përzierjet e ndryshme të brumit me maja që të pushojnë. Thjesht zgjidhni funksionin dhe vendoseni brumin në vendin e caktuar



"SABBATH": funksion që lejon gatimin e ushqimit duke respektuar ditën e pushimit sipas Judaizmit.



Shina teleskopike: ju lejojnë ta tërhiqni gatimin dhe ta kontrolloni pa pasur nevojë ta hiqni plotësisht nga furra.



Statik: Gatim tradicional i përshtatshëm për përgatitjen e një pjate në të njëjtën kohë. Ventilatori nuk është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi statik është më i ngadalshëm dhe më delikat, ideal për pjata të gatuara mirë dhe që janë të thata edhe brenda. Ideal për gatimin e të gjitha llojeve të rostove, mishit të yndyrshëm, bukës, ëmbëlsirave të mbushura.



Qarkorja: është funksioni perfekt për gatimin e të gjitha llojeve të pjatave në mënyrë më delikate. Nxehtësia vjen nga pjesa e pasme e furrës dhe shpërndahet shpejt dhe në mënyrë të barabartë. Ventilatori është aktiv. Është gjithashtu ideal për gatim në nivele të shumta pa përzier aromat dhe shijet.



Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.



Turbo: nxehtësia vjen nga 3 drejtime: sipër, poshtë dhe nga pjesa e pasme e furrës. Ventilatori është aktiv. Lejon gatim të shpejtë, edhe në disa ndarje pa përzier aromat. Ideal për sasi të mëdha ose ushqime që kërkojnë gatim intensiv.



Xhami i derës së brendshme: mund të hiqet për tu pastruar me disa lëvizje të shpejta.



Drita anësore: Dy drita anësore të kundërta rrisin dukshmërinë brenda furrës.



Ngrohje e shpejtë paraprake: gatimit i paraprin faza e ngrohjes paraprake, e cila lejon që ndarja e gatimit të arrijë temperaturën e caktuar. Ky opsion redukton kohën deri në 50%.



Hapësira e furrës ka 5 nivele të ndryshme gatimi.



Kontroll elektronik: Ju lejon të ruani temperaturën brenda furrës me saktësi 2-3°C. Kjo ju mundëson të gatuani ushqime që janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës, si ëmbëlsira, soufflé, puding.



Pastrimi me avull: një funksion i thjeshtë pastrimi që përdor avullin për të çliruar depozitimet e yndyrës në brendësi të furrës.




Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.




Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.