

SFC6400VX

60 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
בסיוע מאוורר
קטליטי
8017709263065

קטגוריה
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
מערכת ניקוי
קוד EAN



אסתטיקה

Selezione נירוסטה נגד טביעות אצבעות Flat נירוסטה מוברש ליקוי Black	סדרה עיצובית צבע גימור Design חומר סוג פלדה סוג זכוכית Serigraphy colour	Symbols עם לוח בחירה מרובע אפקט פלדה Embossed עיצוב מחדש של המטבח אפקט פלדה	Serigraphy type דלת ידית צבע ידית לוגו כפתורי בקרה צבע בקרות
---	---	---	--

למשפחת תנורים

DigiScreen LED	שם צג טכנולוגיית צג	כפתורים 2	 הגדרות בקרות מס' בקרות
-------------------	-------------------------------	--------------	---

תוכניות / פונקציות

6

מס' פונקציות בישול
פונקציות בישול רגילות

חסכוני

בסיוע מאוורר

סטטי

תחתית בסיוע מאוורר

גריל מאוורר (גדול)

גריל גדול

אפשרויות



כרונולוגיה

קדם חימום מהיר

כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש

כן

אפשרויות הגדרת זמן

תזכורת דקות
טיימר

השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול

כן
1

מאפיינים טכניים



סוג פתיחת דלת

פתח סטנדרטי

דלת

דלת מחוסמת

דלת נתיקה

כן

דלת פנימית מזכוכית לחלוטין

כן

דלת פנימית ניתקת

כן

מס' כולל של דלתות זכוכית

3

מערכת קירור

משיק

פתח אוורור

Single

Speed Reduction Cooling System

Yes

מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)

360x460x425 mm

בקרת טמפרטורה

אלטרומכני

חומר תא התנור

אמייל נקי תמיד

טמפרטורה מינימלית

C° 50

טמפרטורה מרבית

C° 250

מספר המדפים

5

מס' מאוררים

1

מס' נורות

1

סוג נורה

הלוגן

נורה ניתנת להחלפה על ידי כן המשתמש

הספק נורה

W 40

אור כשהדלת פתוחה

כן

גוף חימום תחתון - הספק

W 1200

אלמנט גריל - הספק

W 1800

גריל גדול - הספק

W 2700

החימום מושהה כשהדלת פתוחה

כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת

MJ 2,88

צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאורר

kWh 0,80

מספר חללי תנור

1

אינדקס יעילות אנרגטית

% 95,2

דרגת יעילות אנרגטית

A

הנפח הנקי של תא התנור

l 70

צריכת חשמל למחזור במצב רגיל

kWh 1,15

צריכת חשמל במצב רגיל

MJ 4,14

אביזרים כלולים

לוחות קטליטיים

כן

רשת עם מעצור אחורי

1

מגש עמוק בציפוי אמייל (1 40 מ"מ)


חיבור חשמלי

V 220-240
A 13
W 3000

מתח
זרם
הספק נקוב

Hz 50/60
cm 115


תדר (Hz)
אורך כבל חשמל

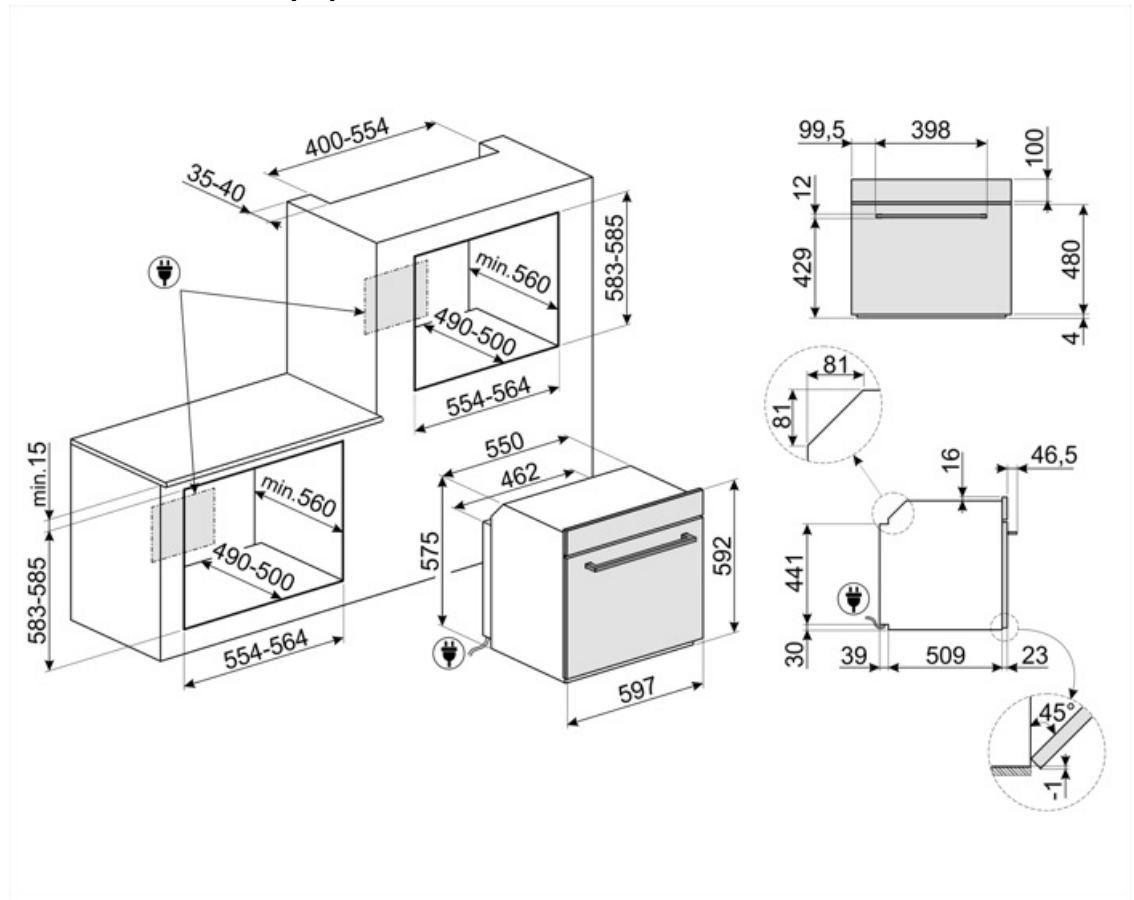

Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת
























PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



Symbols glossary

<p> ניקוי קטליטי: המערכת מבטיחה היגיינה מושלמת בתוך התנור הודות לשלושת הלוחות בניקוי עצמי שמצופים באמייל מיוחד שמסייע להסרה פרוגרסיבית של עקבות שאריות שומן וריחות בישול.</p>	<p> A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-G/D עד A+++ , בהתאם למשפחת המוצרים</p>
<p> דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>	<p> מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>
<p> חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>	<p> חשמלי</p>
<p> Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p>	<p> נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש.</p>
<p> אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>	<p> מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>
<p> אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקיקות ובייקון.</p>	<p> חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>
<p> דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>	<p> מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>
<p> תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>	<p> דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>
<p> לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p>	<p> קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p>
<p> הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>	<p> הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>
	<p>... </p>