SFP6101TB3



קטגוריה	60 ס"מ
משפחת מוצרים	תנור
אספקת חשמל	חשמלי
מקור חום	חשמל
שיטת בישול	אוורור חום
מערכת ניקוי	פירוליטי
קוד EAN	8017709329334

אסתטיקה

דלת	זכוכית מלאה	**סדרה עיצובית**	Linea
ידית	Linea	**צבע**	שחור
צבע ידית	שחור	Design	Flat
לוגו	Silk screen	**חומר**	זכוכית
כפתורי בקרה	Linea	**סוג זכוכית**	שקוף
צבע בקרות	שחור	Serigraphy colour	Grey
		Serigraphy type	Symbols

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורים	**שם צג**	CompactScreen
מס' בקרות	2	**טכנולוגיית צג**	LCD

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול	10

פונקציות בישול רגילות

- סטטי
- בסיוע מאוורר
- מעגלי
- טורבו
- חסכוני
- גריל גדול
- גריל מאוורר (גדול)
- בסיס
- מעגלי + תחתון
- פיצה

פונקציות אחרות

- הפשרה לפי זמן
- התפחה סופית
- שבת

פונקציות ניקוי

- פירוליטי

אפשרויות

אפשרויות אחרות	שמירה על חום	**אפשרויות הגדרת זמן**	השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול
אפשרות הדגמה בחנות	כן	**תזכורת דקות**	כן
קדם חימום מהיר	כן	**טיימר**	1
		נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן

מאפיינים טכניים

סוג פתיחת דלת	פתח סטנדרטי	**(Capacity (Lt**	70 l
דלת	קריר	**תא**	Sares
דלת נתיקה	כן	**טמפרטורה מינימלית**	30 C°
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	**טמפרטורה מרבית**	280 C°
דלת פנימית ניתקת	כן	**מספר המדפים**	5
מס' כולל של דלתות זכוכית	4	**מס' מאווררים**	1
צירים לסגירה רכה	כן	**מס' נורות**	1
מערכת קירור	משיק	**סוג נורה**	הלוגן
פתח אוורור	Double	**נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש**	כן
Speed Reduction Cooling System	Yes	**הספק נורה**	40 W
נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	כן	**אור כשהדלת פתוחה**	כן
מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	360x460x425 mm	**גוף חימום תחתון – הספק**	1200 W
בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	**אלמנט גריל – הספק**	1800 W
		גוף חימום מעגלי – הספק	2000 W

חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד
החימום מושהה כשהדלת פתוחה	כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת	MJ 2,45
צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר	kWh 0,68
מספר חללי תנור	1
אינדקס יעילות אנרגטית	% 81
דרגת יעילות אנרגטית	A+
הנפח הנקי של תא התנור	l 70
צריכת חשמל למחזור במצב רגיל	kWh 1,09
צריכת חשמל במצב רגיל	MJ 3,92

אביזרים כלולים

מגש עמוק בציפוי אמייל (40 1 מ"מ)	
רשת עם מעצור אחורי	1

חיבור חשמלי

הספק נקוב	W 3000	**מתח**	V 220-240
תדר (Hz)	Hz 50/60	**תקע**	לא
אורך כבל חשמל	cm 150	**זרם**	A 13

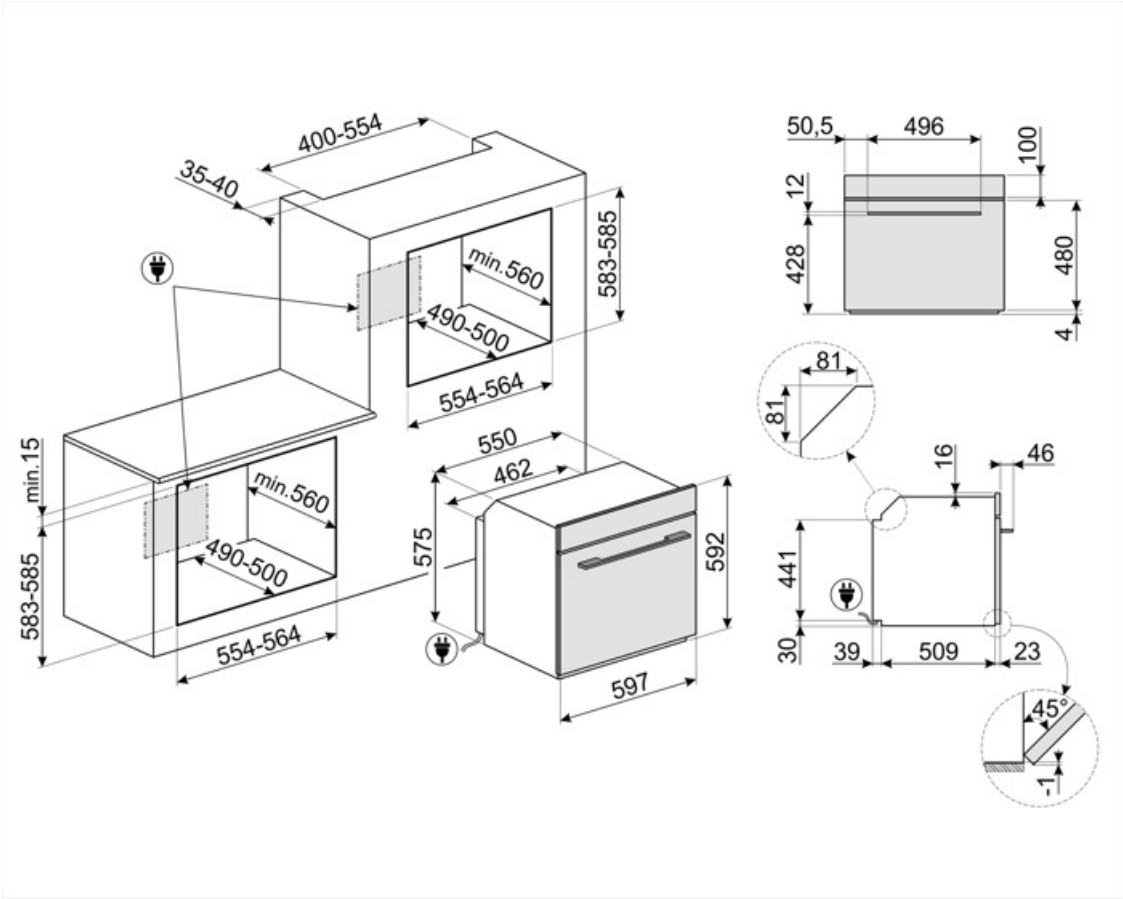

Compatible Accessories

BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) הוצאה: 300 מ""מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ""מ אורך: 325 מ""מ



STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) הוצאה: 433 מ""מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



Symbols glossary


נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.


מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.



...


חשמלי



Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל-50°C. בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.


אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.


מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.



חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.


מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.


מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



+A: קטגוריית יעילות אנרגטית +A מסייעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרבים עם הצריכה המינימלית מובטחים.


הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.



ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.


חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.


מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.


גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.


מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.


אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.


פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.


דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.


דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.


תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.


אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין


שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל


סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.


KEEP_WARM_72dpi


פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.


קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.


לתא התנור 5 רמות בישול שונות.


בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.