

# SFP6101TB3



Kategori	60 cm
Produktgrupp	Ugn
Elanslutning	Elektrisk
Värmekälla	Elektrisk
Typ av ugn	Termoventilerad ugn
Rengöringssystem	Pyrolytisk rengöring
EAN kod	8017709329334



## Estetisk linje

Estetik	Linea	Dörrtyp	Helglas
Färg	Svart	Handtag	Linea
Design	Platt	Färg på handtag	Svart
Material	Glas	Typ av logotype	Med screentryck
Typ av glas	Klart	Kontrollvred	Linea
Färg screentryck	Grå	Färg på kontroller	Svart
Typ av screentryck	Symboler		

## Kommandon



Displaytyp	CompactScreen	Typ av kontroll	Vred
Displayteknik	LCD	Antal kontroller	2




## Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	10
-----------------------------	----


## Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Ventilerad	 Varmluft
 Snabb	 Eco	 Stor grill
 Fläkt + grill (stor)	 Undervärme	 Varmluft + undervärme
 Pizza		

## Övriga funktioner

 Upptining per tid	 Jäsning	 Helginställning
--	---	---

## Rengöringsfunktioner

 Pyrolys
--

## Alternativ



<b>Alternativ för tidsprogrammering</b>	<b>Fördröjd start och slut på tillagningen</b>	<b>Övriga tillval</b>	<b>Varmhållningsfunktion</b>
Timer	Ja	<b>Demoläge</b>	Ja
Timer	1	<b>Snabbuppvärmning</b>	Ja
Barnlås	Ja		

## Teknisk specifikation



<b>Kapacitet (liter)</b>	72 l	<b>Typ av lucköppning</b>	Underhängd
<b>Kavitet</b>	Sares	<b>Lucka</b>	Kyld dörr
<b>Minimum temperatur</b>	30 °C	<b>Avtagbar lucka</b>	Ja
<b>Maximum temperatur</b>	280 °C	<b>Innerlucka i helglas</b>	Ja
<b>Antal hyllplan</b>	5	<b>Avtagbar innerlucka</b>	Ja
<b>Dubbel fläkt</b>	1	<b>Totalt antal glas i luckan</b>	4
<b>Antal lampor</b>	1	<b>Soft Close</b>	Ja
<b>Typ av lampa</b>	Halogenlampor	<b>Kylsystem</b>	Tangential
<b>Utbytbar lampa</b>	Ja	<b>Kylkanal</b>	Dubbel
<b>Effekt lampa</b>	40 W	<b>Hastighetssänkning kylsystem</b>	Ja
<b>Lampan tänds när luckan öppnas</b>	Ja	<b>Ugnen är låst under pyrolytisk rengöring</b>	Ja
<b>Effekt nedre värmeelement</b>	1200 W	<b>Nettomått på ugnens insida (HxBxD)</b>	360x460x425 mm
<b>Effekt Grillelement</b>	1800 W	<b>Temperaturkontroll</b>	Elektronisk
<b>Effekt varmluftelement</b>	2000 W	<b>Material ugnsutrymme</b>	Ever Clean emalj
<b>Värmeelementena slås av vid lucköppning</b>	Ja		

## Kapacitet/energietikett



Energiklass	A+	Energiförbrukning i konvektionsläge	2,45 MJ
Nettovolym	70 l	Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge	0,68 kWh
Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge	1,09 kWh	Antal ugnar	1
Energiförbrukning i traditionellt läge	3,92 MJ	Energieffektivitetsindex	81 %


## Medföljande tillbehör

Galler med bakre stopp 1

Djup emaljerad plåt (40 mm)

## Elektrisk anslutning

Strömstyrka	220-240 V	Anslutningseffekt	3000 W
Typ av kontakt	Nej	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spänning	13 A	Sladdens längd	150 cm

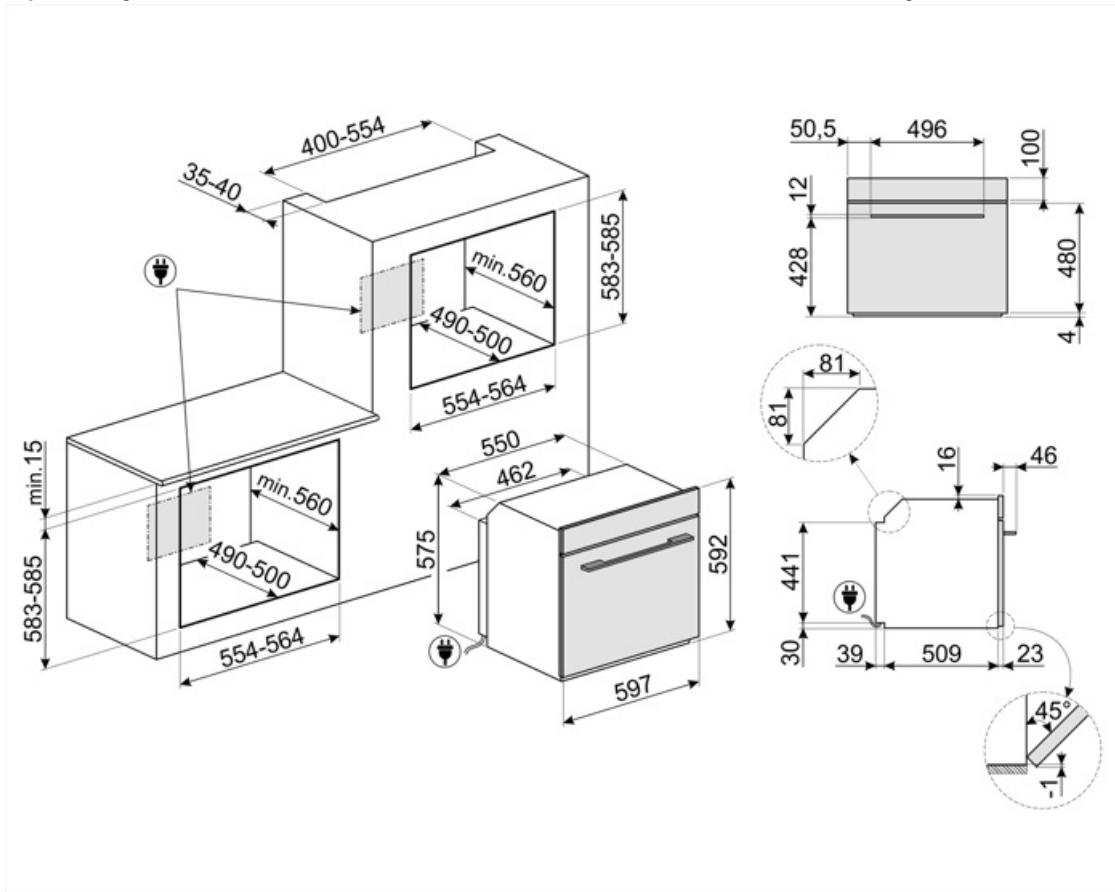

## Kompatibela Tillbehör



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.

### GTP

\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat




### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



### STONE2

Rektangulär pizzasten utan handtag, lämplig för ugnar med en bredd på 45 cm och 60 cm. Mått B 42 x H 1,8 x D 37,5 cm. Perfekt för tillagning av pizzor, med samma resultat som en typisk vedugn. Kan även användas för brödbak, focaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor.



### BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.

### GTT

\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



















### PR3845X

Täcklist i rostfritt stål för att dölja hyllplan mellan ugnar. Anti fingerprint



## Symbols glossary

-  Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
-  Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.
-  4 lager glas i ugnsluckan
-  Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
-  Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
-  Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.
-  Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
-  Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
-  A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.
-  Elektrisk anslutning
-  Fresh Touch: De flesta Smeg-ugnar har en "kall lucka". Tack vare kombinationen av tangentiell kylning och inre värmereflekterande glas hålls temperaturen på den yttre ytan av dörren under 50 ° C. Förutom att säkerställa fronttemperaturen skyddar detta system möblens sidor från överhettning av ugnen.
-  Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
-  Varmluft med undervärme: När undervärmen läggs till tillsätts extra värme underifrån, för rätter som kräver extra tillagning.
-  ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
-  Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.

- |  |  |
|--|--|
|  <p>Pizzafunktion: Särskild funktion för tillagning av pizza i en form. Med denna funktion går det att tillaga en pizza som är mjuk på insidan och knaprig på utsidan och med en perfekt tillagad fyllning som varken är hård eller bränd.</p>     |  <p>Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.</p> |
|  <p>Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.</p>   |  <p>Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.</p>   |
|  <p>Varmhållning: funktionen gör det möjligt att hålla tillagad mat varm.</p>  |  <p>Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.</p>  |
|  <p>Pyrolytisk: Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.</p>   |  <p>En lufttemperatur på 40 °C skapar en perfekt miljö för jäsning av alla typer av degar. Välj helt enkelt den här funktionen och placera degen i ugnsutrymmet under den avsatta tiden.</p>  |
|  <p>Snabb föruppvärmning: matlagningen föregås av en föruppvärmningsfas som gör det möjligt för matlagingsutrymmet att uppnå den inställda temperaturen. Detta alternativ minskar tidsåtgången med upp till 50 %.</p>                              |  <p>SABBAT: med den här funktionen är det möjligt att laga mat och samtidigt respektera den judiska vilodagen.</p>  |
|  <p>Ugnsutrymmet har 5 olika matlagingsnivåer.</p>   |  <p>Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.</p>  |
|  <p>Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.</p> |  <p>Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.</p>   |
|  <p>Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.</p>  |  <p>...</p>   |