

SFP612NFR



Kategori	60 cm
Produktfamilie	Ovn
Energitilførsel	Elektrisk
Varmekilde	Elektrisk
Tilberedningsmetode	Termoventileret ovn
Rengøringssystem	Pyrolytisk
EAN-kode	8017709285012



Æstetik

Æstetik	Linea	Type af silketryk	Symboler
Farve	Sort	Låge	Helglas
Design	Flad	Håndtag	Linea
Materiale	Glas	Håndtag farve	Forkromet
Glastype	Clear1	Logo	Silketryk
Farve silketryk	Grå	Betjeningsknapper	Linea

Betjeninger

Displayteknologi	LCD	Ant. knapper	2
Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper		

Programmer/Funktioner

Ant. madlavningsfunktioner	9
Automatiske programmer	20
Opskrifter, der kan tilpasses	No
Traditionelle madlavningsfunktioner	

 Statisk	 Ventilatorassisteret ovn	 Varmluft
 Turbo	 Øko	 Stor grill
 Ventilator grill (stor)	 Base	 Ventilator-assisteret bund

Andre funktioner



Optøning efter tid



Optøning efter vægt



Godkendelse



Sabbath

Rengøringsfunktioner



Pyrolyse



Pyrolyse eco

Valgmuligheder



Timerindstillinger

Forsinket start og
automatiske slut
tilberedning

Andre muligheder

Hold varm, Øko-lys

Udstillingstilstand

Ja

Hurtig genopvarmning

Ja

Minutur

Ja

Timer

Ja

Bejteningslås/børnesikring

Ja

Tekniske egenskaber



Min. temperatur

30 °C

Maksimal temperatur

280 °C

Antal hylder

5

Antal lamper

2

Type af lamper

Halogen

Lys, der kan udskiftes af
brugeren

Ja

Lys effekt

40 W

Lys, når lågen åbnes

Ja

Nedre varmelegeme -
effekt

1200 W

Øvre varmelegeme -
effekt

1000 W

Grillelement - effekt

1700 W

Stor grill – effekt

2700 W

Rundt varmelegeme -
effekt

2000 W

Opvarmningen

Ja

suspenderes, når lågen
åbnes

Døråbning type

Standardåbning

Låge

Køl

Aftagelig låge

Ja

Inderlåge i fuldt glas

Ja

Aftagelige indvendig
låge

Ja

Samlet antal lågeglas

4

Soft close-hængsler

Ja

Kølesystem

Tangentiel

Kølekanal

Dobbelt

Hastighedsreduktion
kølesystem

Ja

Låge låst under
pyrolyse

Ja

Nettodimensioner for
indvendigt rum (HxBxD)

360x460x425 mm

Temperaturstyring

Elektronisk

Ovnrum materiale

Ever Clean-emalje

Ydeevne/energimærke



Energieffektivitetsklasse A+

Energiforbrug i tvunget
konvektion, første rum

2.45 MJ

Rummets nettorumfang 70 l

Energiforbrug pr. cyklus i konventionel tilstand 1.09 KWh

Energiforbrug i konventionel tilstand 3.92 MJ

Energiforbrug per cyklus i ventilator-tvungen konvektion 0.68 KWh

Antal rum 1

Energieffektivitetsindeks 81 %

Medfølgende tilbehør



Rist med bagstop 1

Rist med bagstop 1

Emaljeret dyb bakke (40 mm) 1

Ristindsats til bakke 1

Glasbakke 1

Teleskopskinne, fuldt udtræk 1

Elektrisk tilslutning


Spænding 220-240 V

Nuværende 13 A

Elektrisk tilslutning, normering (W) 3000 W

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Kabellængde 115 cm

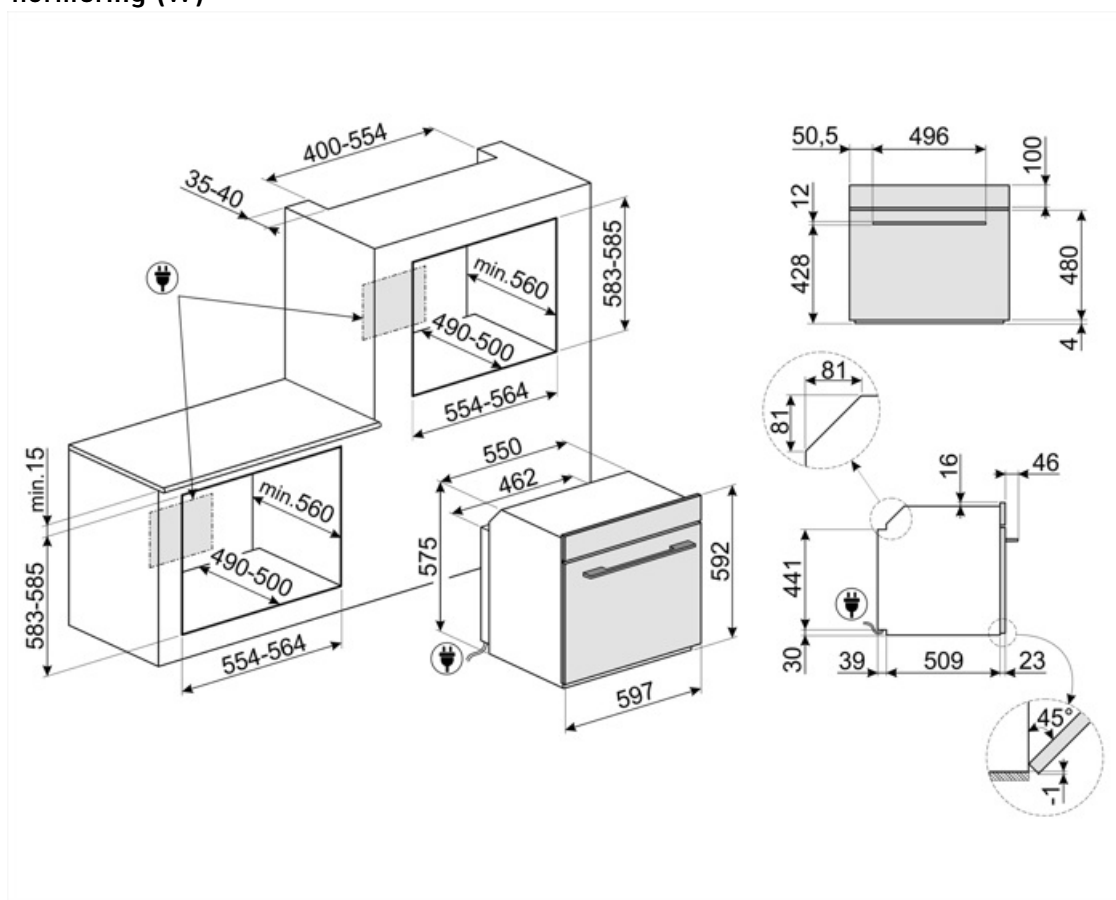


Compatible Accessories



BN620-1

Emaljeret bakke, 20 mm dyb



BN640

Emaljeret bakke, 40 mm dyb



GTP

****Delvist udtrækelige teleskop-skiner (1 niveau)**** Udtrækning: 300 mm
Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret



GTT

****Udtrækelige teleskop-skiner (1 niveau)**** Udtrækning: 433 mm
Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret



PALPZ

Pizzaspatte med håndtag der kan foldes
væk width: 315mm længde: 325 mm



PR3845X

Antifingeraftryk rustfrit stål. Cover til møbler ved søjleinstallation af flere ovne

Symbols glossary

	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
	Luftkølesystem: for at sikre en sikker overfladetemperatur.		Optøning på tid: Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.
	Optøning ved vægt: Automatisk optøningsfunktion. Du vælger den madtype, der skal optøes fra de tilgængelige kategorier (KØD - FISK - BRØD - DESSERTER) Efter indtastning af madens vægt, definerer ovnen automatisk den tid, der kræves for korrekt optøning.		Firdobbelte glasdøre: Antal glaslåger.
	Automatisk deaktivering af belysning: For større energibesparelser slukker belysningen automatisk efter et minut efter tilberedningens start Valgmuligheden kan deaktiveres via indstillingsmenuen. I dette tilfælde vil lyset forblive tændt under hele tilberedningstiden.		Elektrisk
	Ever Clean Emalje: Ever Clean emalje påføres elektrostatisch, hjørne til hjørne og kant til kant for at forhindre revner over tid. Det er en særlig pyrolytisk emalje, der er resistent over for syrer, der ud over at være behageligt lys, fremmer større rengøring af ovnvæggene takket være dens lavere porøsitet. Den bages ved over 850 °C og polymeriseres langsomt med en videnskabeligt bestemt hastighed for at sikre ensartet dybde og styrke Ever Clean emalje skaber en upåklagelig finish både på indersiden af ovnen og på bakkerne, hvilket gør ovnens overflader utrolig lette at vedligeholde over tid, da det reducerer vedhæftningen af fedt under tilberedningen		Fresh Touch: De fleste Smeg ovne har en "kølelåge." Takket være kombinationen af tangential køling og interne varmereflekterende glas holdes temperaturen på den ydre overflade af lågen under 50 °C. Ud over at give sikkerhed beskytter dette system møblernes sider mod overophedning af ovnen.
	Ventilatorassisteret bund: blandingen af ventilator og lavere varmeelement alene gør det muligt at afslutte tilberedning af mad, der allerede er tilberedt på overfladen, men ikke indeni hurtigere. Dette system anbefales at afslutte tilberedning af mad, der allerede er godt tilberedt på overfladen, men ikke indeni, hvilket derfor kræver en moderat højere varme. Ideel til enhver form for mad.		Ventilatorassisteret: Intens og homogen traditionel madlavning, også velegnet til komplekse opskrifter. Ventilatoren er aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Ventileret madlavning sikrer et hurtigere og mere homogent resultat og efterlader duftende mad ude og fugtigere indeni. Ideel til bagt pasta, småkager, stege og tærter.
	Statisk: Traditionel madlavning egnet til tilberedning af en ret ad gangen. Ventilatoren er ikke aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Statisk madlavning er langsommere og mere delikat, ideel for at opnå veltilberedte og tørre retter selv indeni. Ideel til tilberedning af alle former for stege, fedt kød, brød, fyldte kager.		Base: varmen kommer kun fra bunden af ovnrummet. Ventilatoren er ikke aktiv. Ideel til søde og salte tærter og pizzaer. Designet til at fuldføre madlavning og gøre maden mere sprød Dette symbol i gasovne angiver gasbrænderen.

 Varmluft: det er den perfekte funktion til at tilberede alle typer retter på en mere delikat måde. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og fordeles hurtigt og jævnt Ventilatoren er aktiv. Det er også ideelt til madlavning på flere niveauer uden at blande lugt og smag.	 ECO: tilberedning med lavt energiforbrug: denne funktion er særligt velegnet til madlavning på en enkelt hylde med lavt energiforbrug. Det anbefales til alle typer mad undtagen dem, der kan generere meget fugt (f.eks. grøntsager). For at opnå maksimal energibesparelse og reducere tid anbefales det at sætte maden i ovnen uden at forvarme ovnrummet
 Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet bruning til retter.	 Ventilatorgrill: meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement Ventilatoren er aktiv. Det muliggør optimal grillning af tykkeste kød. Ideel til store kødudskæringer.
 Turbo: varmen kommer fra 3 retninger: over, under og fra bagsiden af ovnen Ventilatoren er aktiv. Det giver mulighed for hurtig madlavning, selv på flere hylder uden at blande aromaerne. Ideel til store mængder eller fødevarer, der kræver intens tilberedning.	 Inderlåge i ren glas: Inderlåge i ren glas, en enkelt flad overflade, som er nem at holde ren.
 Glasset på inderlågen: kan fjernes med få hurtige bevægelser for rengøring.	 KEEP_WARM_72dpi
 Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.	 PYROLYSE - AUTOMATISK RENGØRINGSFUNKTION: ovnen varmes op til en temperatur, der nærmer sig 500 °C, og gør fedt og madrester til en fin aske, der let kan tørres af med en fugtig klud. Ved en så høj temperatur låses lågen automatisk af hensyn til sikkerheden, mens temperaturen på lågen forbliver kontrolleret, så det er sikkert at røre ved brugerjusterbar funktion baseret på snavs niveauet i ovnen.
 Pyrolyse: Den Eco pyrolitiske rengøringsfunktionen kan vælges, når ovnen er lettere snavs. Denne funktion har en maksimal varighed på 1,5 timer.	 ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.
 Luft ved 40 °C giver det perfekte miljø til at godkende gærdejsblandinger. Vælg funktionen og læg dejen i tildelt rum	 Hurtig forvarmning: tilberedning foregår efter forvarmningsfasen, som gør det muligt for ovnrummet at nå den indstillede temperatur. Denne mulighed reducerer tiden med op til 50%.
 SABBATH: funktion, der gør det muligt at tilberede mad med respekt for jødedommens hviledag.	 Ovnrummet har 5 forskellige tilberedningsniveauer.
 Soft close: alle modeller er udstyret med avanceret funktion til blød lukning af lågen, som gør det muligt for enheden at lukke blødt og stille.	 Teleskopskinner tillader at retten trækkes ud så man kan holde øje med den uden at tage den helt ud af ovnen.



Elektronisk betjening: Giver dig mulighed for at opretholde temperaturen inde i ovnen med nøjagtigheden 2-3 °C. Dette gør det muligt at tilberede måltider, der er meget følsomme over for temperaturændringer, såsom kager, souffles, buddinger.



Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.



Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.