


SFP6301TVX



Kategori	60cm
Produktserien	Ovn
Strømkilde	Elektrisk
Varmekilde	Elektrisk
Matlagingsmetode	Termoventilert ovn
Rensesystem	Pyrolytisk
EAN-kode	8017709282189



Estetisk linje

Estetikk	Classic	Farge på silketrykk	Sort
Farge	Rustfritt stål	Type silketrykk	Symboler
Finish	Fingersikker	Dør	Med 2 horisontale paneler
Design	Flat	Håndtak	Classic
Materiale	Rustfritt stål	Håndtak farge	Rustfritt stål
Type rustfritt stål	Børstet	Logo	Preget
Glass Type	Formørkelse		

Kontroller













Displaynavn	CompactScreen	Antall kontroller	2
Displayteknologi	LCD	Kontroll brytere	Classic
Kontrollinnstilling	Kontroll brytere	kontroller farge	Rustfritt stål-effekt




Programmer/funksjoner

Antall tilberedningsfunksjoner	10
--------------------------------	----

Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner

 Statisk	 Vifte assistert	 Varmluft
 Turbo	 Eco	 Stor grill
 Vifte grill (stor)	 Undervarme	 Varmluft (Pizza/pai funksjon)
 Pizza		

Andre funksjoner

 Opptining etter tid	 Heving	 Helgeinnstilling
--	--	--

Rengjøringsfunksjoner

 Pyrolyse

Funksjoner



Tidsinnstillingsvalg	Tilberedning med forsinket start og automatisk slutt	Andre muligheter	Varmholdingsfunksjon
Timer	Ja	Demomodus	Ja
Tidsur	1	Rask forvarming	Ja
Kontroller med barnelås	Ja		

Tekniske egenskaper



Laveste temperatur	30 °C	Dør	Kjøledør
Høyeste temperatur	280 °C	Avtakbar dør	Ja
Antall hyller	5	Innerdør i helglass	Ja
hylle type	Metalstativer	Avtakbar innerdør	Ja
Antall lamper	1	Antall glass i ovnsdøren	4
Type lampe	Halogen	Sikkerhetstermostat	Ja
bruker utskiftbare lys	Ja	Kjølesystem	Tangential
Lett effekt	40 W	Kjøledyse	Dobbelt
Lys når døren åpnes	Ja	Hastighetsreduksjon kjølesystem	Ja
Sirkulerende varmeelement - Strøm	1200 W	Døren er låst under pyrolytisk rens	Ja
Grillelement - styrke	1800 W	Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	360x444x425 mm
Sirkulerende varmeelement - effekt	2000 W	Temperaturkontroll	Elektronisk
Oppvarming suspendert når døren åpnes	Ja	Materiale ovnsrom	Ever clean-emalje
Dør åpning type	Standard åpning		

Kapasitets-/energetikett




Energi effektivitetsklasse	A+	Energiforbruk tvungen luftkonveksjon	2.45 MJ
Nettovolum for ovnsrom	70 l	Energiforbruk per syklus i viftmodus	0.68 kWh
Energiforbruket per syklus på konvensjonelt vis, andre hulrom	1.09 kWh	Antall ovnsrom	1
Energiforbruk i konvensjonelt modus	3.92 MJ	Energi effektivitetsindeks	81 %

Standardtilbehør

Ristinnsats for brett	1	Emaljert brett (40 mm)	1
Rist med bakre stopp og sidestopp	1		

Elektrisk tilkobling

Spenning	220-240 V	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nåværende	13 A	Lengde på ledning	150 cm
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	3000 W		

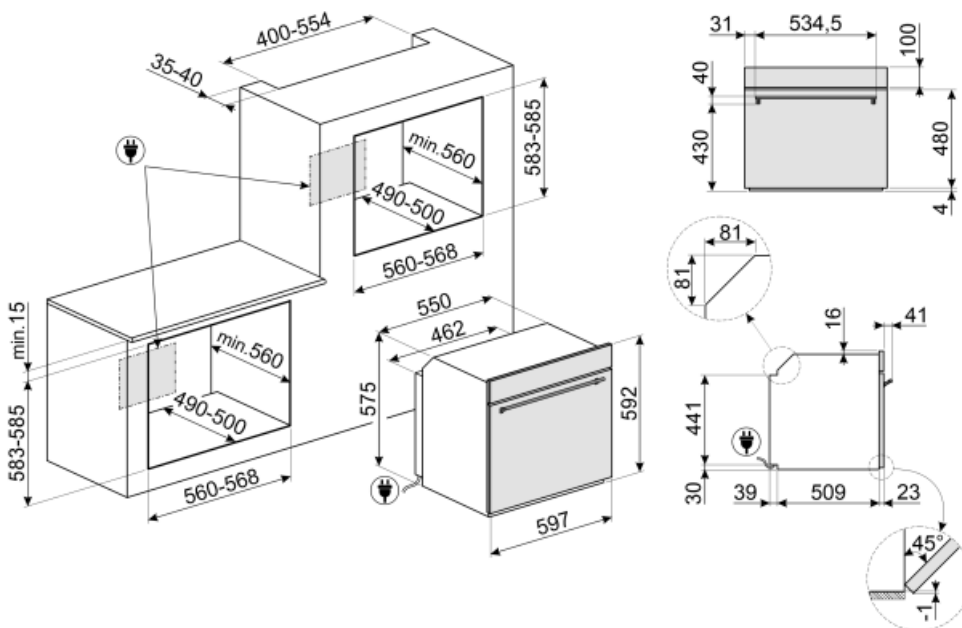

Not included accessories

GTP

Delvis uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå) Utstrekk: 300 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



PRTX

Ildfast pizza-stein med håndtak. D=35cm Ikke egnet for mikrobølgeovner. Eget for gassovner hvis de settes rett på risten.



GT1P-2

Delvis uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå) for ovner med metallrammer. Lengde: 355,5 mm, utstrekk: 285 mm. Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert.



GTT

Helt uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå) Utstrekk: 433 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



PR3845X

Fleksikkert rustfritt stål. Møbellist mellom stablede ovner



BN620-1

Emaljert brett, 20 mm dypt



PALPZ

Pizzaspade med foldbart håndtak bredde: 315 mm lengde: 325 mm

































BN640

Emaljert brett, 40mm dypt



Symbols glossary (TT)

<p> A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.</p>	<p> Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>
<p> Luftkjølesystem: For å garantere en sikker overflatetemperatur.</p>	<p> Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.</p>
<p> Firedobbel glassdør: Antall glassdører.</p>	<p> Elektrisk</p>
<p> Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen påføres elektrostatisk, fra hjørne til hjørne og kant til kant, for å unngå sprekke-dannelser over tid. Det er en spesielt pyrolytisk emalje, med høy motstand mot syrer i tillegg til å ha en behagelig glans, som muliggjør bedre rengjøring av ovnsveggene takket være sin lavere porøsitet. Den bakes ved 850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig fastsatt hastighet for å sikre en jevn dybde og styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig sluttresultat både på innsiden av ovnen og på brettene, noe som gjør at flatene til ovnen er svært enkle å vedlikeholde over tid siden fett ikke fester seg ved steking</p>	<p> Fresh Touch: De fleste av ovnene fra Smeg har "kjøledør". Takket være kombinasjonen av tangensiell kjøling og innvendig varmereflekterende glass, holder temperaturen på den ytre overflaten på døren seg under 50 °C. I tillegg til å gi bedre sikkerhet, vil dette systemet beskytte sidene på møblene fra varme fra ovnen.</p>
<p> Vifteassistert: Intens og homogen tradisjonell steking, passer også for komplekse oppskrifter. Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Ventilert steking gir et hurtigere og mer homogent resultat som gir velduftende mat som er fuktig på innsiden. Ideelt for bakt pasta, kjeks, stek og pai.</p>	<p> Statisk: Tradisjonell steking egnet for tilberedelse av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Statisk steking er langsommere og mer delikat, ideell for godt stekte retter som er tørre også innvendig. Ideelt for steking av alle typer steker, kjøtt med mye fett, brød, kaker med fyll.</p>
<p> Bunn: Varmen kommer kun fra undersiden av kammeret. Viften er ikke aktiv. Ideelt for søte og salte paier, fruktpaier og pizza. Utformet for å fullføre stekeprosessen og gjøre maten sprøere. Dette symbolet i en gassovn viser til gassbrenneren.</p>	<p> Vifte med sirkulering og undervarme: Ved å legge til det nedre elementet gis det ekstra varme i underkant for mat som krever ekstra tilberedning.</p>
<p> Circulaire: Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.</p>	<p> ECO: Lavt energiforbruk ved steking. Denne funksjonen er særlig egnet for steking på en halv hylle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for alle typer mat bortsett fra de som kan generere store mengder fuktighet (for eksempel grønnsaker). For å oppnå maksimal energibesparelse og redusere tidsbruken, anbefales det å legge maten i ovnen uten å forhåndsvarme stekekammeret</p>
<p> Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.</p>	<p> Viftegrill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.</p>

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Pizzafunksjon: Spesifikk funksjon for pannestekt pizza. Gir en pizza som myk på innsiden og sprø på utsiden, med fyll som er perfekt stekt, ikke tørt og ikke brent. |  | Turbo: Varmen kommer fra tre retninger: Ovenfra, nedenfra og fra baksiden av ovnen. Viften er aktiv. Gir hurtigere matlaging, selv på flere nivåer uten blanding av aromaer. Ideell for store matvolum eller mat som krever intens steking. |
|  | Helglassinnerdører: Helglassinnerdører: En enkel flat overflate som er enkel å holde ren. |  | Innerdørglasset kan fjernes med noen få enkle rengjøringsinngrep. |
|  | KEEP_WARM_72dpi |  | Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen. |
|  | PYROLYSE - AUTOMATISK RENSEFUNKSJON: Ovnen varmes opp til en temperatur nærme 500 °C og forkuller fett og matrester til finkornet aske som enkelt kan tørkes av med en fuktig klut. Ved så høye temperaturer vil døren låses automatisk av sikkerhetshensyn, mens temperaturen i døren forblir kontrollert slik at den er sikker å berøre. Brukerjustert funksjon basert på nivået med urenheter i ovnen. |  | Luft ved 40 °C gir perfekte omgivelser for etterheving av gjærholdige deigblandinger. Velg funksjonen og plasser deigen i ovnsrommet for den beregnede tiden |
|  | Hurtig forvarming: Steking etterfølges av en forvarmingsfase som lar stekekammeret nå den innstilte temperaturen. Denne funksjonen reduserer tidsbruken med opptil 50%. |  | SABBAT: Funksjon som gjør det mulig å tilberede mat samtidig som man respekterer Jødedommens hviledag. |
|  | Ovnkammeret har 5 forskjellige stekenivåer. |  | Elektronisk kontroll: Gjør det mulig å kontrollere temperaturen i ovnen med en presisjon på 2-3 °C. Dette gjør det mulig å steke mat som er svært følsom for temperaturendringer, slik som kaker, soufflé, puddinger. |
|  | Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter. |  | ... |