

SFP6301TVX



Kategoria	60 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Rodzaj piekarnika	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie pirolityczne
Kod EAN	8017709282189



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	Kolor nadruku	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna	Serigrafia	Symbole
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Stylistyka drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Design	Płaski	Uchwyt	Classica
Materiał	Stal nierdzewna	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana	Logo	Tłoczone
Rodzaj szkła	Eclipse		











Sterowanie

			
Typ wyświetlacza	CompactScreen	Liczba pokręteł	2
Rodzaj wyświetlacza	LCD	Pokręta	Classica
Sterowanie	Pokręta	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej


Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	10
---------------------------------	----


Funkcje pieczenia

	Grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna + obieg powietrza		Termoobieg
	Turbo		ECO		Grill
	Grill + obieg powietrza		Grzałka dolna		Termoobieg + grzałka dolna
	Pizza				

Pozostałe funkcje

	Rozmrażanie przez podanie czasu		Wyrastanie ciasta		Szabat
--	---------------------------------	---	-------------------	---	--------

Funkcje czyszczenia

	Piroliza
--	----------

Opcje



Ustawienia czasu

Minutnik

Timer

Blokada bezpieczeństwa

Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia

Tak

1

Tak

Pozostałe funkcje

Tryb showroom

Szybkie nagrzewanie

Utrzymywanie potrawy w cieple

Tak

Tak

Specyfikacja techniczna



Minimalna temperatura

30 °C

Maksymalna temperatura

280 °C

Liczba poziomów pieczenia

5

Otwieranie drzwi

Rodzaj drzwi

Łatwy demontaż drzwi

W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi

Standardowe

Zimne drzwi

Tak

Tak

Rodzaj poziomów piekarnika	Prowadnice metalowe	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi	Tak
Podwójny wentylator	1	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	4
Liczba źródeł oświetlenia	1	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	System chłodzący	Statyczny
Możliwość wymiany źródła światła	Tak	Rodzaj chłodzenia	Podwójne
Moc oświetlenia	40 W	Speed Reduction Cooling System	Tak
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Blokada drzwi	Tak
Moc dolnej grzałki	1200 W	Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	360x444x425 mm
Moc grzałki grilla	1800 W	Ustawienia temperatury	Elektroniczne
Moc grzałki pierścieniowej	2000 W	Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi	Tak		

Wydajność / Etykieta energetyczna




Klasa efektywności energetycznej	A+	Energy consumption in forced air convection	2.45 MJ
Pojemność netto komory	70 l	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem (kWh/cykl) - piekarnik główny	0.68 kWh
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym (kWh/cykl) - piekarnik główny	1.09 kWh	Liczba komór	1
Energy consumption in conventional mode	3.92 MJ	Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EELcavity)	81 %

Akcesoria standardowe

Ruszt do głębokiej blachy	1	Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Ruszt z blokadą	1		

Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu	13 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	115 cm
Moc przyłączeniowa (W)	3000 W		

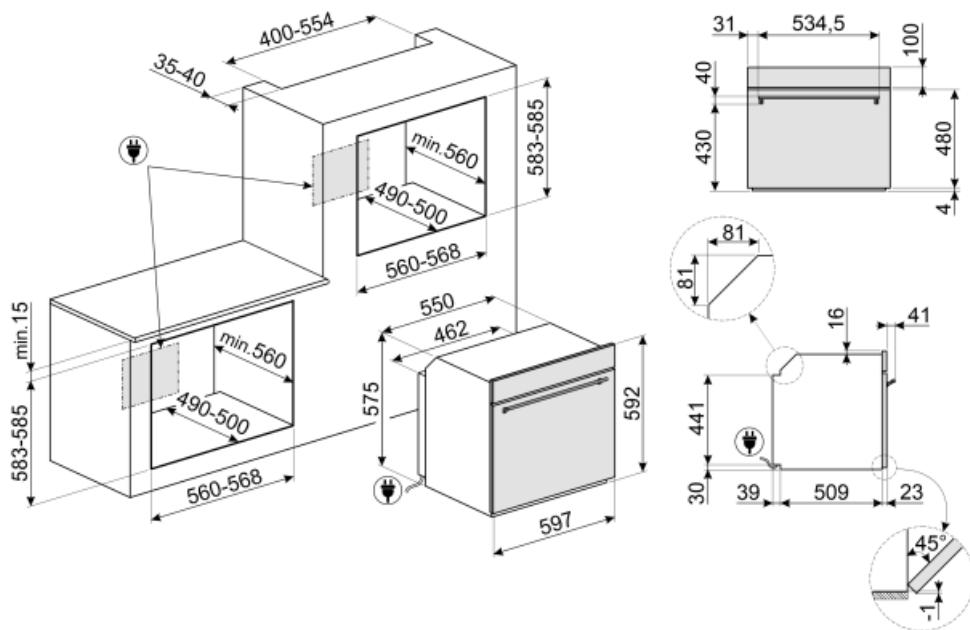

Not included accessories

GTP



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

PRTX



Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica = 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.

GT1P-2



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) odpowiednie dla piekarników z metalowymi drabinkami bocznymi. Długość: 355,5 mm, wysuw: 285 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

GTT



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



PR3845X

Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



PALPZ























Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.











BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

Symbols glossary (TT)

	Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Obwodowy system chłodzący		-
	Liczba szyb w drzwiach		Elektryczny
	Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.		Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 ° C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.
	Obieg powietrza + grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna
	Grzałka dolna		Termoobieg + grzałka dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Grill
	Pizza		Turbo
	Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.		Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
	Utrzymywanie potrawy w ciepłe		Rodzaj oświetlenia

-  **PYROLYSIS - AUTOMATIC CLEANING**
FUNCTION: the oven heats up to a temperature approaching 500 ° C and chars grease and food residues into a fine ash that can be easily wiped off with a damp cloth. At such a high temperature, the door locks automatically for safety, while the temperature of the door remains controlled so it is safe to touch User adjustable function based on the level of dirt present in the oven.
-  Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.
-  Komora piekarnika posiada pięć poziomów.
-  Pojemność 70 l
-  W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.
-  Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.
-  Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.
-  Wyświetlacz CompactScreen