



# SFP6401TVN1

60 ס"מ  
תנור  
חשמלי  
חשמל  
אזור חום  
פינולטי  
8017709285456

   
קטגוריה  
משפחת מוצרים  
אספקת חשמל  
מקור חום  
שיטת בישול  
מערכת ניקוי  
קוד EAN



## אסתטיקה

Selezione	<b>סדרה עיצובית</b>	Symbols	Serigraphy type
שחור	<b>צבע</b>	Con 2 listelli	<b>דלת</b>
Flat	Design	בחירה מרובע	<b>ידית</b>
נירוסטה	<b>גימור</b>	אפקט פלדה	<b>צבע ידית</b>
זכוכית	<b>חומר</b>	Silk screen	<b>לוגו</b>
שקוף	<b>סוג זכוכית</b>	עיצוב מחדש של המטבח	<b>כפתורי בקרה</b>
Grey	Serigraphy colour	אפקט פלדה	<b>צבע בקרות</b>

## למשפחת תנורים

CompactScreen	<b>שם צג</b>	כפתורים	
LCD	<b>טכנולוגיית צג</b>	2	<b>הגדרות בקרות</b>
			<b>מס' בקרות</b>

## תוכניות / פונקציות

10	<b>מס' פונקציות בישול</b>
No	<b>תוכניות אוטומטית</b>
No	<b>מתכונים בהתאמה אישית</b>

## פונקציות בישול רגילות

מעגלי	בסיוע מאורר	סטטי
גריל גדול	חסכוני	טורבו
מעגלי + תחתון	בסיס	גריל מאורר (גדול)
		פיצה


## פונקציות אחרות

שבת	התפחה סופית	הפשרה לפי זמן
-----	-------------	---------------

## פונקציות ניקוי

פירוליטי
----------

## אפשרויות



השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	<b>אפשרויות הגדרת זמן</b>	שמירה על חום	<b>אפשרויות אחרות</b>
כן	<b>תזכורת דקות</b>	כן	<b>אפשרות הדגמה בחנות</b>
1	<b>טיימר</b>	כן	<b>קדם חימום מהיר</b>
כן	<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>		

## מאפיינים טכניים

I 70	(Capacity (Lt	פתח סטנדרטי	סוג פתיחת דלת	דלת	דלת נתיקה	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	דלת פנימית ניתקת	מס' כולל של דלתות זכוכית	מערכת קירור	פתח אורור
C° 30	<b>טמפרטורה מינימלית</b>	קריר	דלת	דלת נתיקה	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	דלת פנימית ניתקת	מס' כולל של דלתות זכוכית	מערכת קירור	פתח אורור	Speed Reduction Cooling System
C° 280	<b>טמפרטורה מרבית</b>	כן	דלת נתיקה	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	דלת פנימית ניתקת	מס' כולל של דלתות זכוכית	מערכת קירור	פתח אורור	Speed Reduction Cooling System	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי
5	<b>מספר המדפים</b>	כן	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	דלת פנימית ניתקת	מס' כולל של דלתות זכוכית	מערכת קירור	פתח אורור	Speed Reduction Cooling System	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
1	<b>מס' מאוררים</b>	כן	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	דלת פנימית ניתקת	מס' כולל של דלתות זכוכית	מערכת קירור	פתח אורור	Speed Reduction Cooling System	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
1	<b>מס' נורות</b>	כן	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	דלת פנימית ניתקת	מס' כולל של דלתות זכוכית	מערכת קירור	פתח אורור	Speed Reduction Cooling System	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
הלוגן	<b>סוג נורה</b>	4	מס' כולל של דלתות זכוכית	מערכת קירור	פתח אורור	Speed Reduction Cooling System	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
נורה ניתנת להחלפה על ידי כן המשתמש	<b>נורה ניתנת להחלפה על ידי כן המשתמש</b>	משיק	מערכת קירור	פתח אורור	Speed Reduction Cooling System	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
W 40	<b>הספק נורה</b>	Double	פתח אורור	Speed Reduction Cooling System	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
כן	<b>אור כשהדלת פתוחה</b>	Yes	Speed Reduction Cooling System	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
W 1200	<b>גוף חימום תחתון - הספק</b>	כן	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
W 1800	<b>אלמנט גריל - הספק</b>	כן	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
W 2000	<b>גוף חימום מעגלי - הספק</b>	360x460x425 mm	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
כן	<b>החימום מושהה כשהדלת פתוחה</b>	אלקטרוני	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)

## תווית חשמל / ביצועים

+A דרגת יעילות אנרגטית  
 I 70 הנפח הנקי של תא התנור  
 kWh 1,09 צריכת חשמל למחזור במצב רגיל  
 MJ 3,92 צריכת חשמל במצב רגיל

MJ 2,45 צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת  
 kWh 0,68 צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר  
 1 מספר חללי תנור  
 % 81 אינדקס יעילות אנרגטית

## אביזרים כלולים

1 רשת עם מעצור אחורי

1 מגש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ)


## חיבור חשמלי

V 220-240  
 לא  
 A 13

מתח  
 תקע  
 זרם

W 3000  
 Hz 50/60  
 cm 115

הספק נקוב  
 תדר (Hz)  
 אורך כבל חשמל

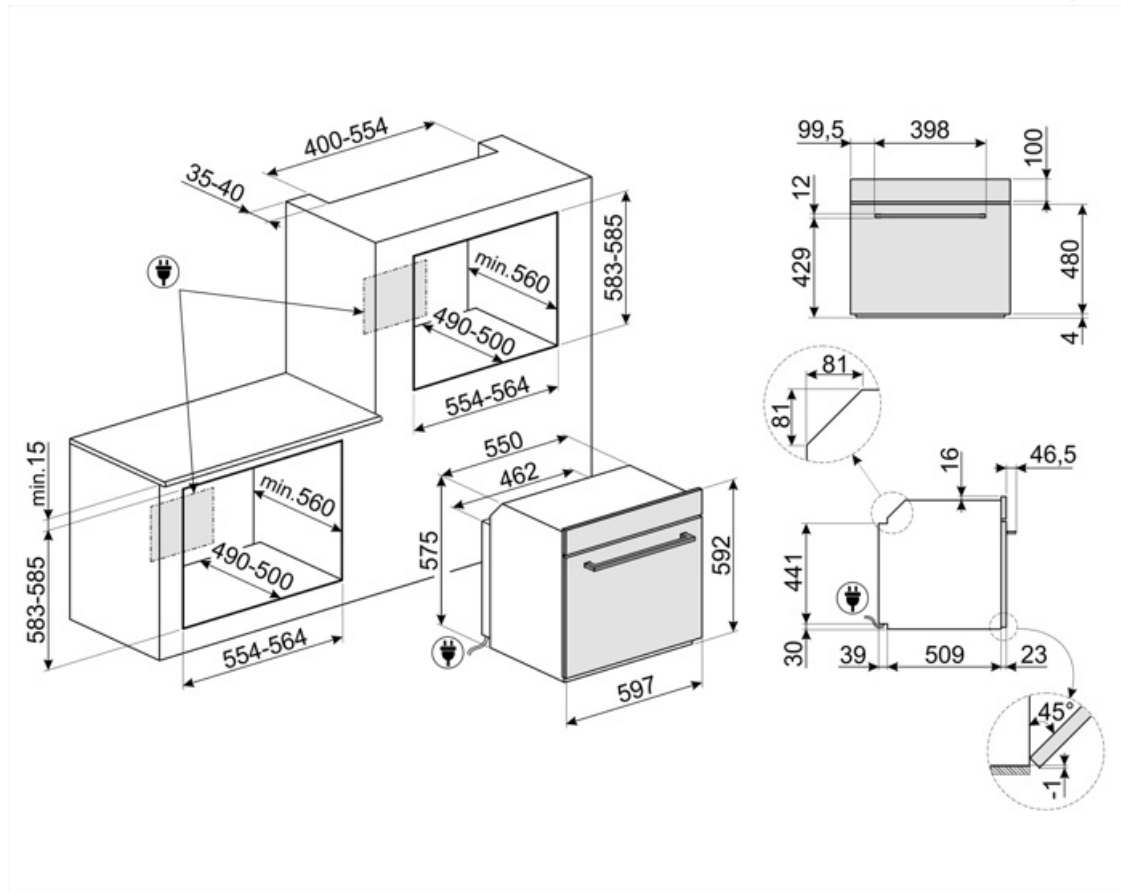

## Compatible Accessories

### BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



### GTT

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) \*\* הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



### PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



### BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



### GTP

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) \*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



### PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



### STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקויטים



## Symbols glossary

נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



A+: קטגוריית יעילות אנרגטית A+ מסייעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.



מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.



חשמלי



ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל-50°C. בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.



חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכך הלאה.



מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.



מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.



גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מזידים ותבשילים.



חסכונית: השילוב של גריל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.



מעגלי: השילוב של מאורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכך הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלוייה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.



אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.





דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.





דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.





תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור. 


KEEP\_WARM\_72dpi 


אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין 


פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור. 


שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל 

קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד. 

בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג. 

לתא התנור 5 רמות בישול שונות. 

הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים. 

הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים. 

... 