

# SFP67C1TAOF



Produktkategorie	60 cm
Produktfamilie	Backofen
Energiequelle	Elektrisch
Energiequelle	Elektro
Garmethode	Heißluft
Reinigungssystem	Pyrolyse
EAN13	8017709351458



## Ästhetik

Ästhetik	Cortina	Art des Dekors	Symbol
Farbe	Anthrazit	Gerätetür	Mit Zierblende
Design	Flach	Türgriff	Cortina
Verzierung der Komponenten	Messing-Antik	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Messing-Antik
Material	Lackiert	Markenlogo	Geprägt
Glasart	Klarglas	Bedienknebel	Cortina
Farbe des Dekors	Messing-Antik	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Anthrazit

## Bedienelemente

Display	Uhr	Bedienungsart	Bedienknebel
Typ Display	Programmuhr	Anzahl der Bedienknebel	2

## Programme / Funktionen

Garfunktionen	9
Garfunktionen	

 Ober-/Unterhitze	 Umluft	 Heißluft
 Turbo-Heißluft	 ECO	 Großflächengrill
 Großflächengrill + Umluft	 Unterhitze	 Unterhitze + Heißluft

## Reinigungsprogramm



Pyrolyse

## Optionen

Programmierung der Garzeit	Zeitvorwahl und Garende	Minutenzähler	Ja
----------------------------	-------------------------	---------------	----

## Technische Eigenschaften

	5		
			
			
			4
			
			
			
			
<b>Garraumvolumen (l)</b>	72 l	<b>Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung</b>	Ja
<b>Temperatur min.</b>	50 °C	<b>Art der Türöffnung</b>	Standard Türöffnung
<b>Temperatur max.</b>	260 °C	<b>Gerätetür</b>	Cool Door
<b>Anzahl der Garebenen</b>	5	<b>Abnehmbare Gerätetür</b>	Ja
<b>Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft)</b>	Einfach	<b>Vollglasinnentür herausnehmbar</b>	Ja
<b>Anzahl der Beleuchtungen</b>	1	<b>Vollglasinnentür</b>	Ja
<b>Art der Beleuchtung</b>	Halogen	<b>Anzahl aller Türverglasungen</b>	4
<b>Innenbeleuchtung austauschbar</b>	Ja	<b>Soft-Close Komfort-Schließsystem</b>	Ja
<b>Leistung der Beleuchtung</b>	40 W	<b>Abkühlsystem</b>	Kühlgebläse
<b>Garraumbeleuchtung bei Türöffnung</b>	Ja	<b>Kaminabzugssystem</b>	Einfach
<b>Leistung der Unterhitze</b>	1200 W	<b>Variable Drehzahl des Kühlgebläses</b>	Ja
<b>Leistung der Oberhitze</b>	1000 W	<b>Türverriegelung bei Pyrolyse</b>	Ja
<b>Leistung des Kleinflächengrills</b>	1700 W	<b>Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)</b>	331x460x412 mm
<b>Leistung des Großflächengrills</b>	2700 W	<b>Temperaturregelung</b>	Elektronisch
<b>Leistung der Heißluft 1</b>	2000 W	<b>Material des Garraums</b>	Ever Clean Emaillierung

## Technische Daten / Energielabel

			
<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	A	<b>Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus</b>	2.63 MJ
<b>Nutzbares Garraumvolumen</b>	65 l	<b>Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity)</b>	0.73 kWh
<b>Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity)</b>	1.09 kWh	<b>Anzahl der Garräume</b>	1
		<b>Energieeffizienzindex Garraum 1 (EEI cavity)</b>	89 %

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus


## Serienzubehör



<b>Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp</b>	2	<b>Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene</b>	1
<b>Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm)</b>	1	<b>Pizza-Zubehör</b>	Pizzastein
<b>Auflagerrost für Fettpfanne</b>	1		

## **Elektrischer Anschluss**

<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	3000 W
<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko		
<b>Absicherung</b>	13 A	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz

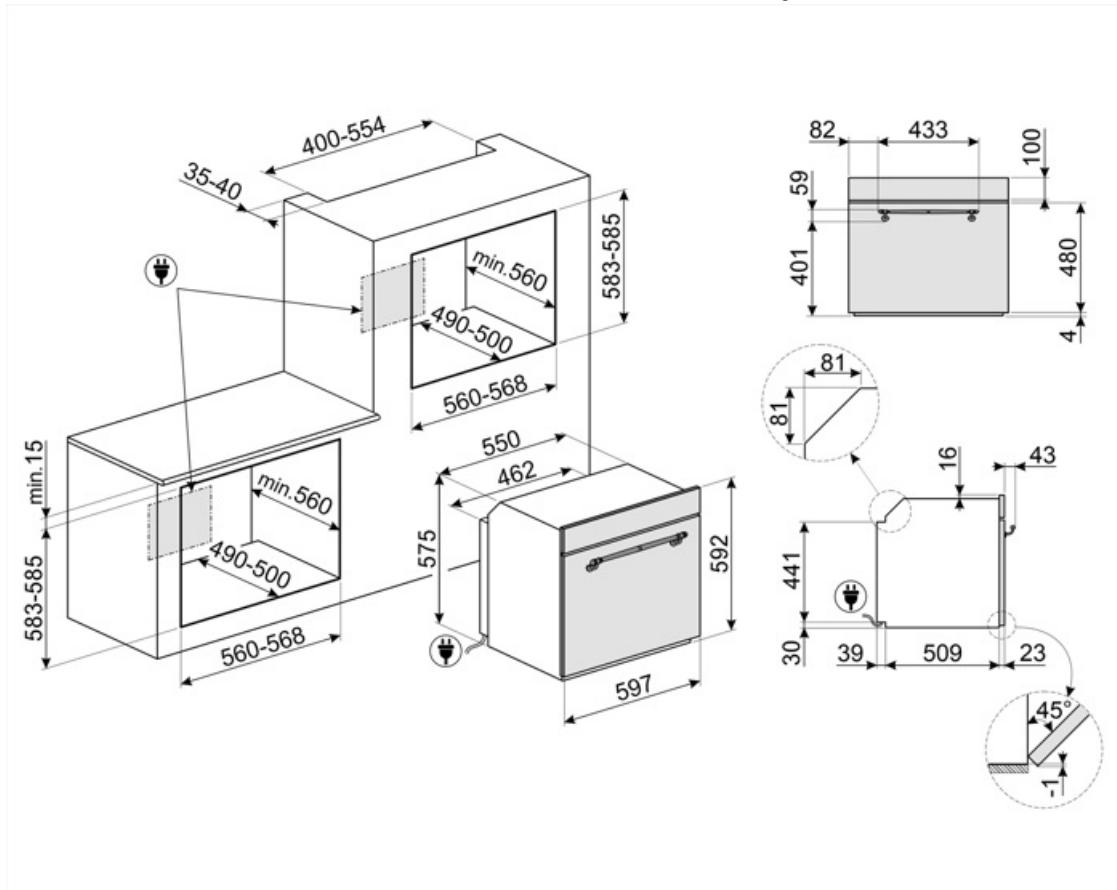

## Kompatibel Zubehör

### BN620-1



Backblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde

### GTP



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.



### PR3845X

Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl für Hocheinbau. Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm, kombinierbar für alle Kompaktgeräte, Backöfen und Schubladen bei übereinander angeordneter Montage.

### BN640



Backblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



### GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



### STONE2

Rechteckiger Pizzastein ohne Griffe, geeignet für 45cm und 60cm breite Backöfen. Abmessungen B42 x H1,8 x T37,5 cm. Ideal zum Backen von Pizzen mit den gleichen Ergebnissen wie in einem typischen Holzofen. Kann auch zum Backen von Brot, Focaccia und anderen Rezepten wie Torten, Flans oder Keksen verwendet werden.

## Symbols glossary

 Energy efficiency class A	 Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.
 Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.	 Vierfach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.
 Elektro-Anschluss	 Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße
 Cool Door: der Backofen verfügt über eine Kombination aus Kühlgebläse und thermoreflektierenden Glasscheiben in der Backofentür. Die Außentemperatur liegt unter 50°C. Dieses System schützt zudem auch die seitlich angrenzenden Möbelfronten vor einer Überhi	 Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so
 Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.	 Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.
 Heißluft + Unterhitze: diese Beheizungsart sorgt für ein perfektes Zusammenspiel sowohl von unten, als auch von oben. Ideal für Speisen, die besonders lange gegart werden müssen.	 Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.
 ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitsparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzufüllen.	 Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.
 Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.	 Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Ga
 Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.	 Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.



Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.



Pyrolyse-Reinigungsfunktion: der Garraum erhitzt sich auf eine Temperatur von ca. 500 ° C, so dass eingekochte Ablagerungen auf der Emaillierung des Garraums zu Asche verbrennen. Diese lassen sich nach der Abkühlphase mit einem feuchten Tuch leicht entne



Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.



Soft Close-System: alle Modelle sind mit einer fortschrittlichen Funktion zum sanften Schließen der Gerätetür ausgestattet.



Teleskopschienen: ermöglichen das Gargut gleitend aus dem Backofen herauszuziehen zu bequem und sicher zu entnehmen,



Elektronische Temperatursteuerung: ermöglicht eine konstante Temperatur im Garraum mit einer Genauigkeit von ca. 2-3 ° C. Optimal für das Garen von Speisen, die empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren.



Nutzvolumen 79 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.



Nutzvolumen 79 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.