SFP68C1TAO



Kategoria	60 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie pirolityczne
Kod EAN	8017709351410

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Coloniale	**Serigrafia**	Symbole
Kolor	Antracytowy	**Drzwi**	Z panelem
Design	Płaski	**Uchwyt**	Coloniale
Wykończenie komponentów	Mosiądz polerowany	**Kolor uchwytu**	Postarzany mosiądz
		Logo	Serigrafia
Materiał	Emaliowany	**Pokrętła**	Coloniale
Rodzaj szkła	Przezroczyste	**Kolor pokręteł**	Mosiądz
Kolor nadruku	Złoty		

Sterowanie

Typ wyświetlacza	Orologio	**Rodzaj sterowania**	Pokrętła
Technologia wyświetlacza	Zegar	**Liczba pokręteł**	2

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia 9

Funkcje pieczenia

- Grzałka górna i dolna
- Obieg powietrza
- Termoobieg
- Turbo
- ECO
- Grill
- Grill + obieg powietrza
- Grzałka dolna
- Termoobieg + grzałka dolna

Funkcje czyszczenia

Pyroliza

Opcje

Ustawienia czasu	Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia	**Timer**	1
Minutnik	Tak		

Specyfikacja techniczna

Pojemność (Lt)	65 l	**Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi**	Tak
Komora	Sares		
Minimalna temperatura	50 °C	**Otwieranie drzwi**	Standardowe
Maksymalna temperatura	260 °C	**Drzwi**	Zimne drzwi
Liczba poziomów pieczenia	5	**Łatwy demontaż drzwi**	Tak
Liczba wentylatorów	1	**W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi**	Tak
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi**	Tak
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Liczba szyb w drzwiach piekarnika**	4
Możliwość wymiany żarówki	Tak	**Zawiasy Soft Close**	Tak
Moc oświetlenia	40 W	**System chłodzący**	Statyczny
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	**Rodzaj chłodzenia**	Podwójny
Moc dolnej grzałki	1200 W	**Speed Reduction Cooling System**	Tak
Moc górnej grzałki	1000 W	**Blokada drzwi**	Tak
Moc grzałki grilla	1700 W	**Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)**	360x460x425 mm
Moc dużego grilla	2700 W	**Kontrola temperatury**	Elektroniczne
Moc grzałki pierścieniowej	2000 W	**Materiał wewnętrznej komory**	Emalia Ever Clean

Wydajność / Etykieta energetyczna

Klasa efektywności energetycznej	A	**Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny**	2,63 MJ
Pojemność netto komory	65 l		
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	1,09 kWh		


Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	3,92 MJ	**Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny**	0,73 kWh
		Liczba komór	1
		Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EEIcavity)	89 %

Akcesoria w standardzie

Ruszt z blokadą	2	**Ruszt do głębokiej blachy**	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1	**Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem**	1

Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	**Moc nominalna**	3000 W
Wtyczka	Nie	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	13 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	150 cm

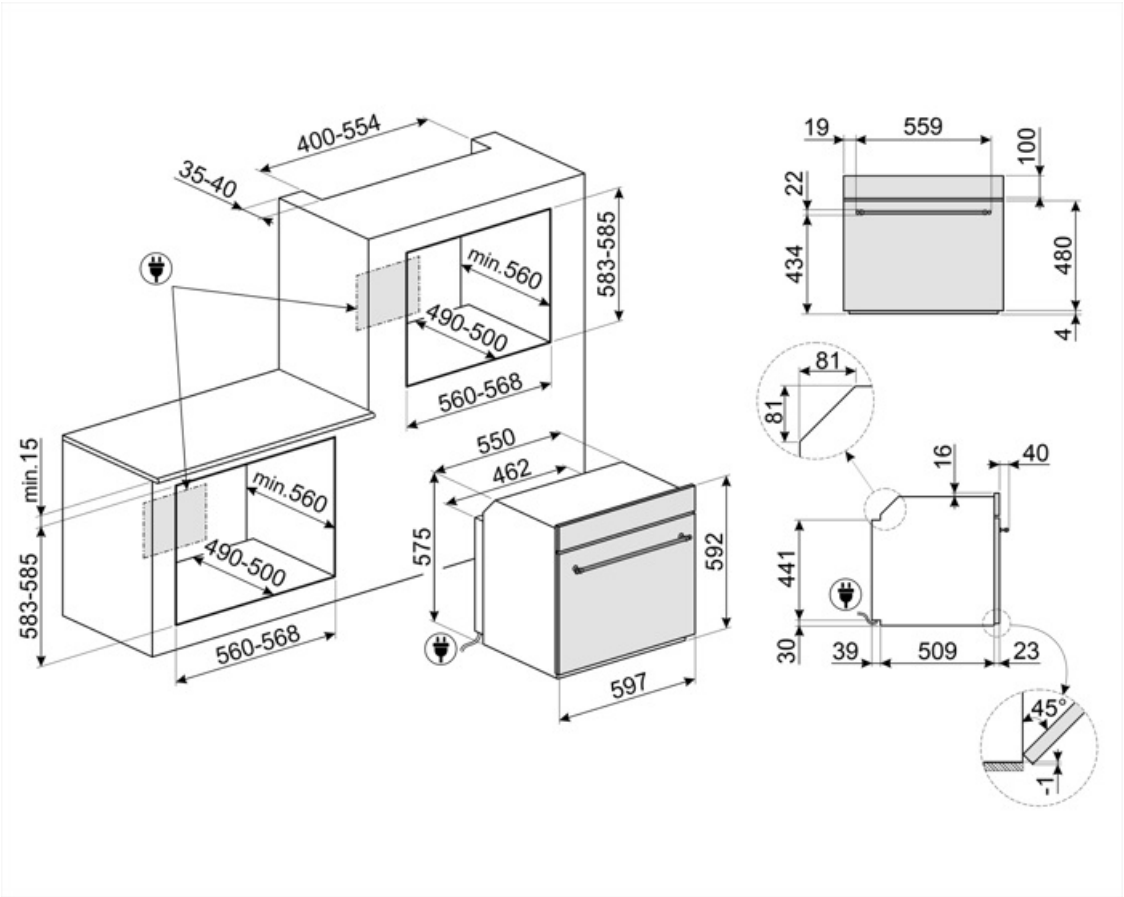

Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



STONE2

Kamień do pizzy bez uchwytów, odpowiedni do piekarników o szerokości 45 cm i 60 cm. Wymiary: szer. 42 x wys. 1,8 x gł. 37,5 cm. Idealny do pieczenia pizzy w domowym piekarniku z efektami zbliżonymi do tradycyjnego pieca opalanego drewnem. Doskonale sprawdza się także przy pieczeniu chleba, focaccii, a także ciast, tart i ciasteczek.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



PR3845X

Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.

Słowniczek oznaczeń



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Obwodowy system chłodzący



Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby



Elektryczny



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 ° C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Termoobieg + grzałka dolna



Termoobieg



Eco



Grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Turbo



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęgla tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.

Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.

Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.

Pojemność 65 l

Pojemność 79 l